

MODELOS: **AGB651**
AGB651BT
Armario Refrigeración y Congelación gastronorm 2/1 600 L.

AGB 651

Fortalezas

- ✓ **Sanidad.** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ **Puertas.** Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

Revisión: 01 Fecha: 25/04/2017 AGB651, AGB651BT_FT_Es_0_1

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
AGB651	687	794	1989	1	3	535	1060	585	-2°C / +8°C	R134a	320	122
AGB651BT	687	794	1989	1	3	535	1060	1000	-18°C	R404A	480	127

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AGB651
AGB651BT
Armario Refrigeración y Congelación gastronorm 2/1 600 L.
CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Serie con ruedas.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

➤ Puerta

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Marcos puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo (BT),
- Claro de puerta grande de 580x1304 mm,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- (3) parrillas interiores de 530x650 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de refrigeración compacto monoblock, *INFRIBLOCK*®,
- Desescarche por gas caliente (BT),
- Válvula de expansión (BT),
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

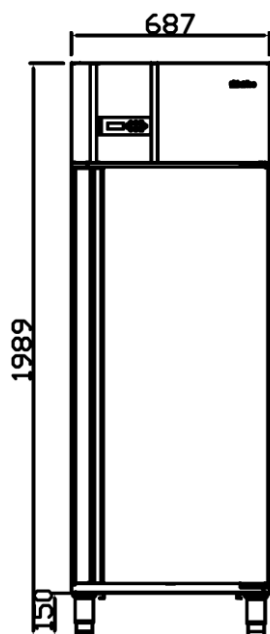
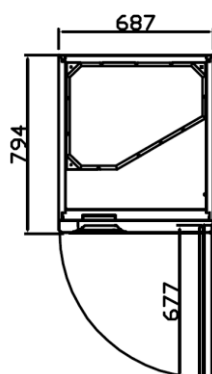
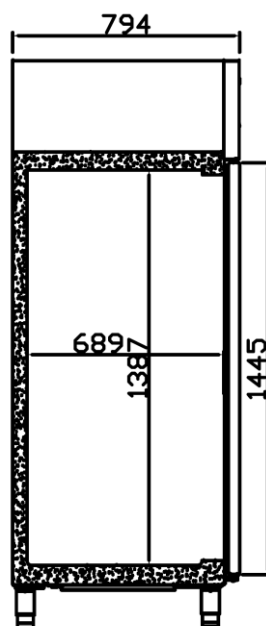
- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

- | | |
|---|--|
| ☐ Parrillas, | ☐ Ruedas, |
| ☐ Juego de guías, | ☐ Tropicalización a 43°C, |
| ☐ Cerradura, | ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz, |
| ☐ Refrigerante R290, | ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.. |

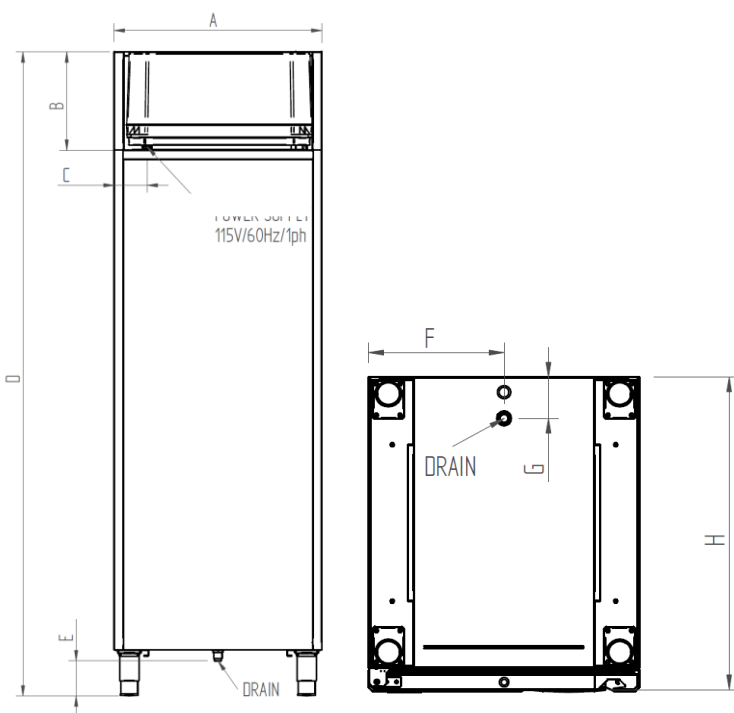
MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Poder de Congelación (Kg/24h)	Potencia frigorífica (W a -10°C/-30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AGB651	790	880	2010	134	1/3	-	395 (-10°C)	2,95	3,32	56,3	14 / 30 / 30	45
AGB651BT	790	880	2010	139	5/8	2,5	542 (-30°C)	4,24	5,68	60,4	14 / 30 / 30	45

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AGB651
AGB651BT
Armario Refrigeración y Congelación gastronorm 2/1 600 L.
VISTA GENERAL
ALZADO

PLANTA

PERFIL

AGB 651 /
AGB 651 BT
CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AGB651	687	326,5	120	1988
AGB651BT	687	326,5	120	1988

MODELOS	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
AGB651	114	343	105	794
AGB651BT	114	343	105	794


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO