

Campanas Tecnológicas - Central Modular

AISI304 Supertredilwash SW-3000mm

La gama de campanas tecnológicas de Electrolux es una innovadora ventilación capaz de eliminar el aire contaminado del ambiente de la cocina así como las emisiones de calor producidas por los aparatos de cocción, permitiendo un entorno más confortable y limpio. Los filtros interiores tienen inyectores de agua controlados con panel especial con funciones de lavado. La gama se compone de 5 modelos con diferentes largos (2400, 2800, 3200, 3600 y 4000 mm) y 3000 mm de profundidad.



FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER

- Tornillos y pernos para instalación en techo.
- Construida como dos unidades murales separadas para unir in situ de forma adosada.

FÁCIL DE LIMPIAR

- Filtros autolimpiables incorporados.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Tuburías de agua en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema de extracción compensado (entrada de aire

desde el exterior).

- Suministrada con packs de filtros "CHICANE" en acero inoxidable 304 AISI con luz integrada y tubería de agua de diámetro = 1 1/2" en acero inoxidable 304 AISI.
- Inyectores de latón con chorros en forma de cono, de juntas de unión rápida en acero inoxidable y dotadas de guarinición y conector de nylon.
- Todas las partes que están en contacto con la entrada de aire, a temperatura externa, están aisladas para evitar la condensación.


- Costes reducidos de calentamiento y enfriamiento del aire gracias al flujo de aire compensado.

RESPECTO CON EL MEDIOAMBIENTE

- Embalaje libre de CFC.
- Bajo nivel de ruido.
- Desarrolladas y producidas en factorías certificadas por la ISO 9001 y la ISO 14001.



CE  **Electrolux**

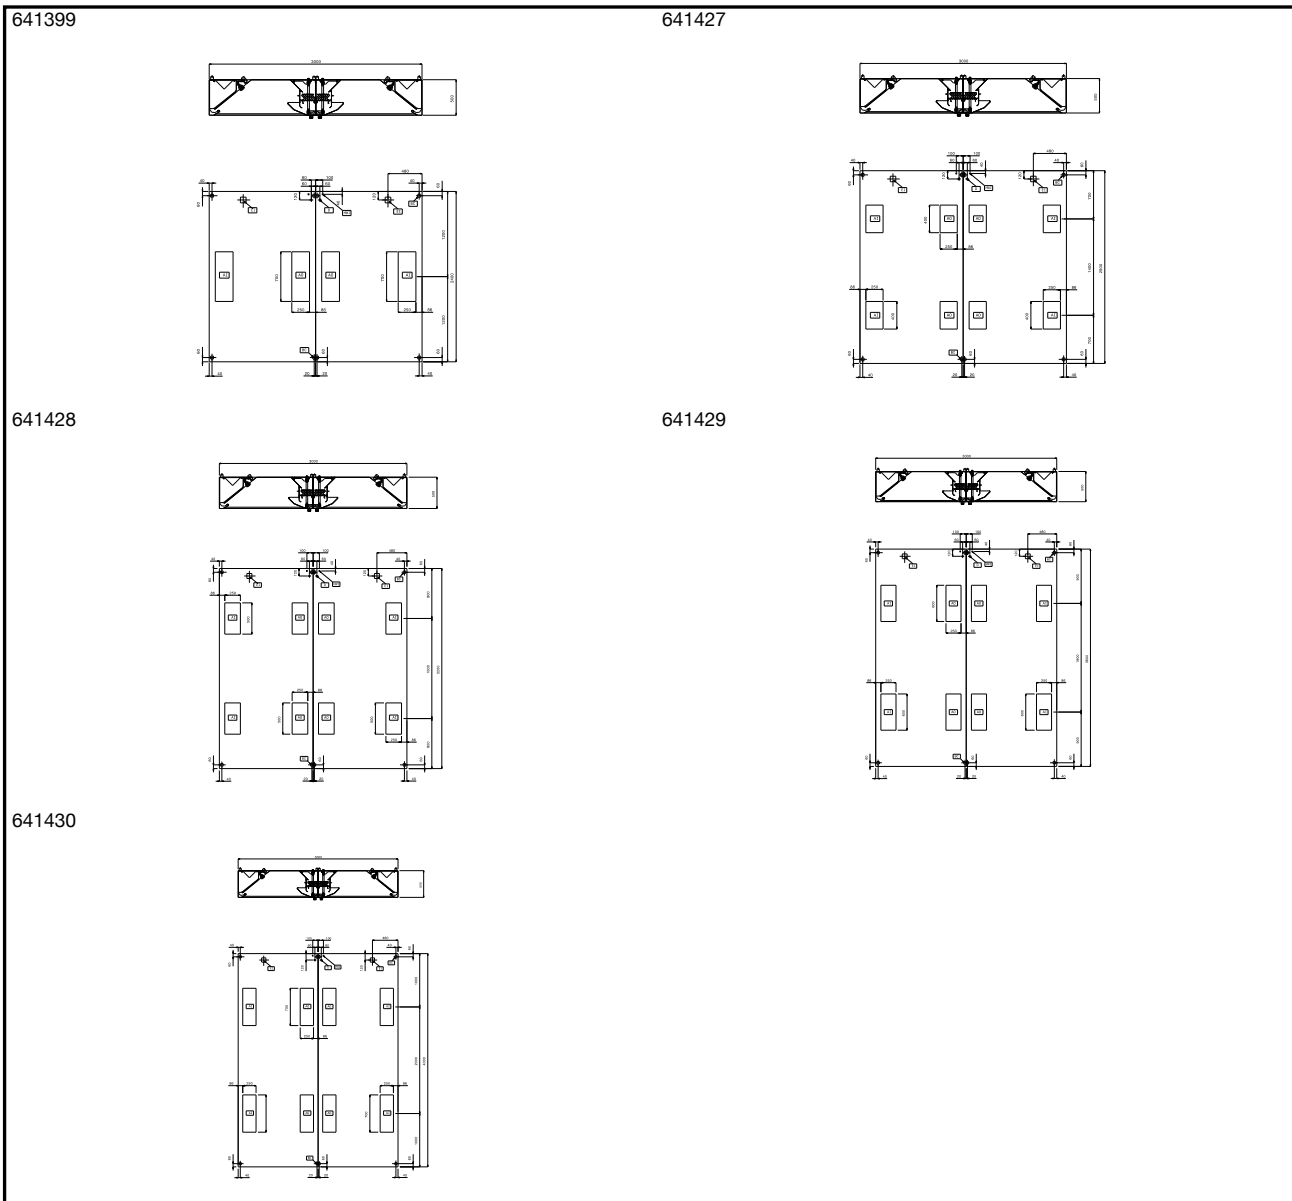

	STWC3024 641399	STWC3028 641427	STWC3032 641428	STWC3036 641429	STWC3040 641430
LEYENDA					
D - Descarga agua	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
EI - Conexión eléctrica	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60
CARACTERÍSTICAS					
Dimensiones externas - mm					
anchura	2400	2800	3200	3600	4000
profundidad	3000	3000	3000	3000	3000
altura	500	500	500	500	500
Caudal de aspiración - m3/h	9100	10600	12100	13700	15200
Potencia eléctrica - kW	0.32	0.48	0.48	0.64	0.64
Peso neto - kg.	320	362	406	450	492
suministro voltaje	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60	220 V, 1N, 50/60
ACCESORIOS					
PANEL CONTROL LAVADO-1 ZONA 60X20X40 CM	641141	641141	641141	641141	641141
PANEL CONTROL LAVADO-2 ZONAS 60X20X40 CM	641142	641142	641142	641142	641142
PANEL CONTROL LAVADO-3 ZONAS 60X20X40 CM	641143	641143	641143	641143	641143
PANEL CONTROL LAVADO-4 ZONAS 60X20X40 CM	641144	641144	641144	641144	641144
PLENUM EXTRACCION - ZINC 2400 MM	640374				
PLENUM EXTRACCION - ZINC 2800 MM		640375			
PLENUM EXTRACCION - ZINC 3200 MM			640376		
PLENUM EXTRACCION - ZINC 3600 MM				640377	
PLENUM EXTRACCION - ZINC 4000 MM					640378
PLENUM PARA CAMPANA 2400 MM	640138				
PLENUM PARA CAMPANA 2800 MM		640139			
PLENUM PARA CAMPANA 3200 MM			640140		
PLENUM PARA CAMPANA 3600 MM				640141	
PLENUM PARA CAMPANA 4000 MM					640142
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 2400MM	640143				
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 2800MM		640144			
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 3200MM			640145		
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 3600MM				640259	
PLENUM PARA CAMPANA MODULAR 4000MM					640264