



Electrolux

armarios digitales Frigorífico Digital Benefit 2 puertas, 1300 lt, 60hz

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



armarios digitales

Frigorífico Digital Benefit 2 puertas, 1300 lt, 60hz

790143 (SB130P2D63)

frigorífico 2 puertas, 1300 lt, -2+10°C, digital, AISI 304, ASIA - América Latina

Descripción

Artículo No.

Estructura interior y exterior de acero inoxidable 304 AISI. Espuma aislante de poliuretano expandido de elevada densidad, espesor 60mm. La puerta se puede cerrar con llave gracias a la cerradura con pestillo y microinterruptor para apagar el ventilador cuando la puerta se abre. Unidad de refrigeración integrada; modalidad de funcionamiento ventilada; control digital; descongelación automática y evaporación del agua de descongelación; pantalla digital exterior para la temperatura. Para ambientes cuya temperatura llega hasta 43 °C. Sin CFC ni HCF. Gas R404a en el circuito de refrigeración.

Características técnicas

- Panel de control digital IP65 que permite el ajuste de la temperatura y otros parámetros, así como activar la descongelación cuando sea necesario.
- Las funciones de control digital y servicio de alarmas HACCP pueden conectarse a un ordenador remoto.

- Los modelos de refrigeradores tienen temperaturas de funcionamiento que se puede ajustar de -2 a 10 °C, ideal tanto para la carne como para los requisitos de almacenamiento de los lácteos.
- Rendimiento garantizado a temperatura ambiente de 43 °C.
- Circulación forzada de aire para un enfriamiento más rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Funcionamiento extremadamente silencioso de 51 Db(A).
- Evaporación automática del agua del deshielo.
- Marco de la puerta con calentador inteligente, que se activa de acuerdo a la temperatura exterior, evita la condensación que se acumula alrededor del marco de la puerta.

Construcción

- Fácil de limpiar, auto-cierre de la puerta reversible con el perfil de globo, junta de la puerta magnética para garantizar un cierre perfecto.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad, 60 mm de grosor, libre HCFC.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Montado sobre patas regulables de 150mm.
- Protección electrónica contra picos de tensión.
- Evaporador con revestimiento anticorrosivo que garantiza una larga durabilidad.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Panel trasero en acero galvanizado.
- Fabricado con acero AISI 304 de la más alta calidad.

Accesorios incluidos

- 6 de Kit 1x 2/1 GN rejillas PVC con guías para armarios refrigerados 600/1300 lt PNC 880297

Accesorios opcionales

- Kit 4 pies bajos para armarios refrigerados PNC 880264 □

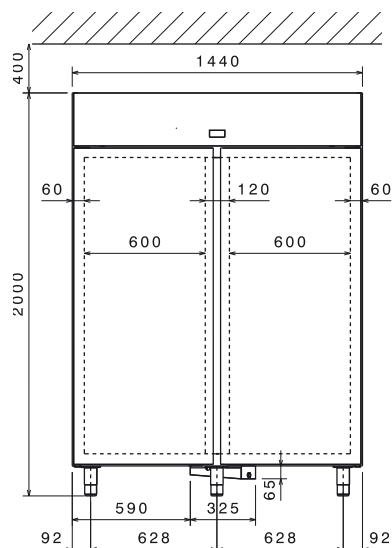
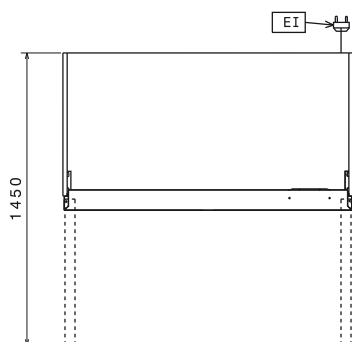
Aprobación:



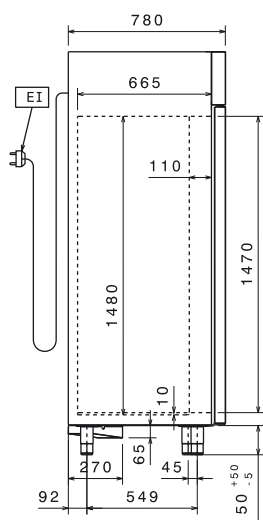
Electrolux

armarios digitales
Frigorífico Digital Benefit 2 puertas, 1300 lt, 60hz

- Kit 1x 2/1 GN rejillas PVC con guías para armarios refrigerados 600/1300 lt PNC 880297 ☐
- 4 rejillas PVC centrales para armarios 1300lt PNC 880298 ☐
- Kit 5 ruedas (las delanteras con freno) PNC 880301 ☐
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) PNC 881457 ☐

Alzado

Planta


EI = conexión eléctrica
 RI = conexión de refrigeración
 RO = conexión de unidad remota

Lateral

Eléctrico

Suministro de voltaje
 790143 (SB130P2D63) 220 V/1 ph/60 Hz
Potencia instalada: 0.55 kW

Info

Capacidad bruta 1300 lt
Bisagras de la puerta 1 Izda + 2 Dcha
Dimensiones externas, alto 2000 mm
Dimensiones externas, ancho 1440 mm
Dimensiones externas, fondo 788 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas: 1450 mm
Número y tipo de puertas 2 Completa
Número y tipo de rejillas (incluidas): 6 - GN 2/1
Tipo de material externo AISI 304
Tipo de material interno AISI 304
Número de posiciones & paso: 0; 0 mm

Datos de Refrigeración

Potencia del compresor 1/4 hp
Tipo de refrigerante: R404a
Temperatura de operación mín.: -2 °C
Temperatura de operación máx.: 10 °C
Modo de operación Ventilado
Unidad de refrigeración Built-In
Tipo de descongelado Eléctrica