

MODELOS: SSPFAV4
SSPFAV6
SELF-SERVICE:
Placa Fria – Con reserva neutra

SSPFAV4

Fortalezas

- ✓ **Self-Service.** El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.
- ✓ **Sanidad.** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional AENOR en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

Revisión: 01 Fecha: 29/01/2014 SSPFAV4, SSPFAV6_FT_Es_0.1

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Estantes	Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régime Temp. Placa (°C)	Régime. Temp. Vitrina (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
SSPFAV4	1500	800	1890	1	4 GN	831	2268	+2°C/+10°C	+4°C/+12°C	R404A	500	279
SSPFAV6	2250	800	1890	1	6 GN	1310	3402	+2°C/+10°C	+4°C/+12°C	R404A	600	384

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSPFAV4 SSPFAV6
SELF-SERVICE:
Placa Fria – Con reserva neutra
CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Placa fría construida en acero AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios,
- Puertas correderas por un lado del servicio y puertas abatibles 4+4 en el lado del cliente,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Iluminación LED en la Vitrina,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- Vitrina con una dotación de 6 o 9 estantes,
- (1) estantes interior,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zocalos, cubetas GN.

➤ Refrigeración

- Funcionamiento con grupo frigorífico único,
- Refrigeración ventilada en la vitrina mantener una temperatura uniforme,
- Desescarche automatico,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática (Cuba Fría),
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica


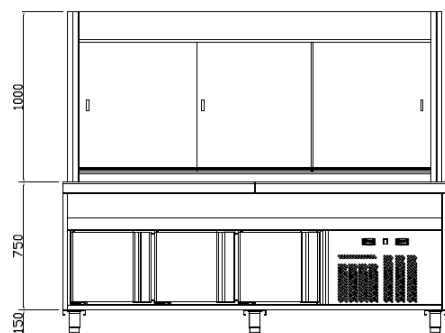

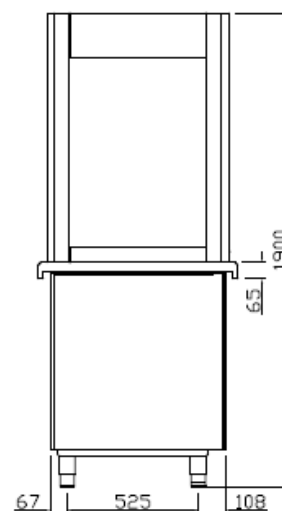
- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

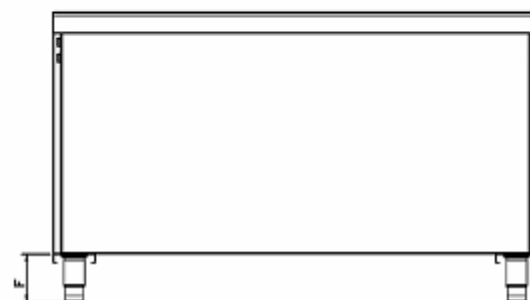
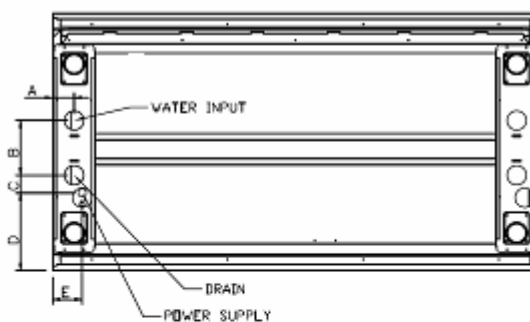
- ☐ Accesorios, a consultar,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
SSPFAV4	1600	900	1990	299	817	3/8	1048	11,8	3,6	54,0	7 / 14 / 14	16
SSPFAV6	2350	900	1990	409	1067	5/8	1425	15,4	4,6	55,0	4 / 10 / 10	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSPFAV4
SSPFAV6
SELF-SERVICE:
Placa Fria – Con reserva neutra
VISTA GENERAL
ALZADO

SSPFAV4

SSPFAV6
PLANTA

PERFIL

SSPFAV
CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSPFAV4	66	170	55	241,5	91	150
SSPFAV6	66	170	55	241,5	91	150



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 29/01/2014 SSPFAV4, SSPFAV6_FT_Es_0.1