



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Parrilla a gas monobloque, módulo completo

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



línea de Cocción Modular

700XP Parrilla a gas monobloque, módulo completo

371238 (E7GRGHGCFU)

Parrilla a gas sobre base abierta, módulo completo

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1.5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Parrillas de doble cara de hierro fundido
- Rascador de parrillas incluido como estándar
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y deflectores para prevenir la obstrucción

Características técnicas

- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama.
- Quemadores protegidos por deflectores realizados en acero inoxidable que previenen la obstrucción del quemador.
- Las parrillas de hierro fundido pueden invertirse para hacer carnes o pescados a la parrilla.
- Alzatina alta en acero inoxidable sobre la parte trasera y laterales que puedes quitarse fácilmente para su limpieza, se puede lavar en el lavavajillas.
- Resistencia al agua IPX4.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

Aprobación: _____




Electrolux

línea de Cocción Modular
700XP Parrilla a gas monobloque, módulo completo


accesorios opcionales

- Conducto de humos, diámetro 150 mm ☐ PNC 206132
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm ☐ PNC 206133
- Kit de patas para instalación en barcos ☐ PNC 206136
- Zócalo frontal para instalación de obra, 200 mm ☐ PNC 206146
- Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm ☐ PNC 206147
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm ☐ PNC 206148
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm ☐ PNC 206150
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm ☐ PNC 206151
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm ☐ PNC 206152
- Zócalo frontal 200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) ☐ PNC 206174
- Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora) ☐ PNC 206175
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) ☐ PNC 206176
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) ☐ PNC 206177
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) ☐ PNC 206178
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) ☐ PNC 206179
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) ☐ PNC 206210
- Soporte central para la instalación de cajones y rejillas para bases de 800/1200mm, y de puertas en bases de 1200mm ☐ PNC 206245
- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm ☐ PNC 206246
- 2 zócalos laterales ☐ PNC 206249
- 2 zócalos laterales para instalación de obra ☐ PNC 206265
- Grifo para el rellenado de agua de parrillas monobloque de 800 mm ☐ PNC 206281
- Alzatina de humos 800mm ☐ PNC 206304
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo ☐ PNC 206307
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206366
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206367
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206368
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206369
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas ☐ PNC 206370
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) ☐ PNC 206374
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) ☐ PNC 206375
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) ☐ PNC 206376
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para parrillas, línea 700 ☐ PNC 206389
- - NOT TRANSLATED - ☐ PNC 206410
- Rejilla en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque ☐ PNC 206411
- Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top ☐ PNC 206421
- Rascador para parrillas monobloque ☐ PNC 206422
- Pasamanos frontal 800 mm ☐ PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm ☐ PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm ☐ PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm ☐ PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm ☐ PNC 216186
- Regulador de presión para unidades a gas ☐ PNC 927225

Alzado

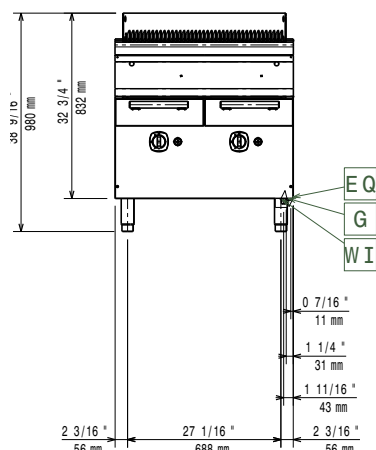


Planta

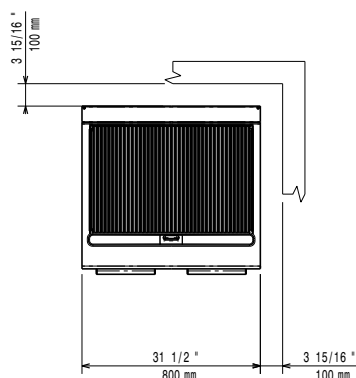

EQ = Tornillo equipotencial
F = salida de humos
G = conexión de gas

Lateral

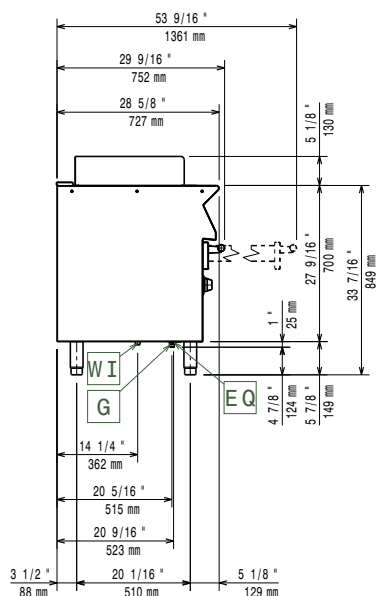

Gas

Potencia gas:	371238 (E7GRGHGCFU)	54544 Btu/h (16 kW)
Standard gas delivery:		Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas		GLP; Gas ciudad
Entrada de gas		1/2"

Info

Peso neto	75 kg
Peso del paquete	90 kg
Alto del paquete:	1180 mm
Ancho del paquete:	810 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.82 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.