



Electrolux

ecostore
Frigorífico digital 1 puerta,
670lt (-2 +10)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



ecostore

Frigorífico digital 1 puerta, 670lt
(-2 +10)

727272 (REX71FR)

Frigorífico 1 puerta 670lt.
digital, -2+10°C, AISI 304

727416 (REX71FR60)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

Estructura externa e interna en acero inox AISI 304; paneles externos e inferior en material anti-corrosión.

Panel digital que controla y muestra la temperatura interior y permite activar manualmente el ciclo de desescarche. Control HACCP con alarmas visibles. Espuma aislante cyclopentano con 75mm de espesor. Puerta reversible con cerradura y microswitch que desactiva el ventilador cuando la puerta se abre. Evaporador oculto que garantiza alta capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; operación ventilada; desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos. Para temperatura ambiente hasta 43°C. Libre de CFC y HCFC. Gas R134a en circuito de refrigeración.

En dotación: 3 x GN 2/1 rejillas Rilsan y 3 pares de guías de acero inoxidable. Predispuesto para conexión a RS485. Certificado Clase 6 en la clasificación energética CECED Italia.

Características técnicas

- Puerta completa con bisagras a la derecha.
- Control digital con indicador de temperatura y ajustes, activación manual del ciclo de desescarche. Conforme al sistema de control HACCP con alarmas visibles.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Optimización del flujo del aire desde la parte trasera hasta la parte frontal, lo que proporcionan una distribución uniforme de temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Desescarche automático.
- Estructura interna con numerosos niveles de carga disponibles para las rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento.
- Las temperaturas de funcionamiento pueden ser ajustadas de -2 a 10 °C según los diferentes requisitos de conservación de los alimentos.
- Rendimiento garantizado a temperatura ambiente de 43 °C.
- La cámara tiene un máximo de 75 mm de espesor de aislamiento con ciclopentano para un mejor rendimiento y con un 100% de protección del medioambiente.
- Junta extraíble "balloon" magnético de tres cámaras para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía.
- Condensador que no requiere limpieza: la estructura del condensador con marco de alambre impide la acumulación de polvo y grasa, evitando así las operaciones de limpieza periódica y reduciendo el consumo de energía.
- Evaporación automática del agua de desescarche por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- Aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador y puede quitarse fácilmente con una sola operación.
- Rejillas con revestimiento Rilsan para una mayor protección.
- Evaporador oculto lo que garantiza mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- Armarios certificados como clase 6 por CECED. Basado en estudios desarrollados por CECED Italia, existen ahorros potenciales de hasta 580 €/año cuando se compara un armario Electrolux ecostore clase 6 con otro armario equivalente clase 1 (coste energético de 0,17 €/kWh y media de volumen neto 600lt). Más info: www.ceceditalia.it (sólo para 727272)

Construcción

- Fabricado con acero AISI 304 de la más alta calidad.
- Base interior con ángulos redondeados prensados en una única pieza.
- Guías y soportes de acero inoxidables fácilmente desmontables.
- Parte inferior anti-corrosión para evitar cualquier daño que puedan causar al armario los detergentes agresivos utilizados para limpiar los suelos.
- Fácil acceso a los principales componentes para un mantenimiento fácil.
- Puerta con cerradura.

Aprobación:



Electrolux

ecostore
Frigorífico digital 1 puerta,
670lt (-2 +10)

- Interruptor en la puerta que detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la cámara, así se ahorra energía.
- Tipo de refrigerante: R134a.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Las puertas son de cierre automático y se pueden abrir completamente hasta 180 °.
- Montado sobre patas de acero inoxidable, con ruedas como opcional.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.

accesorios incluidos

- 3 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020

accesorios opcionales

- Soporte rejillas 50 posiciones para armarios Ecostore PNC 880236 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880242 ☐
- Set de recipientes para pescado PVC 8 GN1/1 (sólo para 727272) PNC 880243 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880248 ☐
- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) PNC 880252 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880324 ☐
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo PNC 880705 ☐
- 4 ruedas giratorias (2 con freno) para armarios refrigerados, no para modelos con puerta de vidrio PNC 881002 ☐
- Kit de 10 pares de guías y 4 soportes para albergar bandejas de pastelería (400x600mm) PNC 881003 ☐
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris PNC 881004 ☐
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 PNC 881016 ☐
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías PNC 881018 ☐
- Soporte con 4 ganchos para carne para refrigeradores 670/1430lt. PNC 881019 ☐
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020 ☐
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. PNC 881021 ☐
- Estante perforado GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Cesto de varillas GN 1/1 plastificado Rilsan, h=150 mm PNC 881043 ☐
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) PNC 881457 ☐



ecostore
Frigorífico digital 1 puerta, 670lt (-2 +10)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2014.01.31




Electrolux

ecostore Frigorífico digital 1 puerta, 670lt (-2 +10)

Alzado

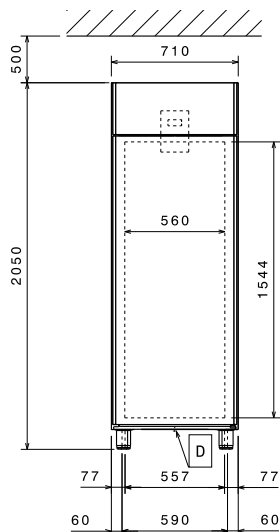


Planta



ED = conexión eléctrica remota RO = conexión de unidad remota
EI = conexión eléctrica
RI = conexión de refrigeración remota

Lateral

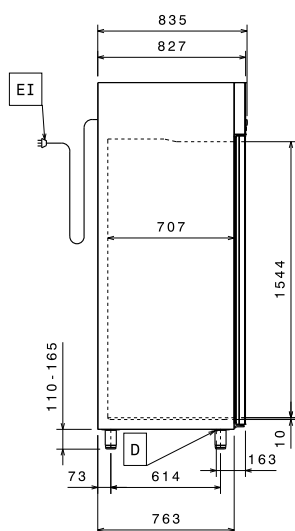

Eléctrico

Suministro de voltaje

727272 (REX71FR)	230 V/1 ph/50 Hz
727416 (REX71FR60)	220 V/1 ph/60 Hz

Potencia instalada:

727272 (REX71FR)	0.21 kW
727416 (REX71FR60)	0.232 kW

Info

Bisagras de la puerta	Derecho
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Dimensiones externas, ancho	710 mm
Dimensiones externas, fondo	837 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Número y tipo de puertas	1 Completa
Capacidad bruta	670 lt
Número y tipo de rejillas (incluidas):	3 - GN 2/1
Tipo de material externo	AISI 304
Tipo de material interno	AISI 304
Material de los paneles internos	AISI 304
Número de posiciones & paso:	44; 30 mm

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Potencia del compresor	
727272 (REX71FR)	1/5 hp
727416 (REX71FR60)	1/6 hp
Tipo de refrigerante:	R134a
Potencia de refrigeración	
727272 (REX71FR)	278 W
727416 (REX71FR60)	381 W
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-10 °C
Peso del refrigerante	
727272 (REX71FR)	135 g
727416 (REX71FR60)	165 g
Temperatura de operación mín.:	-2 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Modo de operación	Ventilado



ecostore
Frigorífico digital 1 puerta, 670lt (-2 +10)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2014.01.31