



Electrolux

línea de Cocción Modular 700XP Parrilla lava volcánica a gas, medido módulo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



línea de Cocción Modular

700XP Parrilla lava volcánica a gas, medido módulo

371044 (E7GRGDL00)

Parrilla top a gas {\bf lava volcánica}, 400mm

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Modelos monobloque - parrillas de doble cara de hierro fundido - ranuradas para carnes o lisas para pescados y vegetales
- Modelos top a gas - parrillas de hierro fundido
- Rascador de parrillas incluido como estándar
- Quemadores 7kW en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y deflectores para prevenir la obstrucción

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama.
- Quemadores protegidos por deflectores en acero inoxidable que previenen la obstaculización de objetos extraños
- Encendido piezo eléctrico.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Rascador para la limpieza de la parrilla incluido

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

accesorios incluidos

- 1 de Rascador para parrillas monobloque PNC 206422

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ☐

Aprobación:




Electrolux

700XP Parrilla lava volcánica a gas, medido módulo


línea de Cocción Modular

- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307
☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
☐
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310
☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400
☐
- Rejilla en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque PNC 206415
☐
- Kit soporte para regular la altura de las parrillas PNC 206418
☐
- Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top PNC 206421
☐
- Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046
☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
☐
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185
☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277
☐
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225
☐

Alzado

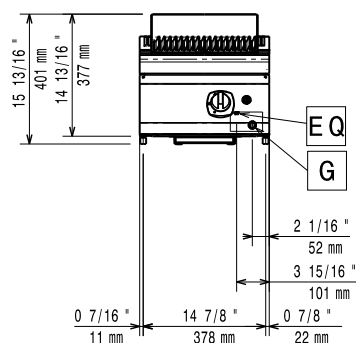


Planta

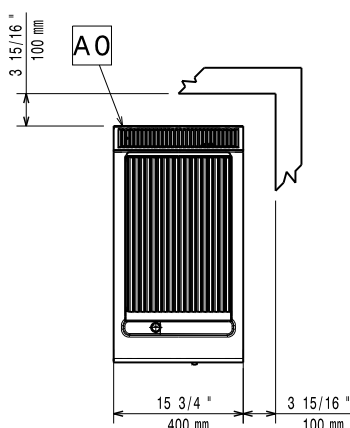

EQ = Tornillo equipotencial
F = Salida de humos
G = Conexión de gas

Lateral

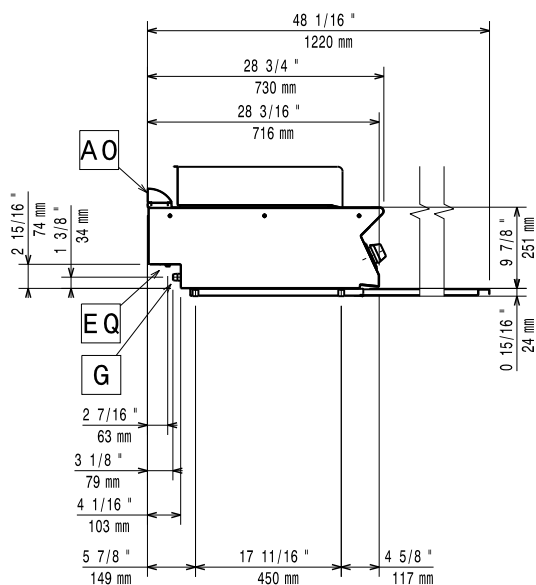

Gas

Potencia gas:	371044 (E7GRGDL00)	23863 Btu/h (7 kW)
Standard gas delivery:		Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas		GLP, Gas Natural, Gas Ciudad
Entrada de gas		1/2"

Info

Peso neto	32 kg
Peso del paquete	39 kg
Alto del paquete:	540 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	0.2 m ³

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.