



Electrolux

sistema de tratamiento de residuos
Centrífuga de Secado - monobloque

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



sistema de tratamiento de residuos
Centrífuga de Secado - monobloque

616032 (WMSCDPFS)

Prensa centrifugadora, 30 kg/
min., monobloque

Descripción

Artículo No. _____

Elimina el agua de los residuos después de que han pasado por el triturador de la estación de entrada o los tanques de almacenamiento. Produce los residuos tratados y luego los transfiere a través de una tolva a un contenedor o cubo con ruedas. El filtro de acero inoxidable gira a 1500rpm y está equipado internamente con unos cepillos que giran en espiral para garantizar que los agujeros de 1 mm no se bloquean. El filtrado es constante y limpia automáticamente durante la operación y también durante 1 minuto después de que la máquina se apaga. Para ser colocado al final del sistema, en una habitación o a pared (normalmente a distancia de las estaciones de entrada, pero cerca de los cilindros de explotación).

Se suministra con soportes de acero inoxidable para pared.

Características técnicas

- La centrífuga es capaz de procesar aproximadamente 30 kg/minuto de residuos.
- Su función consiste en extraer el contenido de agua de los alimentos después de que hayan pasado por el triturador de la estación de entrada o los cilindros de almacenamiento, y produce el residuo tratado que cae hacia el cubo de basura.
- Dentro de la centrífuga, el filtro gira a gran velocidad para centrifugar y extraer así el agua que proviene de las comidas. Dentro del filtro, unos cepillos giran en espiral para asegurar que los orificios del filtro no se obstruyen.
- El filtro es limpiado constante y automáticamente con agua templada durante la operación.
- El flujo del vertido está controlado por una unidad de control.
- Se posicionan al final del sistema, en una habitación distantes de las estaciones de entrada pero cerca de los cilindros de almacenamiento.
- Se suministra con un cubo de recolección de desperdicios.
- Modelo para instalación monobloque.


Aprobación: _____




Electrolux

sistema de tratamiento de residuos Centrífuga de Secado - monobloque


Alzado

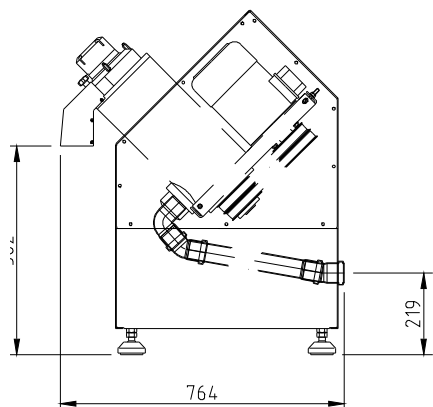

Planta



Lateral

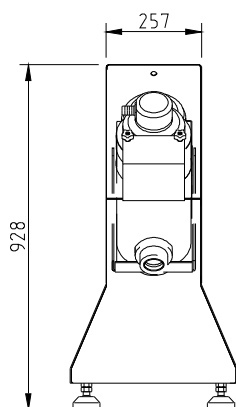

- D** = desagüe
EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial
HWI = entrada de agua caliente
V = respiraderos

Eléctrico

Suministro de voltaje

616032 (WMSCDPFS)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watos

1.1 kW

Info

Rendimiento

30 kg\hora

Dimensiones externas, alto

928 mm

Dimensiones externas, ancho

450 mm

Dimensiones externas, fondo

600 mm

Peso neto

75 kg



sistema de tratamiento de residuos
Centrífuga de Secado - monobloque

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2013.12.18