

salamandras

Salamandra, parte frontal abierta, parrilla regulable, 760mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



283017 (E0UUBBOMOA) Salamandra, parte frontal abierta, parrilla regulable, 760mm

283016 (E0UUBDBOMOA) Salamandra, parte frontal abierta, parrilla regulable, 750mm

Descripción

Artículo No. _____

Construido en acero inoxidable AISI 430. El modelo de mesa se puede colgar en la pared con soportes especiales de pared (opcional). Frente abierto. Paneles traseros y laterales desmontables para utilizar el aparato como paso (abierto en 3 lados). 2 zonas de calentamiento controladas independientemente por regulador de energía. Rejilla de cocción regulable en 6 posiciones mediante sistema de cremallera. Bandeja de goteo de acero inoxidable extraíble y rejilla cromada con mangos resistentes al calor.

Características técnicas

- 2 zonas de cocción independiente controlables por medio de dos perillas
- Elementos de calentamiento acorazados en incoloy.
- Tamaño de plato de cocción: 575x400 mm acepta GN 1/1
- Control de temperatura con regulador de energía.
- Parte frontal abierta, paneles laterales y trasero pueden ser removidos


Construcción

- Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja para goteo extraíble de acero inoxidable
- La altura de la rejilla se puede ajustar en 8 niveles diferentes
- Rejilla de acero cromado con tope de seguridad para evitar caídas accidentales.
- Parte superior de la mesa puede ser montada en pared mediante accesorios especiales opcionales
- 4 pies de goma.

accesorios opcionales

- KIT SOPORTE PARED PARA SALAMANDRAS DE APERTURA FRONTAL ☐ PNC 283036

Aprobación: _____

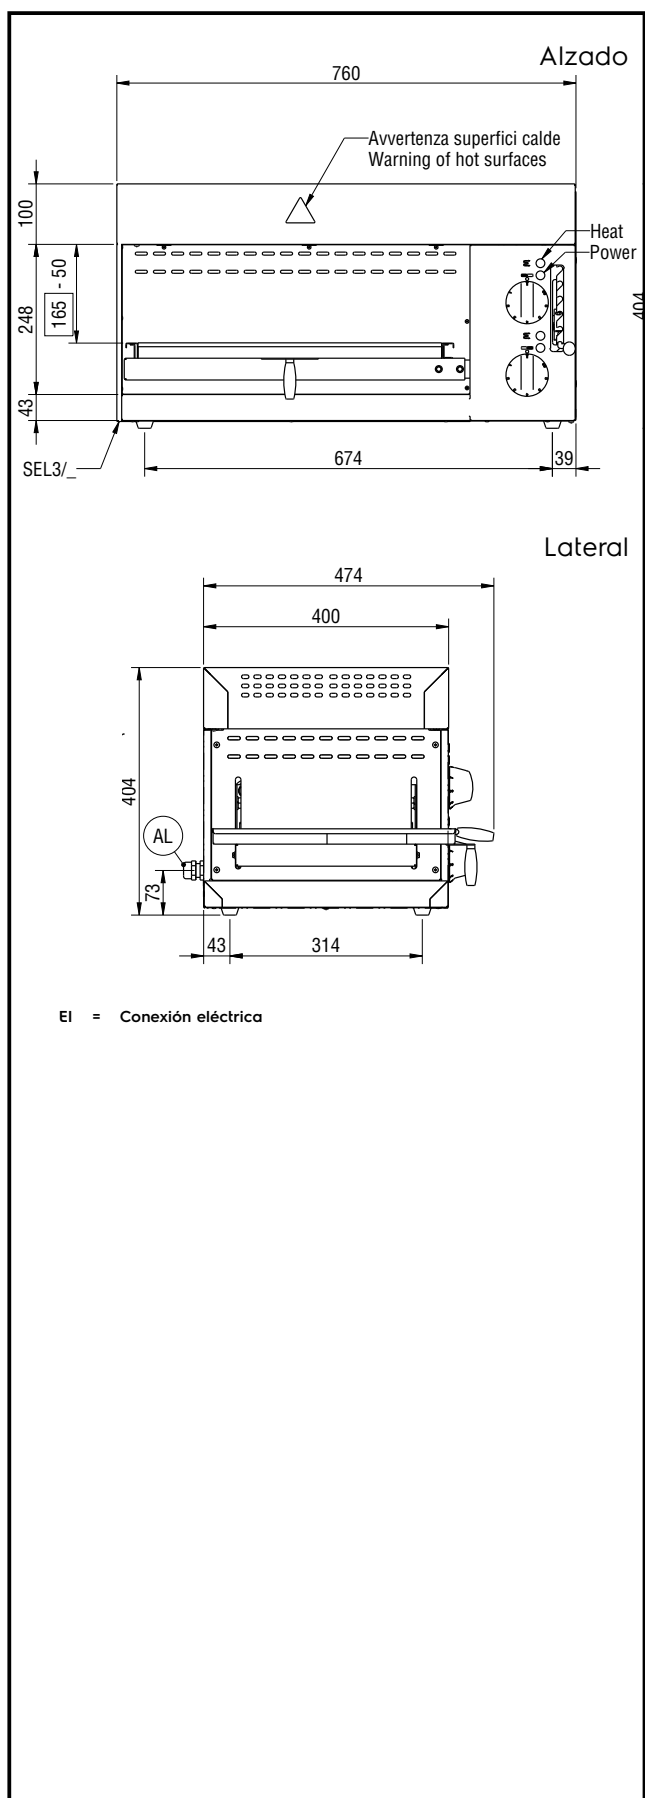

Eléctrico

Suministro de voltaje

283017 (E0UUBEBOMOA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283016 (E0UUBDBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Potencia instalada: 4 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	759 mm
Dimensiones externas, alto	404 mm
Dimensiones externas, fondo	484 mm
Peso neto	32 kg
Nº de niveles de rejillas	6