



# Electrolux

## laminadoras de masa Laminadora de cinta, modelo de suelo, 1 velocidad - 500 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Laminadora de cinta, modelo de suelo, 1 velocidad - 500 mm



laminadoras de masa

Laminadora de cinta, modelo de suelo, 1 velocidad  
- 500 mm

603536  
(LMP500BF1)

Laminadora de cinta de suelo con tablas  
que se elevan, anchura de trabajo 500 mm.  
Largo de la cinta 1000 mm. Rascadores  
extraíbles. 1 velocidad

### Descripción

#### Artículo No.

LAMINADORA (DE CINTA) SOBRE BASTIDOR 500MM 1SP-380/3

Laminadora de cinta sobre bastidor. 1 Velocidad. Longitud de rodillo: 500 mm y 2 cintas de 1000mm de longitud. La dirección de los rodillos puede ser invertida por medio de un mando. Para laminados de 0,1 a 34mm de grosor. Rodillos de acero cromado (60mm. Diam.) Superficies lisas en blanco. Los rodillos superior e inferior se extraen fácilmente para su limpieza. Las bandejas pueden quitarse para aumentar espacio. Las correas pueden extraerse para su limpieza. Rejilla de seguridad en el eje de la estructura. Equipado con un micro-interruptor para evitar lesiones. Si las rejillas se colman hasta un nivel peligroso el motor se para sólo. Contenedor de harina en la parte superior de la máquina. Botón de parada de emergencia con bloqueo y reinicio manual que asegura que los cilindros paran inmediatamente garantizando la seguridad del operador. Pedal remoto para cambiar la dirección del rodillo, disponible como accesorio.

### Características técnicas

- Cinta laminadora para grandes producciones.
- Longitud de trabajo 500 mm, largo de cinta 1000 mm.
- El sentido de la cinta puede ser invertido mediante una palanca manual.
- Mandos ergonómicos muy próximos entre sí y diseñados para adaptarse a los movimientos naturales.
- Contenedor de harina fijado en la parte superior de la máquina.
- Parrilla de seguridad fijada con bisagras dotada de microinterruptor de seguridad contra lesiones.
- Bloqueo de motor cuando la rejilla de seguridad es alzada por encima de un cierto ángulo.
- Pulsante de emergencia de parada inmediata del cilindro, con bloqueo y rearme manual.
- Protección general eléctrica por medio de fusibles.
- Motor protegido con interruptor de circuito.
- Dispositivo de mando (cambio de sentido) a doble pedal disponible como accesoprio.



### Construcción

- Laminadora de cinta, sobre pavimento montada sobre ruedas.
- 1 velocidad.
- Velocidad de entrada cinta de 12,2 m/min. y salida de 22,5 m/min.
- Diámetro del cilindro 60 mm regulable para obtener una lámina con espesores entre 0,1 a 34 mm.
- Rascador superior e inferior fácilmente desmontable para la limpieza.
- Las bandejas pueden ser plegadas para ahorrar espacio y las cintas desmontadas para lavado
- Cilindro en acero cromado.


### accesorios opcionales

- Pedal remoto de baja tensión PNC para cambiar la dirección de los 653600 ☐ rodillos. Para laminadoras

Aprobación:

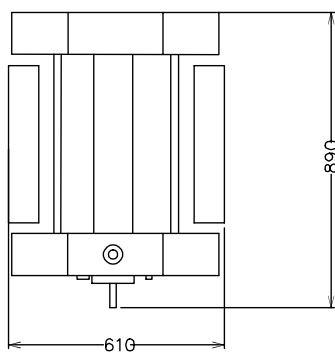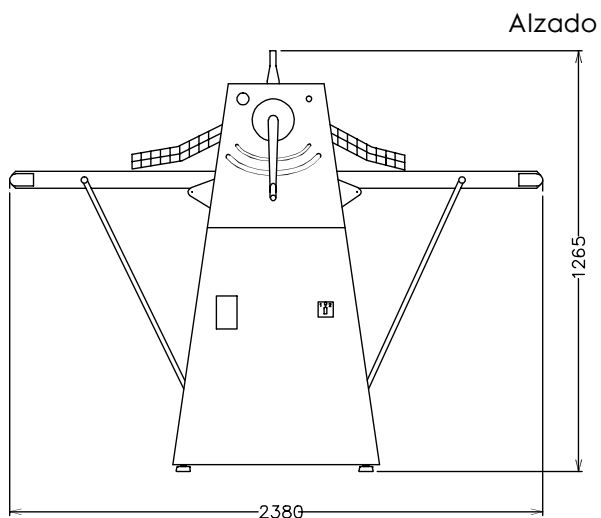

EI = conexión eléctrica  
 EQ = Tornillo equipotencial

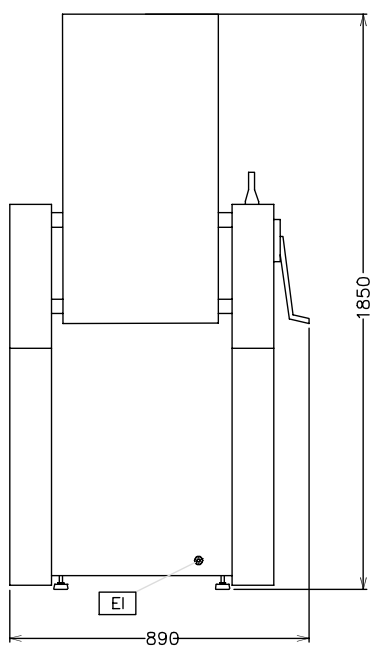

### Eléctrico

Suministro de voltaje

603536 (LMP500BF1)

380...415 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

0.75 kW

### Info

Dimensiones externas, alto 1265 mm

Dimensiones externas, ancho 2380 mm

Dimensiones externas, fondo 890 mm

Peso neto: 160