

Lavado de vajilla

Lavavajillas de cinta transportadora eléctrica, 200c/hora -2 Velocidades

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Lavado de vajilla

Lavavajillas de cinta transportadora eléctrica, 200c/hora -2 Velocidades

534044
(ECRT200RAA)

Lavavajilla de cinta transportadora con caldera atmosférica, 2 velocidades, 250 c/h, izquierda > derecha - SE Asia, China, Arabia Saudita, India, América Latina

534045
(ECRT200LAA)

Lavavajilla de cinta transportadora con caldera atmosférica, 2 velocidades, 250 c/h, izquierda > derecha - SE Asia, China, Arabia Saudita, India, América Latina

Descripción

Artículo No.

Lavavajilla de cinta transportadora de un tanque con Dispositivo de Ahorro Energético (ESD) y aprobación ETL. 400V trifásica. Operaciones de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sistema con caldera atmosférica incorporada y bomba de aclarado potenciada integrada que garantiza una presión constante durante el ciclo de aclarado. El dispositivo ESD permite que la unidad funcione con agua fría (10 ° -30 ° C). Dos velocidades de la cinta que pueden ser seleccionadas del panel de control por parte del operador. 200 cestos / hora o 100 cestos / hora. Consumo máximo de agua de sólo 300 lt / h para 200 cestos / hora. Puerta frontal grande aislada contra el calor y el ruido. Fácil acceso a los componentes internos. Potente bomba de lavado y brazos rociadores de lavado diseñados para garantizar la limpieza. Ciclo de autolimpieza al final del día. Desagüe del agua activado desde el panel de control. Tanque de lavado grande embutido de 100 litros.

Características técnicas

- Patas regulables para un acceso completo para la limpieza por debajo de la máquina.
- Todos los componentes principales están realizados en acero inoxidable 304 de gran durabilidad anti-corrosivo: paneles laterales y frontal, brazos de lavado & aclarado, inyectores, puertas, tiradores y sistema de arrastre de cestos.
- La función autostart/stop asegura que la máquina funcione sólo cuando los cestos están pasando. Esto reduce tanto el consumo de agua como el de energía.
- Boiler atmosférico integrado con air break.
- La bomba de aclarado potenciada integrada garantiza una presión constante del aclarado.
- La estructura del lavavajillas está construida sobre un bastidor sólido con tubo de 50x50 mm en acero inoxidable proporcionando durabilidad y robustez.
- Panel de control electrónico dotado de una gran display para leer fácilmente las temperaturas de lavado y aclarado.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Grandes puertas de inspección contra balanceadas para el acceso sin restricciones a las zonas de lavado y de aclarado. Puerta aislada con espuma inyectada, añade robustez y reduce tanto el ruido como la pérdida de calor.
- Filtros de gran tamaño inclinados hacia el frontal y una caja filtro pequeña prensada para una rápida extracción. Los filtros están caracterizados por los pequeños agujeros cóncavos que impiden que la suciedad de mayor dimensión entre y bloquee el sistema de lavado.
- Máquina predisuelta para la conexión externa de detergente y abrillantador.
- Botón de ciclo de auto limpieza de las zonas de lavado y aclarado para facilitar la limpieza al "finalizar la jornada".
- Bombas de lavado con autodescarga para proporcionar una mayor higiene y sin olores de las zonas de lavado y aclarado, se activan automáticamente a través de un botón.
- Los brazos de lavado y aclarado se pueden desmontar fácilmente para su limpieza.
- Tanque de lavado sin tuberías ni conductos internos ni huecos donde se acumule la suciedad.
- ETL- Saneamiento aprobado que cumple con las normas de saneamiento NSF (párrafo 7.1).
- Válvula de desagüe integrada en el tanque, permite desagüe y relleno automático sin ninguna interrupción del proceso de lavado.
- Bomba de lavado potenciada de 1,5 kW.
- Bajo consumo de agua. Para el lavado de 200 cestos por hora, la máquina sólo utiliza 300 litros / hora.
- Tanque de lavado embutido prensado de 100 litros con los ángulos completamente redondeados, inclinado hacia la zona de descarga para prevenir que la suciedad se acumule y drene rápidamente en pocos minutos. El tanque prensado elimina puntos de soldadura garantizando una solución sin filtraciones.

Aprobación:



Electrolux

Lavado de vajilla Lavavajillas de cinta transportadora eléctrica, 200c/hora -2 Velocidades

- La velocidad de la cinta transportadora se puede configurar a través del panel de control por parte del operador. 100 cestos / hora o 200 cestos / hora.
- Cortinas internas en silastic que no se afectan por detergente o calor.
- Caldera incorporada agua caliente.
- [NOT TRANSLATED]

Accesorios opcionales

- Kit interruptor de final de carrera para lavavajilla de cinta PNC 864138 ☐
- Kit extensión ventilación para lavavajilla de cinta COMPACT - OVS, Brasil PNC 864383 ☐
- Ventilador eléctrico de aire caliente de 600 mm, para lavavajilla de cinta COMPACT, derecha> izquierda - OVS - Brasil (sólo para 534044) PNC 864384 ☐
- Ventilador eléctrico de aire caliente de 600 mm, para lavavajilla de cinta COMPACT, izquierda> derecha - OVS - Brasil (sólo para 534045) PNC 864385 ☐
- Ventilador de secado eléctrico para Lavavajillas COMPACT, derecha - OVS - Brasil (sólo para 534044) PNC 864386 ☐
- Ventilador de secado eléctrico para Lavavajillas COMPACT, izquierda - OVS - Brasil (sólo para 534045) PNC 864387 ☐



Electrolux

Lavado de vajilla
Lavavajillas de cinta transportadora
eléctrica, 200c/hora -2 Velocidades

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-415 V/3N ph/50 Hz
Total watios	45.25 kW

Agua

Consumo de agua caliente:
litros/hr:

Termostato

Termómetros 10-60 °C

Capacidad

N° de velocidades	2
Capacidad de las cestas - 1hora/2ª velocidad:	200/hora
Capacidad de los platos - 1hora/2ª velocidad:	3600/hora

Info

Emisión de aire

534044 (ECRT200RAA) 180m³/h

534045 (ECRT200LAA) 180m³/h

2ª temperatura de lavado: 71-78 °C

Capacidad del tanque en el
primer lavado: 100 litros

Potencia de la primera
bomba de lavado 1.5 kW

Temperatura de aclarado 82-90 °C

Capacidad de aclarado del
boiler 12 litros

Potencia de aclarado del
boiler: 18 kW

Alto con la puerta abierta 2063 mm

Dimensiones externas, alto 1813 mm

Dimensiones externas,
ancho 1125 mm

Dimensiones externas,
fondo 890 mm

Peso neto 320 kg

Peso del paquete 370 kg

Alto del paquete: 2060 mm

Ancho del paquete:

534044 (ECRT200RAA) 1485 mm

534045 (ECRT200LAA) 1035 mm

Fondo del paquete:

534044 (ECRT200RAA) 1035 mm


534045 (ECRT200LAA) 1425 mm

Volumen del paquete


534044 (ECRT200RAA) 3.16617 m³

534045 (ECRT200LAA) 3.03824 m³

Alzado

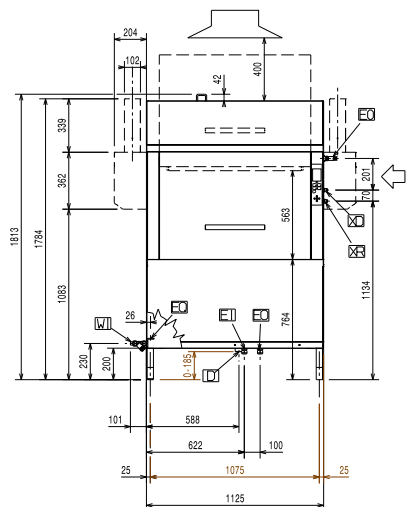


Planta

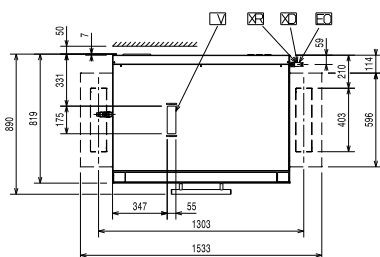


CWII = entrada de agua fría
D = desagüe
EI = conexión eléctrica
EO = salida de electricidad
V = respiraderos
V = ventilación
XD = conexión de detergente

XR = Conexión de abrillantador


Lateral

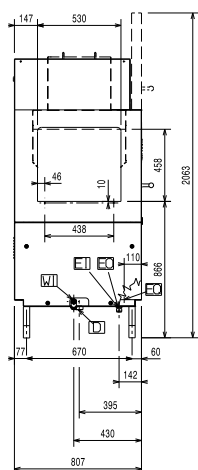

Alzado

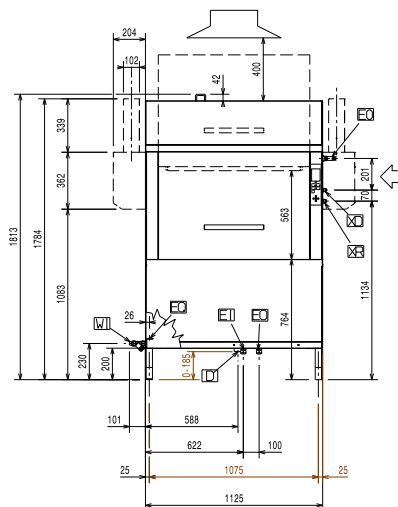

Planta

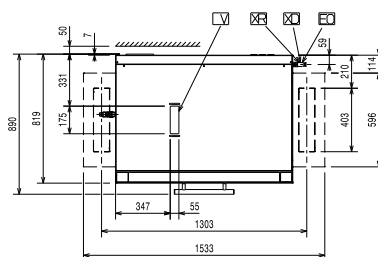

CWII = entrada de agua fría
D = desagüe
EI = conexión eléctrica
EO = salida de electricidad
V = respiraderos
V = ventilación
XD = conexión de detergente

XR = Conexión de abrillantador

Lateral

