



Electrolux

Fit System Baño María 1500 mm - 4 GN (acero inoxidable)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Baño María 1500 mm - 4 GN (acero inoxidable)
Fit System



Fit System

Baño María 1500 mm - 4 GN (acero inoxidable)

320108 (FSV15C4X)

Baño maría con acabado en acero inoxidable (capacidad 4GN)

Descripción

Artículo No.

Encimera de acero inox. AISI 304 con bordes redondeados de 50mm. de grosor. Paneles laterales de acero inoxidable. Armario con puertas de acero inoxidable por el lado del operador. Cuba con esquinas redondeadas para recipientes GN 1/1 max. H=200mm. (no incluidos). Grifo de desagüe. Termostato de temperatura +20/+90°C. Panel digital de mandos. Protección de sobrecalentamiento electrónico. Estante con luz de calentamiento. Deslizabandejas de tubos de acero inox. por el lado del cliente. El deslizabandejas se dobla hacia abajo para facilitar el paso por las puertas. El elemento va montado sobre 4 ruedas (150mm. de altura).

Características técnicas

- Los baño maría incluyen:
 - ruedas
 - paneles en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo
 - puertas en el lado operador en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo
 - 1 deslizabandejas en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo
 - 1 estante con luz caliente.
- La temperatura controlada termostáticamente se puede ajustar desde 20 a 90°C, a una temperatura ambiente, siguiendo las normativas HACCP.
- Dotados con calentadores de alta velocidad reduciendo el tiempo de precalentamiento (15% menos que los calentadores estándar).
- Protección electrónica de sobrecalentamiento.
- Se puede instalar un zócalo abatible (como especial) para cubrir las patas.
- Rellenado manual de agua como estándar; disponible como especial electroválvula para el rellenado de agua.
- Panel de control digital.
- En cumplimiento con las principales certificaciones internacionales y marcadas CE.
- Cuba con grifo de desagüe y ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza. Las dimensiones de la cuba pueden albergar 4 recipientes GN 1/1 o diferentes combinaciones de recipientes, todos con una altura máxima de 200 mm (disponibles como accesorios).

Construcción

- Top en acero inoxidable AISI 304 con las esquinas redondeadas.
- Unidad montada sobre cuatro ruedas, altura 150 mm (dos con freno), pero también se puede montar sobre patas de 150 mm de alto (como especial).
- Los deslizabandejas tubulares están realizados en acero inoxidable AISI 304 o con acabado en madera de cerezo instalados sobre el lado cliente. Los deslizabandejas se pliegan hacia abajo para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.
- Las bases armario se cierran con puertas en el lado operador (pueden ser en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo).


Aprobación:




Electrolux

Fit System Baño María 1500 mm - 4 GN (acero inoxidable)

Alzado

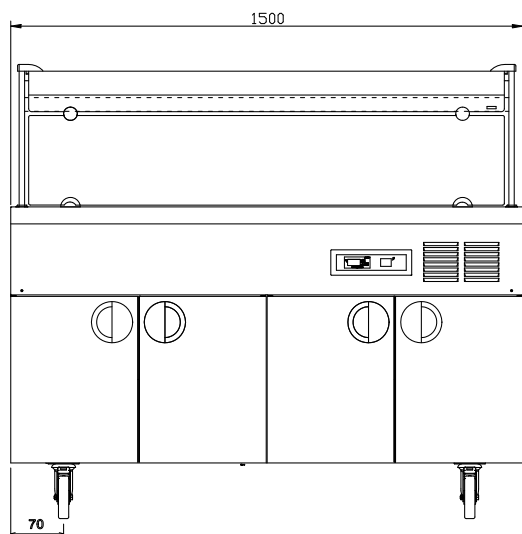


Planta

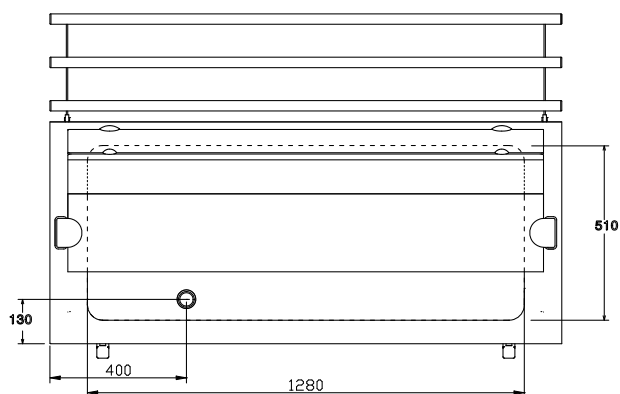

D = desagüe

EI = conexión eléctrica

Lateral

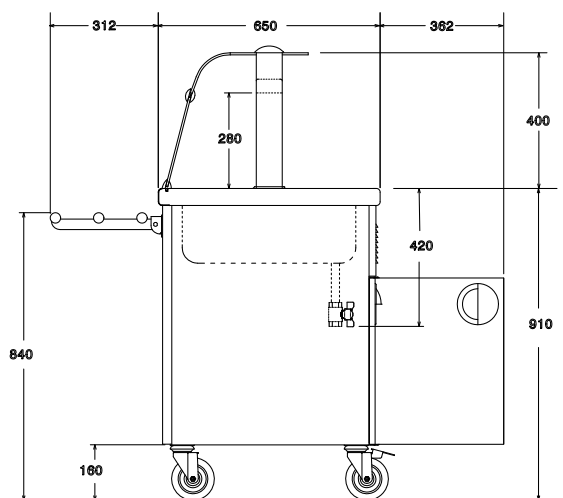

Eléctrico

Suministro de voltaje

320108 (FSV15C4X)

230 V/1N ph/50 Hz

Potencia instalada:

2.62 kW

Info

N° de puertas:

4

Tipo de puerta

con bisagras

Número de cubas

1

Dimensiones externas, alto

1320 mm

Dimensiones externas, ancho

1500 mm

Dimensiones externas, fondo

650 mm

Peso neto

127 kg

Ancho de la cuba

1280 mm

Fondo de la cuba

510 mm

Alto de la cuba

210 mm

Temperatura de la cuba

80°/90° °C



Fit System
Baño María 1500 mm - 4 GN (acero inoxidable)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2014.01.31