



Electrolux

Sistema de movimentación para
Rack Type
Curva de descarga de 90° conducida
por el lavavajillas - horario

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



Sistema de movimentación para Rack
Type

Curva de descarga de 90° conducida
por el lavavajillas - horario

865045 (HSTT9UC)

Curva 90° de descarga
conducida por el lavavajillas,
sentido horario

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Barra de alimentación. Conducida por el lavavajillas. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. Diseñado para cestas de 500x500mm. Envío desmontado. Dirección de alimentación de cestas: en el sentido de las agujas del reloj.

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Dotadas con sistema "rápido de broche" para una rápida y sencilla conexión.
- Modelos disponibles en sentido horario y antihorario.
- Curva conducida por el lavavajillas.
- Disponibles tanto para áreas de carga como de descarga.
- Sistema conducido por debajo de la unidad para facilitar el acceso a la cuba.
- La curva de carga está dotada de un dispositivo que evita el bloqueo de cestos.
- La curva de 90° se instala entre un lavavajillas y una cinta transportadora.
- Ángulo de 45° para reducir el espacio utilizado.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Realizado en acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- Ángulos de la superficie de la cuba redondeados.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la cuba ayuda a un drenaje uniforme y rápido.

accesorios opcionales

- - NOT TRANSLATED - ☐ PNC 865165
- - NOT TRANSLATED - ☐ PNC 865174
- - NOT TRANSLATED - ☐ PNC 865175


Aprobación:




Electrolux

Sistema de movimentación para Rack
Type
Curva de descarga de 90° conducida por
el lavavajillas - horario

Alzado

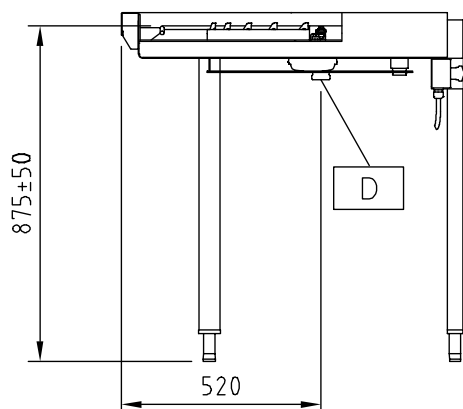


Planta

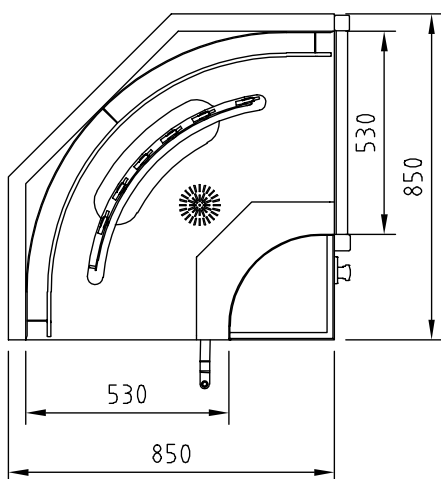

- D = desagüe
EQ = Tornillo equipotencial
V = respiraderos

Lateral

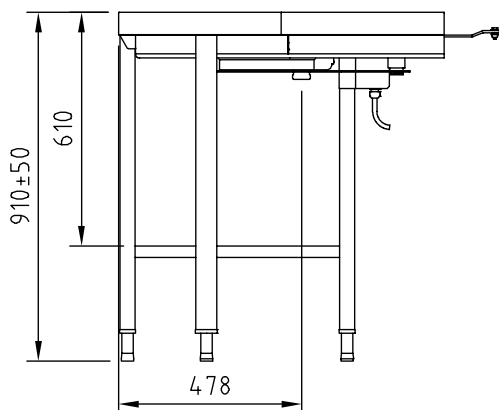

Info

Dimensiones externas, alto

865045 (HSTT9UC)

914 mm

Dimensiones externas, ancho

850 mm

Dimensiones externas, fondo

850 mm

Peso neto

21 kg

Ajuste de alto

50/50 mm

Posición para el lavavajillas

Descarga

Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301



Sistema de movimentación para Rack Type
Curva de descarga de 90° conducida por el lavavajillas - horario

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso