



Electrolux

Fit System
Vitrina refrigerada con cuba sobre
armario refrigerado, 4 GN 1500mm
(acero inoxidable)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



Fit System

Vitrina refrigerada con cuba sobre
armario refrigerado, 4 GN 1500mm
(acero inoxidable)

320143 (FSV15FDC4X)

Unidad refrigerada con vitrina
abierta y una cuba, acabado
en acero inoxidable, sobre
base refrigerada (capacidad 4
GN)

Descripción

Artículo No.

Encimera de acero inox. AISI 304 con bordes redondeados. Cuba refrigerada con esquinas redondeadas, termostato regulación de temperatura +2/+10°C. Paneles laterales de acero inoxidable. Agujero y tubo de desagüe. Cuba preparada para recipientes GN 1/1 (max. H=200mm). Vitrina con puertas que se elevan en el frontal y puertas correderas en la parte trasera para garantizar un máxima higiene del alimento. Armario refrigerado con termostato regulación de temperatura +2/+10°C con puertas de acero inox. en lado del operador. Deslizabandejas de tubos de acero inox. por el lado del cliente. El deslizabandejas se dobla hacia abajo para facilitar el paso por las puertas. El elemento va montado sobre 4 ruedas (150mm. de altura).

Características técnicas

- La vitrina refrigerada ventilada incluye:-ruedas- paneles en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo-puertas (en la base neutra) en el lado operador en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo-1 deslizabandejas en acero inoxidable o con acabado en madera de cerezo-1 armario refrigerado.
- Temperatura controlada termostáticamente, regulable de +2°C a +10°C, a una temperatura ambiente en cumpliendo con la normativa HACCP.
- Armario refrigerado controlado termostáticamente, temperatura regulable de +2°C a +10°C, a una temperatura ambiente en cumpliendo con la normativa HACCP.
- El armario tiene un almacenamiento neutro para la vajilla, o refrigerado para los alimentos y comidas frías.
- Vitrina en plexiglass con puertas elevables sobre el frontal y puertas correderas sobre la parte trasera para asegurar una máxima higiene de los alimentos.
- Vitrina con refrigeración ventilada.
- Zócalo elevable como opcional que se puede instalar para cubrir las patas o ruedas.
- Panel de control digital.
- En cumplimiento con las principales certificaciones internacionales y marcadas CE.

Construcción

- Top en acero inoxidable AISI 304 con las esquinas redondeadas.
- Unidad montada sobre cuatro ruedas, altura 150 mm (dos con freno), pero también se puede montar sobre patas de 150 mm de alto (como especial).
- Los deslizabandejas tubulares están realizados en acero inoxidable AISI 304 o con acabado en madera de cerezo instalados sobre el lado cliente. Los deslizabandejas se pliegan hacia abajo para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.


Aprobación:




Electrolux

Fit System
Vitrina refrigerada con cuba sobre
armario refrigerado, 4 GN 1500mm (acero
inoxidable)

Alzado

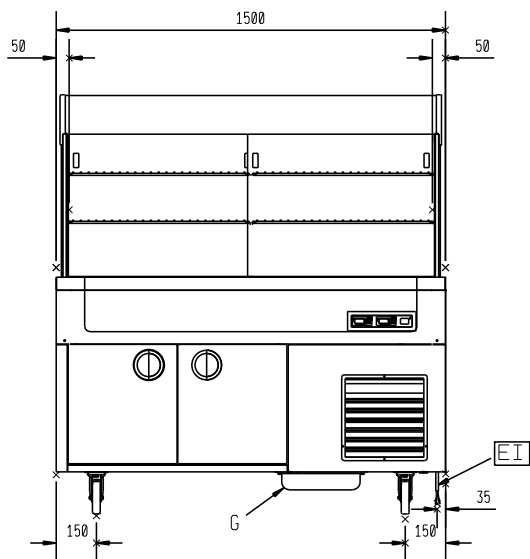


Planta

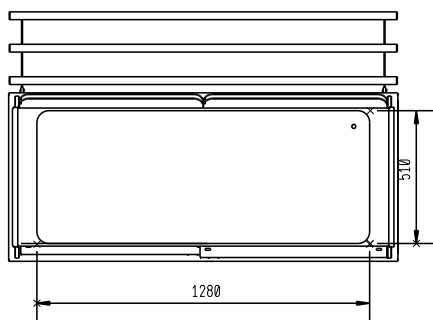

D = desagüe
EI = conexión eléctrica

Lateral

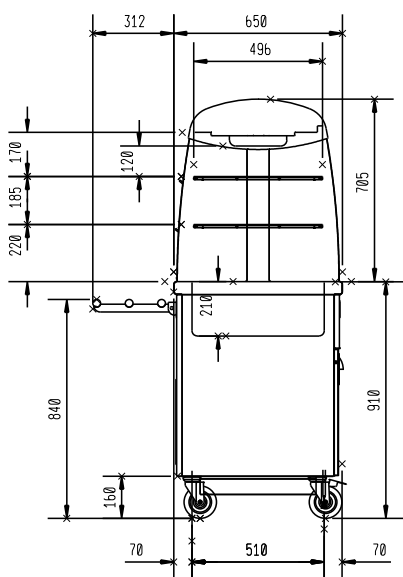

Eléctrico

Suministro de voltaje

320143 (FSV15FDC4X)

230 V/1N ph/50 Hz

Potencia instalada:

1.1 kW

Info

Ancho del armario	750 mm
Fondo del armario	535 mm
Alto del armario	375 mm
N° de puertas:	4
Temperatura del armario	+2°/+10° °C
Tipo de puerta	con bisagras
Dimensiones externas, alto	1600 mm
Dimensiones externas, ancho	1500 mm
Dimensiones externas, fondo	650 mm
Peso neto	229 kg
Ancho de la cuba	1280 mm
Fondo de la cuba	510 mm
Alto de la cuba	210 mm
Temperatura de la cuba	0°/+10° °C
Unidad de temperatura del display	+6°/+8° °C

Datos de Refrigeración

Tipo de refrigerante	R404A
-----------------------------	-------



Fit System
Vitrina refrigerada con cuba sobre armario refrigerado, 4 GN 1500mm
(acero inoxidable)
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2014.06.24