

Lavadora Alto Centrifugado

W575H

Características y ventajas

- **Características de Compass Pro® :**
 - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
 - Selección de idioma
 - Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado más frecuentes
 - Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
- **AS – Ahorro automático (AS por sus siglas en inglés) :**
 - La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía que se van a utilizar en función de la carga. Esto se traduce en un importante ahorro si la máquina no está totalmente llena. (Disponible en programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Cubeta de detergente con cuatro compartimentos para la dosificación manual del detergente en polvo o líquido
- Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Power Balance :**
 - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
 - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
 - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E / S opcional)
- Panel frontal de acero inoxidable
- Conexión a sistema de reservas- / pago o de contador de monedas
- Bomba de desagüe

Especificaciones principales				W575H			
Capacidad máx. factor de llenado 1:9	kg/lb			8/18			
Volumen del tambor, diámetro	litros			75			
Centrifugado	Ø mm			520			
Factor G	rpm			1245			
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	kW		450			
Alternativas de calentamiento de bajo consumo	electricidad	kW		5.4 / 7.5			
	vapor			2.0 / 3.0			
	sin calent			x			
				x			
Datos de consumo "Normal 60°C"				EI		Vapor***	
Ahorro*				Carga completa, 8 kg	Media carga**, 4 kg	Carga completa, 8 kg	Media carga**, 4 kg
Tiempo total	min			47	44	47	44
Consumo de agua (fría+caliente)	litros			50+12	26+7	62+0	33+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh			0.15/0.35/0.75	0.15/0.25/0.45	0.15/-	0.15/-
Consumo de vapor	kg			-	-	1.65	1.05
Humedad residual	%			48	49	48	49

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.

** Programas con AS.

*** En función de la presión del vapor.

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.


Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.1/3.1	10/16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	16/20
	220-240V 3 ~	50/60	3.0/4.3	3.1/4.5	10/16
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	10/16
	380-415V 3N ~	50/60	3.0/4.3	3.1/4.5	10
	440V 3 ~	60	7.5	7.6	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.6	10
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	1.0	10

Conexiones de agua y vapor		W575H
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min	20
Válvula de descarga	Ø mm	50/75
Capacidad de descarga	l/min	170
Válvula de vapor	DN	15
Presión de vapor	kPa	300-600
Tomas para detergente líquido		5
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	20.8
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	1.9 ± 0.5
Niveles de sonido		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)	73/59
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)	61/47
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Peso	kg neto	158
Volumen de transporte	m ³	0.81
Accesorios		
Base para elevar la máquina		x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor		x
Colector de pelusa		x
Dimensiones en mm		
A Anchura		720
B Profundidad		721
C Altura		1132
D1		352
D2		406
E		1130
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1 Panel de control	7 Descarga	
2 Abertura de la puerta Ø 310 mm	8 Conexiones de entrada de líquidos	
3 Cubeta del detergente	9 Conexión eléctrica	
4 Agua fría	10 Conexión de vapor	
5 Agua caliente		
6 Reutilización del agua		


Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.


** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

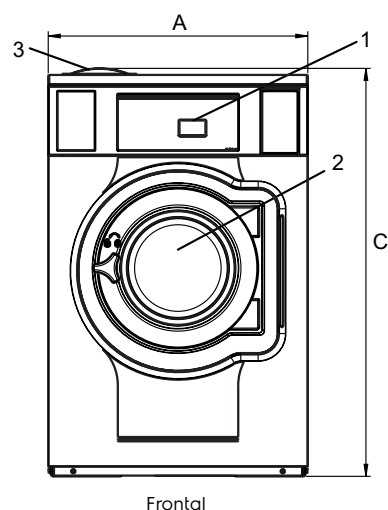

Frontal

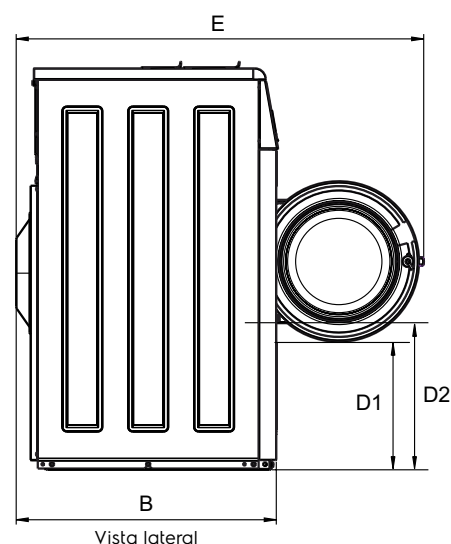

Vista lateral

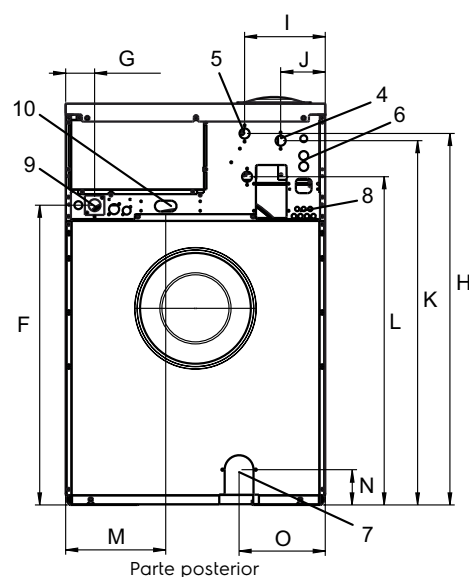

Parte posterior