

Lavado de vajilla

Lavavajillas y lavavasos bajo mostrador, WASH-SAFE CONTROL, Energy Star 3.0, 30c/h-208 V/1N/60Hz

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


502716 (ELAIIIG8)

Lavavajillas y lavavasos bajo mostrador, WASH-SAFE CONTROL, Energy Star 3.0, 30 cestos/hora - 208 V/1N/60Hz

502717 (ELAIIIG4)

Lavavajillas y lavavasos bajo mostrador, WASH-SAFE CONTROL, Energy Star 3.0, 30 cestos/hora - 240V/1N/60Hz

Descripción

Artículo No. _____

"La unidad será lavavajillas Electrolux green&clean con desinfección por agua caliente o lavavasos con WASH-SAFE CONTROL. Las características eléctricas deben ser de 208 V, monofásica o trifásica. Producto con certificación Energy Star 3.0. La unidad estará equipada con sistema de refuerzo y bomba reforzadora de aclarado integrados, y garantizará la presión durante el ciclo de aclarado. Consumo de agua máximo de 2,5 L (0,66 gal) por cesto. El rendimiento de lavado está garantizado por una potente bomba de lavado de 1 HP (0,73 kW) y brazos aspersores giratorios superior e inferior de acero inoxidable. Unidad con indicador LED de "WASH-SAFE CONTROL". La luz verde indica que se han aclarado correctamente todos los objetos lavados. Estructura de acero inoxidable 304 que incluye puerta contrapesada con doble pared y paneles laterales de doble pared, cuba de lavado, filtros de cuba más brazos de lavado y de aclarado. La unidad incluirá bomba de descarga y bombas de detergente y abrillantador, y estará equipada con mangueras de llenado flexibles. Se suministra con patas de altura ajustable.

Cobertura de la garantía Electrolux Platinum Star® Service Program de dos años de piezas y un año de mano de obra, instalación, puesta en servicio y comprobación de rendimiento al cabo de un año desde la instalación."

Características técnicas

- Ciclo completo de auto-limpieza que evita el riesgo de proliferación bacteriana.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Tamaño de boiler atmosférico integrado adaptado para elevar la temperatura del agua a 84 °C como mínimo para el aclarado desinfectante. No hace falta refuerzo externo.
- Puerta contrabalanceada de doble pared con tirador en acero inoxidable.
- Una pausa de 4 segundos (variable) después del lavado y antes del aclarado asegura que no caigan gotas de agua sucia sobre los artículos limpios al final del ciclo de aclarado.
- Característica "Arranque suave" incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Presión y temperatura del agua constante a 84°C durante el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada de la red.
- Dispensador de detergente y abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo de carga para unos resultados perfectos minimizando la necesidad de mantenimiento y servicio.
- Las temperaturas mostradas en el display mantienen informado al operador del estatus de las temperaturas.
- Doble pared aislada que asegura un bajo nivel de ruido y una reducción en la pérdida de calor desde el interior de la máquina.
- El indicador verde de "WASH SAFE CONTROL" confirma que los artículos se han aclarado correctamente.
- La alta eficiencia del air gap (clase A) en el circuito interno del agua, evita que el agua retorne a la red si la presión baja de repente.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Bajo nivel de ruido.
- Conexión eléctrica monofásica o trifásica, convertible in situ.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Capacidad de lavado de 40 cestos o 720 platos a la hora
- Sistema de lavado dotado de brazos de lavado giratorios, bomba de lavado altamente potenciada y gran capacidad del boiler para un lavado profesional.
- Panel de control simple con display digital que permite personalizar in situ los tiempos y temperaturas de los ciclos de lavado y aclarado así como, dosificar la cantidad de abrillantador y detergente dependiendo de las necesidades del cliente.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- Se le puede implementar el sistema HACCP y el dispositivo de optimización del consumo energético (KillerWatt).

Aprobación: _____

- Brazos de lavado inclinados para evitar que las gotas del agua de lavado con detergente caigan sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal.
- Un sistema de aclarado eficiente consume solo 2,5 litros de agua caliente limpia por cesto, lo cual reduce los costes de funcionamiento.

Construcción

- Superficies lisas para facilitar la limpieza.
- Boiler en acero inoxidable 304 con soldadura de alta protección que incrementa la resistencia contra la corrosión.
- Trasera totalmente cerrada con un panel de cobertura.
- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.
- Los brazos de lavado&aclarado se pueden quitar para su limpieza sin necesidad de herramientas.
- La descarga del boiler facilita la evacuación del agua para su vaciado durante largos periodos de inactividad, asegurando un alto nivel de higiene.
- Bomba de descarga integrada que controla el nivel de agua en la cuba de lavado.
- Cuba de gran dimensión embutida con ángulos redondeados, no tiene tuberías internas para evitar la acumulación de suciedad.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable giratorios tanto en la parte superior como en la inferior.
- Gran filtro recolector de residuos para mantener el agua de lavado limpia durante más tiempo obteniendo mejores resultados de lavado.
- Panel frontal, puerta, cuba de lavado, filtros de cuba y brazos de lavado y de aclarado de acero inoxidable AISI 304 anticorrosivo de gran resistencia.
- Unidad con bomba de drenaje, abrillantador y dispensador de detergente.

accesorios incluidos

- | | |
|--|------------|
| • 2 de Contenedor amarillo para cubiertos | PNC 864242 |
| • 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 | PNC 867002 |
| • 1 de Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes | PNC 867007 |

accesorios opcionales


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Descalcificador manual externo 20lt. | PNC 860430 | ☐ |
| • Kit de 4 ruedas giratorias para lavavajillas bajomostrador doble aislamiento | PNC 864008 | ☐ |
| • KIT 4 PATAS BRIDAD (MARINE) PARA LAVAVAJ. BAJOMOSTRADOR | PNC 864009 | ☐ |
| • Filtro BRITA para una desmineralización total | PNC 864367 | ☐ |
| • Medio cesto universal | PNC 864527 | ☐ |
| • Medio cesto universal para platos | PNC 864528 | ☐ |
| • Medio cesto universal para vasos | PNC 864529 | ☐ |
| • Cesto para vasos, altura 246mm con base angulada | PNC 867019 | ☐ |
| • Cesto para 16 vasos (h=70mm) | PNC 867023 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavavajillas y lavavasos bajo mostrador,
WASH-SAFE CONTROL, Energy Star 3.0,30c/
h-208 V/1N/60Hz

Alzado

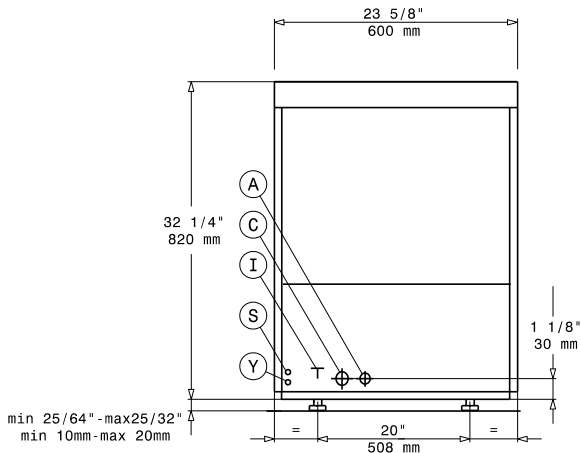


Lateral

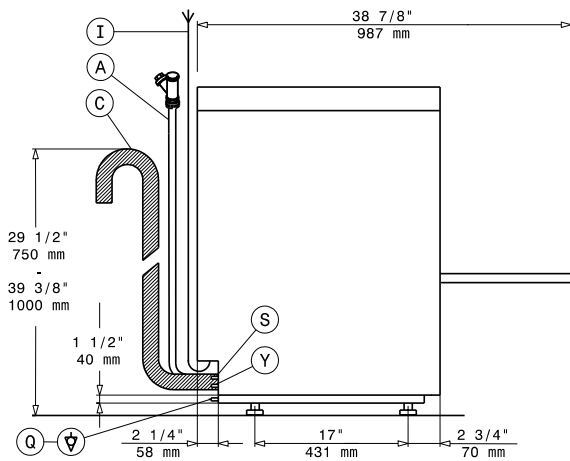

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad
HWI = Entrada de agua caliente
XD = Conexión de detergente
XR = Conexión de abrillantador

Planta

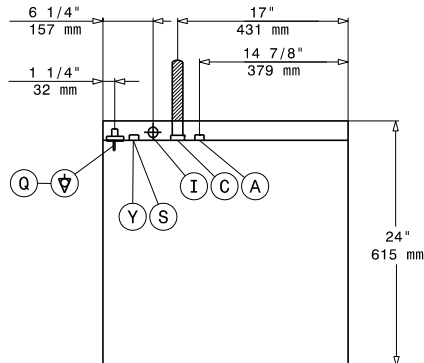

Eléctrico

Suministro de voltaje

502716 (ELAI1G8) 208 V/1 ph/60 Hz

502717 (ELAI1G4) 240 V/1 ph/60 Hz

Convertible a:

502716 (ELAI1G8) 208V 20A 3- MOP 30A

502717 (ELAI1G4) 240V 18A 3- MOP 30A

Potencia instalada por defecto*

6.85 kW

Elementos de calentamiento boiler:

6 kW

Resistencias de la cuba

2,2 kW

Dimensiones bomba de lavado:

0.736 kW

Agua

Presión bar min/max:: 0.5-7 bar

Temperatura del agua de entrada**:: 10-50 °C

Tamaño de la línea de desagüe: 18mm

Presión del suministro de entrada de agua 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)

Capacidad del cuba del ciclo de lavado 23

Consumo de agua por ciclo 2.5

Capacidad del boiler (lt) 12

Info

Cestos/hora: 30

Platos/hora: 540

Duración ciclos (seg) 120/180/240

Temperatura de lavado 66°C

Dimensión interior - ancho 500 mm

Dimensión interior - fondo 500 mm

Dimensión interior - alto 335 mm

Temperatura de aclarado: 82 °C

Dimensiones externas, ancho 600 mm

Dimensiones externas, fondo 615 mm

Dimensiones externas, alto 820 mm

Tamaño del paquete (LxPxX):

502716 (ELAI1G8) 750x680x1020 mm

502717 (ELAI1G4) 670x740x1010 mm

Nivel de ruido

61 dBA



Lavado de vajilla
Lavavajillas y lavavasos bajo mostrador, WASH-SAFE CONTROL,
Energy Star 3.0,30c/h-208 V/1N/60Hz
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso