

MODELOS: **SSBMVA3**
SSBMVA4
SELF-SERVICE :
Baño María – Seco Ventilado

Terminal de línea en
módulo opcional en
ambos lados

Fortalezas

- ✓ **Self-Service.** El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todos los módulos baño maría son comprobadas al 100%.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Cubas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régime Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
SSBMVA3	1125	800	900	-	3 GN	308	810	+30°C / +90°C	-	-	104
SSBMVA4	1500	800	900	-	4 GN	436	1080	+30°C / +90°C	-	-	126

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 de profundidad máxima 200 mm.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,

➤ Estantes

- (1) estante interior,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas G/N,

➤ Regulación

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital con una temperatura de trabajo de 30°C a 90°C,
- Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica


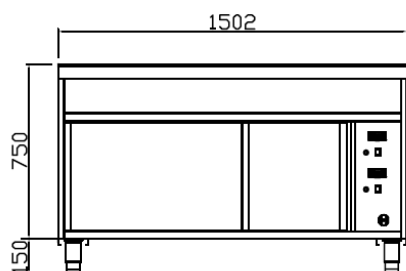
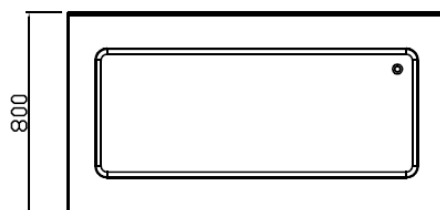


- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz
- Conexión eléctrica: 400 V / III ph / 50 Hz

OPCIONAL

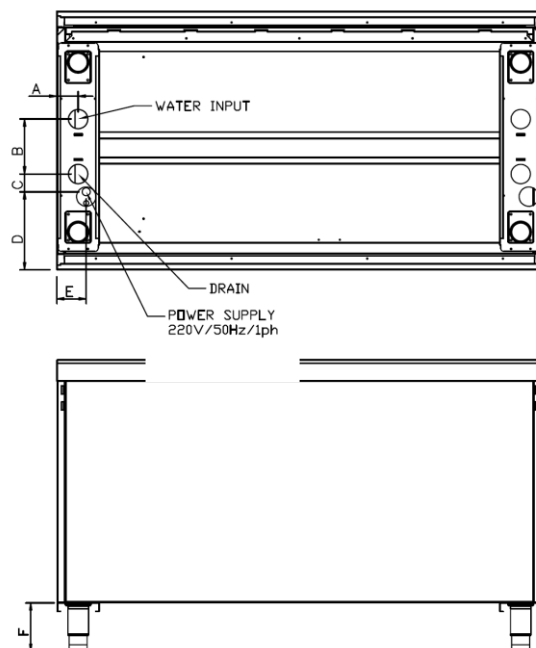
- ☐ Accesorios, a consultar,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
SSBMVA3	1225	900	1000	122	2040	-	-	-	8,86	-	22 / 44 / 44	50
SSBMVA4	1600	900	1000	126	4040	-	-	-	10,13	-	14 / 28 / 28	32

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSBMVA3
SSBMVA4
SELF-SERVICE :
Baño María – Seco Ventilado
VISTA GENERAL
ALZADO

SSBMV3

SSBMVA4
PLANTA

PERFIL

SSBMVA
CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSBMVA3	-	-	-	241,5	91	150
SSBMVA4	-	-	-	241,5	91	150



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 16/12/2016 SSBMVA3, SSBMVA4_FT_Es_0.1