

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción eléctrico, 4 placas

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


391040 (E9ECEH4Q00)

 Cocina Eléctrica TOP 4
placas (4 kW cada una)

391166 (E9ECEH4Q0N)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

- Para instalar sobre base, soporte a puente o esbalzo.
- Encimera en una sola pieza en acero inoxidable 2 mm.
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
- Placas controladas individualmente de 4kW, con regulación escalonada

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Las cuatro placas de hierro fundido de 4 kW están herméticamente selladas al top de una única pieza. Las placas calientes tienen una potencia de 4 kW cada una.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Los módulos top se pueden instalar exclusivamente sobre base neutra (no es posible instalar sobre bases refrigeradoras-congeladoras).
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios opcionales

- Travesaños de hierro fundido para hacer de una placa eléctrica una superficie única PNC 206056 ☐
- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 900 PNC 206290 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ☐

Aprobación: _____


- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 400mm (sólo para 391166) PNC 216185 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción eléctrico, 4 placas

Alzado

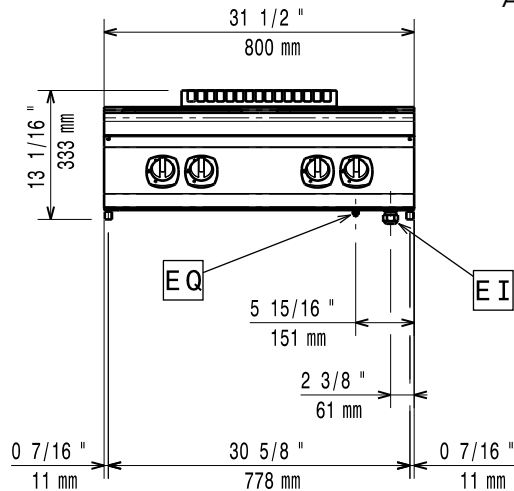


Lateral

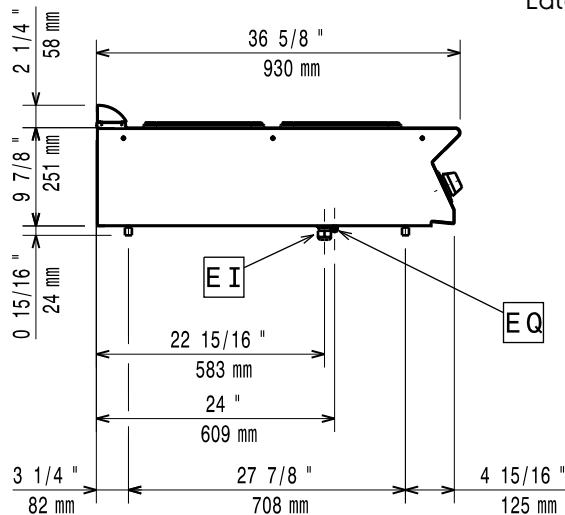

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

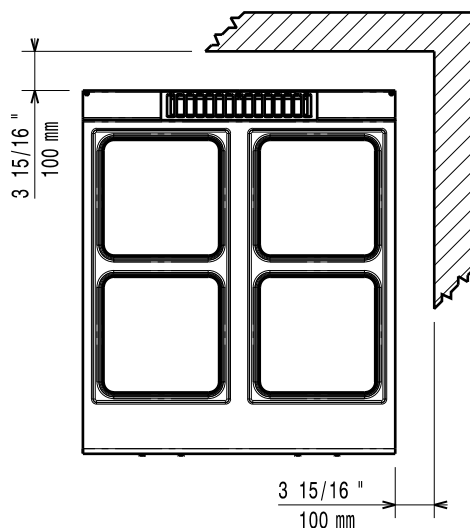

Eléctrico

Suministro de voltaje

391040 (E9ECEH4Q00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391166 (E9ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

16 kW

Gas

Natural gas - Pressure:

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

Info

Potencia placas frontales:

4 - 4 kW

Potencia de las placas
posteriores

4 - 4 kW

Dimensiones de las placas
frontales:

300x300 300x300

Dimensiones de las placas
traseras

300x300 300x300

Peso neto

391040 (E9ECEH4Q00)

60 kg

391166 (E9ECEH4Q0N)

69 kg

Peso del paquete

72 kg

Alto del paquete:

530 mm

Ancho del paquete:

391040 (E9ECEH4Q00)

1020 mm

391166 (E9ECEH4Q0N)

1010 mm

Fondo del paquete:

860 mm

Volumen del paquete

0.46 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Grupo de certificación:

391040 (E9ECEH4Q00)

EH94T

391166 (E9ECEH4Q0N)

N9CE1



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2023.07.13