



Electrolux

laminadoras de masa Laminadora de sobremesa - 500 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Laminadoras de masa
Laminadora de sobremesa - 500 mm



laminadoras de masa

Laminadora de sobremesa - 500 mm

603532 (LMP5003) Laminadora de sobremesa, cilindros diámetro 60 mm, anchura de trabajo 500 mm, grosor de 0,1 a 27 mm. Tablas desmontables revestidas en Teflon

603533 (LMP5001) Laminadora de sobremesa, cilindros diámetro 60 mm, anchura de trabajo 500 mm, grosor de 0,1 a 27 mm. Tablas desmontables revestidas en Teflon

603534 (LMP50036) Laminadora de sobremesa, cilindros diámetro 60 mm, anchura de trabajo 500 mm, grosor de 0,1 a 27 mm. Tablas desmontables revestidas en Teflon

Descripción

Artículo No.

LAMINADORA DE SOBREMESA ST. 500MM-380-415/3

Laminadora de sobremesa con opción de montaje en soporte móvil (opcional). Longitud de rodillo: 500 mm. La dirección de los rodillos puede ser invertida por medio de un mando. Para laminados de 0,1 a 27mm de grosor. Rodillos de acero cromado (60mm. Diam.) Superficies lisas en blanco. Los rodillos superior e inferior se extraen fácilmente para su limpieza. Rejilla de seguridad en el eje de la estructura. Equipado con un micro-interruptor para evitar lesiones. Si las rejillas se colman hasta un nivel peligroso el motor se para sólo. Contenedor de harina en la parte superior de la máquina. Botón de parada de emergencia con bloqueo y reinicio manual que asegura que los cilindros paran inmediatamente garantizando la seguridad del operador. Pedal remoto para cambiar la dirección del rodillo, disponible como accesorio.

Características técnicas

- Laminadora motorizada para pequeñas operaciones.
- Diseñada para extender la masa de preparación de pastelería, panadería, ideales para para pizzerías y comercios de pasta.
- [NOT TRANSLATED]
- El sentido de la cinta puede ser invertido mediante una palanca manual.
- Contenedor de harina fijado en la parte superior de la máquina.
- Parrilla de seguridad fijada con bisagras dotada de microinterruptor de seguridad contra lesiones.
- Bloqueo de motor cuando la rejilla de seguridad es alzada por encima de un cierto ángulo.
- Pulsante de emergencia de parada inmediata del cilindro, con bloqueo y rearme manual.
- Dispositivo de mando (cambio de sentido) a doble pedal disponible como accesorio.

Construcción


- Para utilizar sobre la mesa o montar sobre una base móvil (como opcional).
- Diseño compacto y portátil
- Cilindros de 60 mm de diámetro, regulables para obtener un laminado de 0,1 a 27 mm de grosor.
- Tablas con revestimiento en teflón para facilitar que la masa deslice.
- Rascador superior e inferior fácilmente desmontable para la limpieza.
- Tablas con revestimiento de teflón antiadherente que se pueden desmontar para ahorrar espacio.
- Cilindro en acero cromado.

accesorios opcionales


- Carro para laminadoras de sobremesa PNC 653599 ☐
- Pedal remoto de baja tensión para cambiar la dirección de los rodillos. Para laminadoras PNC 653600 ☐

Aprobación:

Alzado

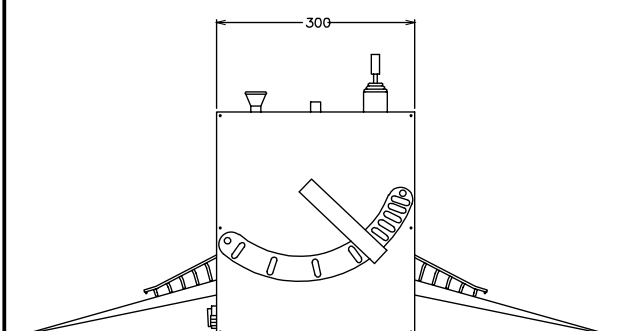


Planta

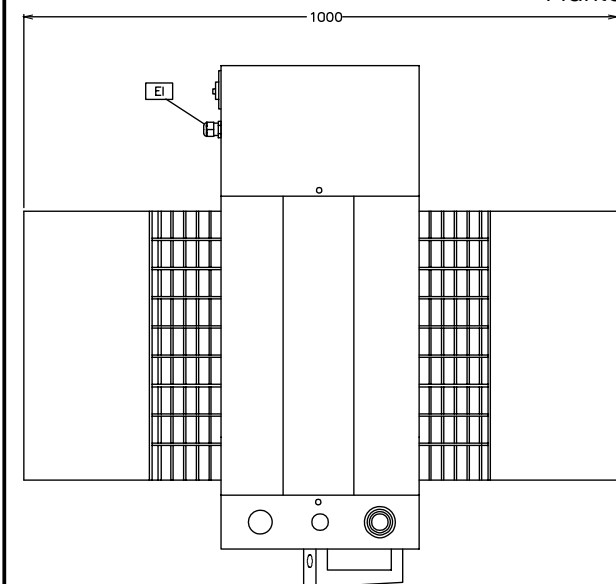

EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial

Lateral

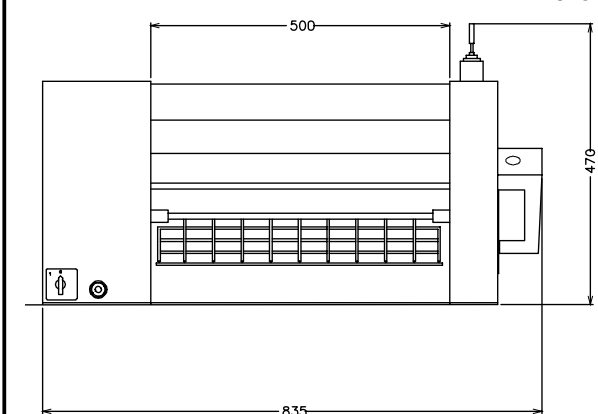

Eléctrico

Suministro de voltaje

603532 (LMP5003)

380...415 V/3 ph/50/60 Hz

603533 (LMP5001)

230...240 V/1N ph/50 Hz

603534 (LMP50036)

208...240 V/3 ph/60 Hz

Total vatios

0.37 kW

Info

Dimensiones externas, alto 470 mm

Dimensiones externas, ancho 1000 mm

Dimensiones externas, fondo 835 mm

Peso neto:

70