

Carros calientes de distribución

Electrolux Professional ofrece una gama de carros ideal para las salas de banquetes, permitiendo que las comidas tanto emplatadas como en recipientes GN sean mantenidas y transportadas a la correcta temperatura, de acuerdo a las necesidades del cliente. Gracias al control de temperatura y humedad combinado con la ventilación del aire, el carro es capaz de obtener la cantidad justa de humedad y una perfecta uniformidad de la temperatura para una buena apariencia del alimento, sabor y un mayor tiempo de mantenimiento. El carro se puede utilizar también con placas eutécticas refrigeradas para mantener los platos fríos. Los modelos detallados en esta ficha técnica son 2 carros calientes.



Funcionabilidad

- Capaz de albergar recipientes GN 2/1 y GN 1/1 o platos sobre rejillas (rejillas en acero inoxidable 304 AISI incluidas)
- Rango de temperatura de +30°C a +90°C que se muestra en el display digital, permite ajustar la temperatura dependiendo de las necesidades específicas de los platos calientes.
- El carro alcanza la temperatura de 90°C en aproximadamente 35 minutos.
- El calentamiento es a través de calor seco o aire caliente con humedad, lo cual evita que los alimentos se sequen.







- Robusto, paracolpes perimetral en los laterales, puertas y tiradores que absorben el impacto.
- Tiradores ergonómicos para facilitar el manejo.
- Las placas eutécticas mantienen una temperatura de +5°C durante 2 horas para el mantenimiento de alimentos fríos (pre-refrigerar a una temperatura de -25°C).

Fiabilidad

- Construidos con doble pared con paneles en acero inoxidable AISI 304 aislados.
- Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno, todas de 125 mm de diámetro.
- Todos los modelos cumplen con los estándares requeridos por las principales normativas internacionales y están marcados CE.
- Equipados con cable espiral.

351156

351157

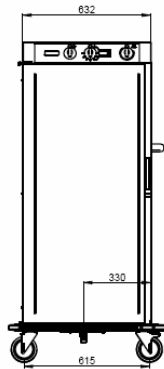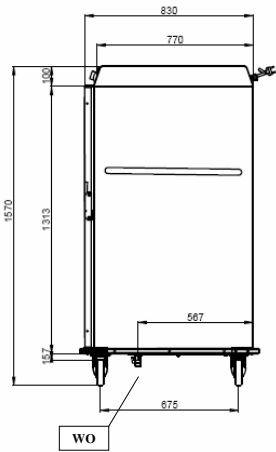

351157

Carros Electrolux

Carros calientes de distribución

GAF010

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

	BT1021H 351156	BT2021H 351157
LEYENDA		
D - Descarga agua	1/2"	
EI - Conexión eléctrica	230 V, 1N, 50/60	220-230 V, 1N, 50/60
CARACTERÍSTICAS		
Recipientes GN 2/1 - 100	10	20
Recipientes GN 1/1 - 100	20	40
Capacidad carga	170 kg	340 kg
Dimensiones externas - mm		
anchura	770	1520
profundidad	885	885
altura	1570	1570
Peso neto - kg.	118	233