

Sistema de Lavado

Panel de Control AWS

El panel de control del sistema de lavado AWS es un nuevo sistema de control automático de las campanas normales y las de con ciclo de lavado. Se caracteriza por su bajos costes y fácil de montar con un nuevo software específicamente concebido para las campanas con ciclo automático de limpieza, simplificando todos los componentes y reduciéndolos. Este nuevo sistema de lavado demuestra cómo la alta tecnología avanzada puede satisfacer las necesidades de los profesionales.



Model AWS1

FÁCIL DE USAR

- Posibilidad de elegir entre diferentes ciclos de lavado.
- Cada ciclo de lavado está dividido en 2 fases: la fase de lavado utiliza detergente con agua caliente y la fase de aclarado sólo agua. Es posible elegir la dosificación de detergente.
- Los ciclos de lavado se pueden programar diariamente o semanalmente con comienzo manual por el operador o automático.
- Panel frontal equipado con un teclado programable con todas la funciones específicas del sistema de lavado y un display muestra la situación del sistema.
- Equipado con alarmas que indican la falta de detergente y tensión.


- Disponible en varios modelos para garantizar el lavado de 1, 2, 3 ó 4 zonas.

FÁCIL DE MANTENER

- Cubierta externa realizada en una hoja de metal pre barnizado con protección al agua IP 55.
- El sistema de lavado está dividido en dos secciones:
 - Sección eléctrica: contiene los componentes electrónicos de la placa, fusibles, bloqueo, relé, interruptor principal, etc.
 - Sección hidráulica: contiene todos los componentes hidráulicos como bomba de detergente, boya, contenedor de detergente, filtro de detergente, válvula de no retorno, etc.
- Cumple los requisitos CE por seguridad.



Electrolux

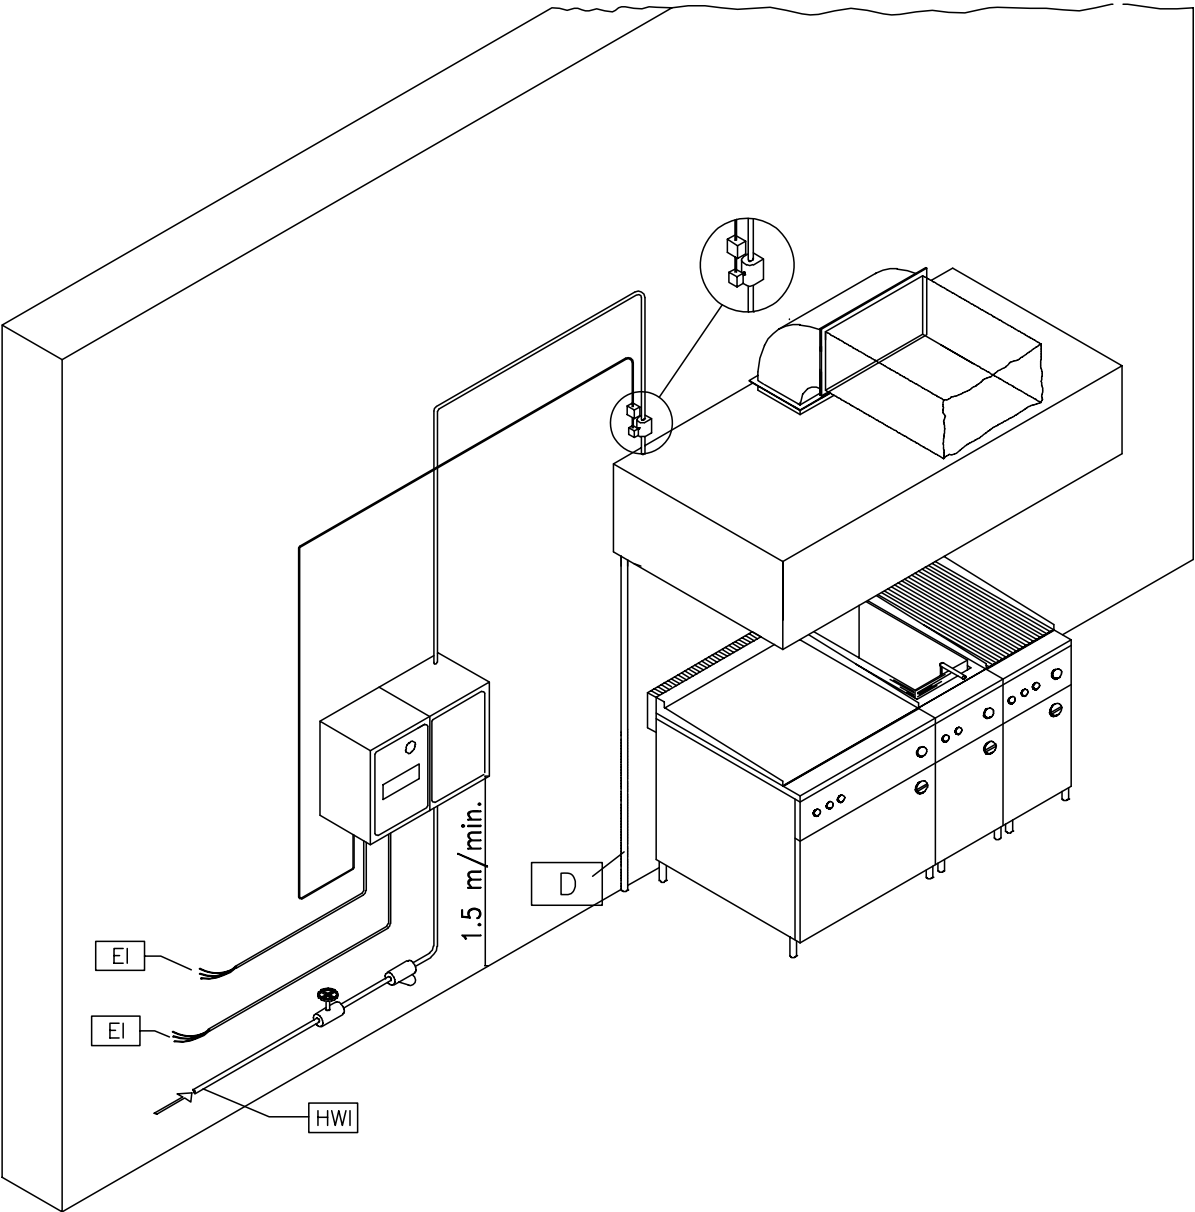

Sistema de Lavado

Panel de Control AWS

MDBC10

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

	AWS1 641141	AWS2 641142	AWS3 641143	AWS4 641144
LEYENDA				
EI - Conexión eléctrica	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60
CARACTERÍSTICAS				
Dimensiones externas - mm				
anchura	600	600	600	600
profundidad	200	200	200	200
altura	400	400	400	400
Potencia eléctrica - kW	0.2	0.2	0.2	0.2
Peso neto - kg.	15	15	15	15
suministro voltaje	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60