

Lavadoras de Centrifugado Extra

W4350X

Características y ventajas

- **Clarus Control®** con:
 - Microprocesador totalmente programable
 - Se pueden programar todos los parámetros importantes para el lavado
 - Programación desde teclado o mediante descarga desde una tarjeta de memoria
- Puerta grande para facilitar la carga y la descarga
- Super Balance, software que garantiza un ciclo rápido de distribución/centrifugado con bajo nivel acústico y de vibraciones
- Motor controlado por variador de frecuencia
- Suministro de detergente manual o automático
- Todas las piezas importantes son de acero inoxidable para garantizar una gran resistencia contra la oxidación
- Panel frontal de acero inoxidable y paneles laterales pintados con polvo electrostático
- Calentamiento mediante vapor directo o sin calentamiento
- Calentamiento eléctrico



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Paneles frontal y laterales de acero inoxidable
- Monedero para autoservicio

Especificaciones principales			W4350X	
Capacidad, factor de llenado 1:10	kg/lb		35/77	
Volumen del tambor, diámetro	litros ø mm		350 920	
Centrifugado máx	rpm		650	
Factor G			220	
Alternativas de calentamiento, 230/400V	electricidad	kW	24.0	
	vapor		x	
	sin calent		x	
Datos de consumo "Normal 60°C" 1:10*			El	Vapor
Tiempo total	min		49	**
Consumo de agua (fría/caliente)	litros		313/62	375/-
Consumo de energía (motor/calentamiento)*	kWh		0.5/2.4	0.5/-
Consumo de vapor	kg		-	9.5

* Temperatura del agua de 15°C el agua fría y de 65°C el agua caliente.


** En función de la presión de vapor.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Calentamiento eléctrico	220-230V 3 ~	50/60	24.0	25.1	80
	220-240V 3 ~	50/60	24.0	25.1	63
	380-480V 3 ~	50/60	24.0	25.1	50
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.7	10


Conexiones de agua y vapor			W4350X
Válvulas de agua	DN		20
Presión del agua	kPa		200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min		60
Válvula de descarga	ø mm		75
Válvula de vapor	DN		15
Presión de vapor	kPa		300-600
Requisitos del suelo			
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz		10.8
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN		6.9 ± 10.7
Niveles de sonido			
Nivel de emisión acústica*			
Lavado	dB(A)		<70
Centrifugado	dB(A)		82
Emisión de calor			
% de potencia instalada, máx.			5
Datos de transporte			
Peso	kg neto		560
Dimensiones en mm			
A Anchura			1085
B Profundidad			1105
C Altura			1570
D			530
E			120
F			525
G			55
H			1465
I			185
K			1445
L			315
M			395
N			120
O			190

- 1 Panel de control
- 2 Cubeta del detergente
- 3 Abertura de la puerta ø 535 mm
- 4 Agua fría
- 5 Agua caliente
- 6 Tercera toma de agua
- 7 Conexión de vapor
- 8 Descarga
- 9 Conexión eléctrica
- 10 Tomas de detergente líquido externo
- 11 Tomas para entrada de agua recuperada


* Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo.

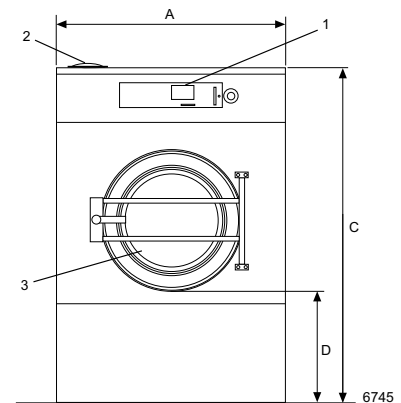

Frontal

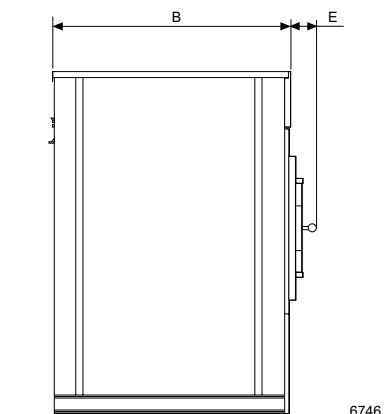

Lateral izquierdo

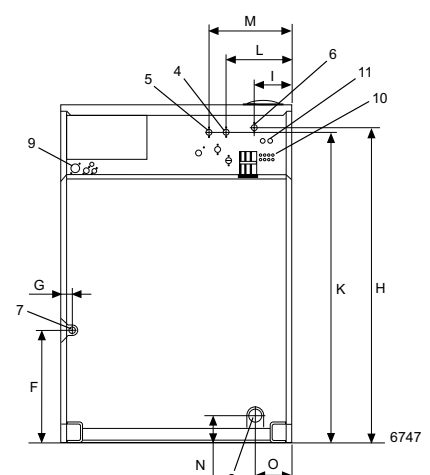

Parte posterior