



Electrolux

carros de servicio Carro caliente para Banquetes - 10x2/1 GN

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



carros de servicio

Carro caliente para Banquetes - 10x2/1 GN

351156 (BT1021H)

Carro caliente para
banquetes - 10x2/1GN

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inoxidable AISI 304 de doble pared con paneles de aislante poliuretano expandido. Asas ergonómicas para facilitar el movimiento. Parrillas de acero inoxidable AISI 304, para contenedores GN 2/ 1 y GN 1/ 1 . Pantalla digital de temperatura ajustable desde 30° C a 90° C. Se puede añadir humedad dentro de la cámara para evitar que los alimentos se sequen. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con frenos, 125mm. de diámetro. Paragolpes en todo el perímetro para amortiguación de impactos. Al utilizar placas eutécticas (opcionales) es posible mantener los platos a una temperatura de 5 ° C durante unas dos horas. Capacidad de carga: 170 Kg.

Características técnicas

- Rango de temperatura de +30°C a +90°C que se muestra en el display digital, permite ajustar la temperatura dependiendo de las necesidades específicas de los platos calientes.
- El carro alcanza la temperatura de 90°C en aproximadamente 35 minutos.
- El calentamiento es a través de calor seco o aire caliente con humedad, lo cual evita que los alimentos se sequen.
- Para recipientes GN 2/1 y GN 1/1 o platos sobre rejillas (rejillas en acero inoxidable 304 AISI incluidas)
- Tiradores ergonómicos para facilitar la movimentación.
- En cumplimiento con las principales certificaciones internacionales y marcadas CE.

Construcción

- Construidos con doble pared con paneles en acero inoxidable AISI 304 aislados.
- Robusto paragolpes perimetral en los laterales, puertas y tiradores que absorben el impacto.
- Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno, todas de 125 mm de diámetro.
- Equipado con cable espiral.


Aprobación:




Electrolux

carros de servicio
Carro caliente para Banquetes - 10x2/1 GN

Alzado

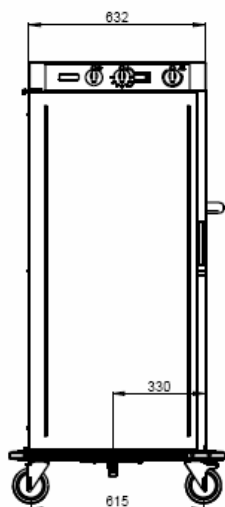


Planta



D = desagüe
 EI = conexión eléctrica

Lateral

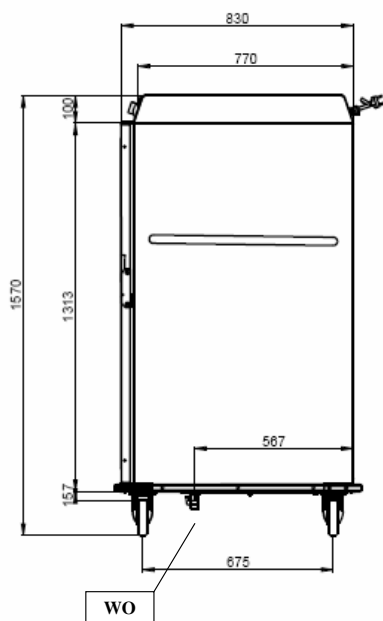

Eléctrico

Suministro de voltaje

351156 (BT1021H)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watos	2.7 kW

Info

GN 2/1 containers - 100	10
GN 1/1 containers - 100	20
Load capacity	170 kg
Dimensiones externas, alto	1570 mm
Dimensiones externas, ancho	770 mm
Dimensiones externas, fondo	885 mm
Peso neto	118 kg