



Electrolux

Cortadora de hortalizas Cortadora de Hortalizas TR260 con panel liso - 2 velocidades

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Cortadora de Hortalizas TR260 con panel liso - 2 velocidades

Pala



Cortadora de hortalizas

Cortadora de Hortalizas TR260 con panel liso - 2 velocidades

603283 (TR260F2V20)

Cortadora de hortalizas para el uso en catering, 2 velocidades 325/650 rpm (sólo bloque motor)

603278 (TR260F2V38)

Cortadora de hortalizas para el uso en catering, 2 velocidades 325/650 rpm (sólo bloque motor)

Descripción

Artículo No.

Máquina cortadora de hortalizas para colectividades de 400 a 600 comidas/cubiertos. 2 velocidades (330/660 rpm). Motor 2000W. Carcasa del motor en acero inoxidable. Dispositivo de seguridad en caso de falta de tensión. Panel de control liso con botones on/off y selección de velocidad (sólo en la versión de 2 velocidades). Disco de corte diámetro 300mm. Tolva automática, tolva operada por palanca, tolva hortalizas largas, y tolva para repollos disponibles bajo pedido. Panel de mandos con protección IP65.

Características técnicas


- La cortadora de hortalizas puede rallar, cortar en rodajas, en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Modelo con alimentación continua.
- Dispositivo de seguridad en caso de falta de tensión.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Previene que la máquina continúe funcionando cuando se cambia el disco o se abre la máquina.
- Función "Pulse" para un corte más preciso.
- Disponible bajo pedido: -Tolva automática (diám=280 mm), tolva palanca, tolva para hortalizas largas (3 cilindros) y tolva para coles.
- Disponible como opcional un accesorio para adaptar en la tolva manual convirtiéndola en tolva para hortalizas largas (3 tolvas cilíndricas: 50, 59,5 y 70 mm de diámetro).
- Disponible como accesorio opcional: soporte móvil en acero inoxidable.
- Amplia variedad de discos de corte y rejillas (diám. 300 mm).
- Adecuado para 600 servicios en mesa y 2000 comidas para servicio de catering.

Construcción


- Cubierta del motor en acero inoxidable con base en aluminio.
- 2 velocidades: 330-660 rpm.
- Potencia: 2000 wat.
- Sistema planetario protegido contra el agua (controles eléctricos IP55 e IP23 el resto de la máquina).
- Capacidad según la tolva: -tolva de palanca: 700kg/h -tolva automática: 2500kg/h

Aprobación:

Alzado

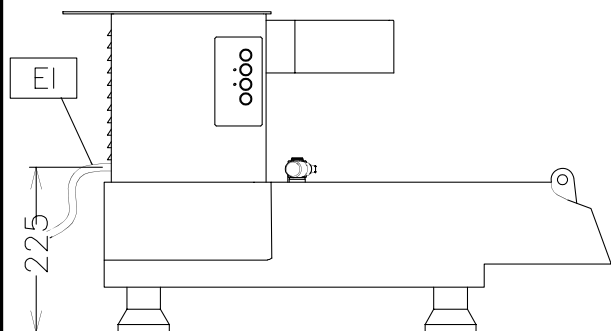


Planta

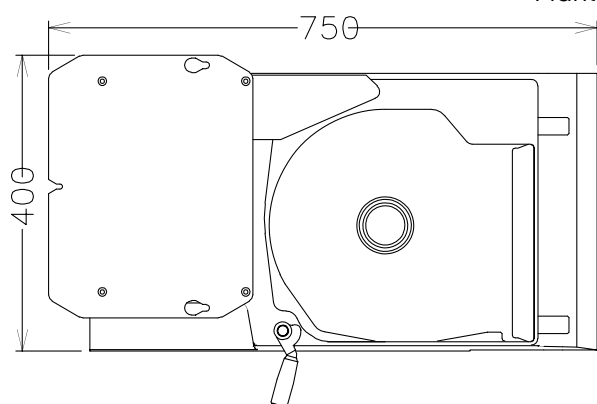

EI = conexión eléctrica

Lateral

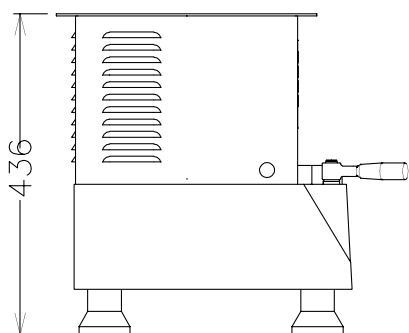

Eléctrico

Suministro de voltaje

603283 (TR260F2V20) 200-240 V/3 ph/50 Hz

603278 (TR260F2V38) 380-415 V/3 ph/50 Hz

Potencia instalada: 2 kW

Total wátios 2 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 2500 - kg/ora

Info

Dimensiones externas, alto 460 mm

Dimensiones externas, ancho 750 mm

Dimensiones externas, fondo 380 mm

Peso del paquete

603283 (TR260F2V20) 60 kg

603278 (TR260F2V38) 56 kg

accesorios opcionales

- | | | | |
|--|------------|--|------------|
| • Disco de corte en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 1mm (se debe utilizar con la tolva para coles) | PNC 653009 | • Accesorio para hortalizas largas, 3 tubos, para combinar con la Tolva estándar | PNC 653223 |
| • Soporte móvil para cutters | PNC 653017 | • Carro en acero inoxidable para recipientes 2/1GN (recipientes no incluidos) | PNC 653224 |
| • Tolva standard | PNC 653036 | • Disco de corte en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 2mm (se debe utilizar con la tolva para coles) | PNC 653227 |
| • Tolva automática | PNC 653037 | • Disco de corte en acero inoxidable para coles con eje central para extraer la raíz, 3mm (se debe utilizar con la tolva para coles) | PNC 653228 |
| • Tolva para repollos | PNC 653048 | • Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653301 |
| • Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653051 | • Tolva hortalizas largas 3 tubos diám. 50 a 70 mm | PNC 653306 |
| • Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653052 | | |
| • Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653053 | | |
| • Rejilla macedonia 25 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653054 | | |
| • Rejilla macedonia 32 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653055 | | |
| • Disco cortador rodajas 2 mm | PNC 653172 | | |
| • Disco cortador rodajas 3 mm | PNC 653173 | | |
| • Disco cortador rodajas 1 mm | PNC 653188 | | |
| • Disco cortador rodajas 5 mm | PNC 653189 | | |
| • Disco cortador rodajas 6 mm | PNC 653190 | | |
| • Disco cortador rodajas 8 mm | PNC 653191 | | |
| • Disco cortador rodajas 10 mm | PNC 653192 | | |
| • Disco cortador rodajas 16 mm | PNC 653193 | | |
| • Disco rallador 2x2mm | PNC 653195 | | |
| • Disco rallador 3x3mm | PNC 653196 | | |
| • Disco rallador 4x4mm | PNC 653197 | | |
| • Disco para patatas fritas 6x6 mm | PNC 653198 | | |
| • Disco para patatas fritas 8x8 mm | PNC 653199 | | |
| • Disco para patatas fritas 10x10 mm | PNC 653200 | | |
| • Porta discos inox | PNC 653212 | | |
| • Disco con cuchillas onduladas 2mm | PNC 653217 | | |
| • Disco con cuchillas onduladas 3mm | PNC 653218 | | |
| • Disco con cuchillas onduladas 6mm | PNC 653219 | | |