



Electrolux

laminadoras de masa Laminadora de cinta, modelo de suelo, 2 velocidades - 600 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Laminadora de cinta, modelo de suelo, 2 velocidades - 600 mm



laminadoras de masa

Laminadora de cinta, modelo de suelo, 2
velocidades - 600 mm

603538
(LMP600BF)

Laminadora de cinta de suelo con tablas
que se elevan, anchura de trabajo 600 mm.
Largo de la cinta 1000 mm. Rascadores
extraíbles. 2 velocidades

Descripción

Artículo No.

LAMINADORA (DE CINTA) SOBRE BASTIDOR 600MM 2SP-380/3

Laminadora de cinta sobre bastidor. 2 Velocidades. Longitud de rodillo: 600 mm y 2 cintas de 1300mm de longitud. La dirección de los rodillos puede ser invertida por medio de un mando. Para laminados de 0,1 a 34mm de grosor. Rodillos de acero cromado (71,5mm. Diam.) Superficies lisas en blanco. Los rodillos superior e inferior se extraen fácilmente para su limpieza. Las bandejas pueden quitarse para aumentar espacio. Las correas pueden extraerse para su limpieza. Rejilla de seguridad en el eje de la estructura. Equipado con un micro-interruptor para evitar lesiones. Si las rejillas se colman hasta un nivel peligroso el motor se para sólo. Contenedor de harina en la parte superior de la máquina. Botón de parada de emergencia con bloqueo y reinicio manual que asegura que los cilindros paran inmediatamente garantizando la seguridad del operador. Pedal remoto para cambiar la dirección del rodillo, y módulo corte para croissants 130x140mm disponibles como accesorio.

Características técnicas

- Cinta laminadora para grandes producciones.
- Longitud de trabajo de cinta 600 mm y longitud total 1300 mm.
- Contenedor de harina fijado en la parte superior de la máquina.
- Parrilla de seguridad fijada con bisagras dotada de microinterruptor de seguridad contra lesiones.
- Bloqueo de motor cuando la rejilla de seguridad es alzada por encima de un cierto ángulo.
- Pulsante de emergencia de parada inmediata del cilindro, con bloqueo y rearme manual.
- Protección general eléctrica por medio de fusibles.
- Motor protegido con interruptor de circuito.
- Dispositivo de mando (cambio de sentido) a doble pedal disponible como accesorio.


Construcción

- Modelo sobre suelo, montado sobre ruedas.
- 2 velocidades.
- Baja velocidad: velocidad de entrada cinta 11,5 m/min. y de salida 21,4 mm.
- Alta velocidad: entrada de cinta 24,4 m/min. y salida 42,7 m/min.
- Cilindro de 71,5 mm de diámetro regulable que permite obtener una lámina de 0,1 a 34 mm de espesor.
- Las bandejas pueden ser plegadas para ahorrar espacio y las cintas desmontadas para lavado
- Cilindro en acero cromado.


accesorios opcionales

- Pedal remoto de baja tensión PNC para cambiar la dirección de los 653600 ☐ rodillos. Para laminadoras
- Módulo de corte para PNC croissants. Corte en triángulo 653601 ☐ 130x140 mm

Aprobación:

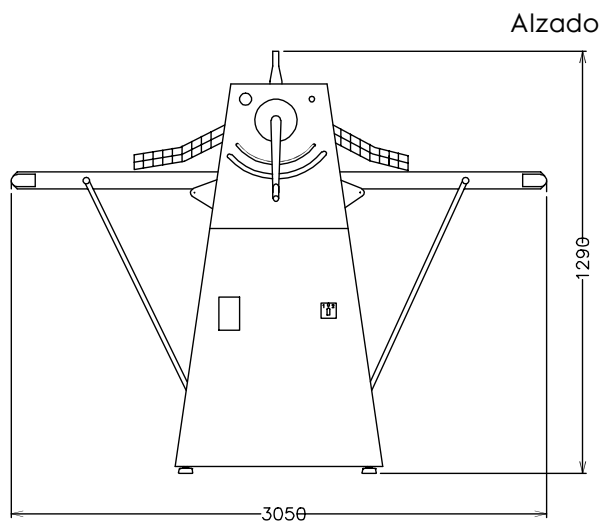


Planta

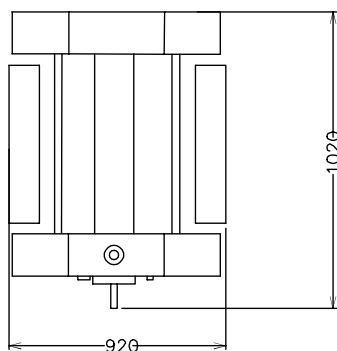

EI = conexión eléctrica
 EQ = Tornillo equipotencial

Lateral

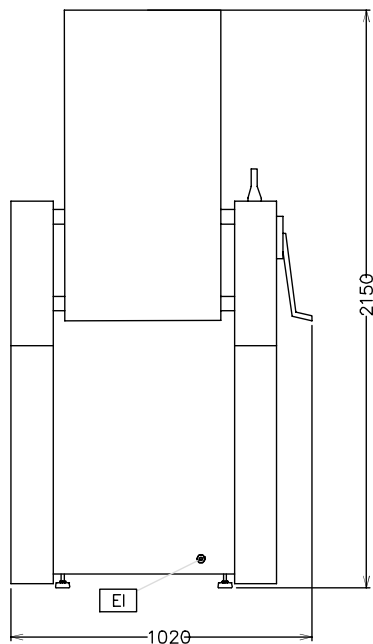

Eléctrico

Suministro de voltaje	
603538 (LMP600BF)	380...415 V/3 ph/50 Hz
Total vatios	1.1 kW

Info

Dimensiones externas, alto	1290 mm
Dimensiones externas, ancho	3050 mm
Dimensiones externas, fondo	1020 mm
Peso neto:	240