

Carro Baño María - abierto

Electrolux ofrece un sistema de distribución y envasado de comidas, ideal para hospitales y clínicas, que proporciona la solución perfecta a las necesidades más complejas y diversas. La flexibilidad, capacidad y eficacia del Sistema MD proviene de la amplia gama de equipamientos y accesorios disponibles para ofrecer innumerables posibilidades de instalación. El Sistema MD garantiza el transporte, conservación y distribución del alimento en perfectas condiciones en cuanto a higiene, temperatura y seguridad.



Modelo 342102

Funcionalidad

- Carros con ruedas para baño maría destinadas a sistemas de distribución de raciones
- Cubas con capacidad para recipientes Gastronorm de 200 mm de profundidad
- Cubas calientes con resistencia de láminas estampadas fijadas en su parte inferior.
- Regulación de temperatura de cada cuba de 30° a 90° C y desagüe de ½" con válvula de apertura
- Temperatura máxima en paneles externos inferior a 50 ° C
- Modelos disponibles: desde 2 GN1/1 1 o 2 temperaturas a 3 GN1/1 1 o 3 temperaturas
- 2 indicadores luminosos en el panel de control que señalan la existencia de alimentación

eléctrica y la actividad de las resistencias

- Cable eléctrico en espiral y bloqueo de seguridad que impide las interrupciones de alimentación
- 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, 2 con frenos
- Asa ergonómica en la parte superior del carro
- 4 paragolpes de goma de plástico gris
- Soporte del cable eléctrico
- HACCP disponible como opción de cinta transportadora
- Estante inferior de acero inoxidable (AISI 304) integrado en la estructura del carro

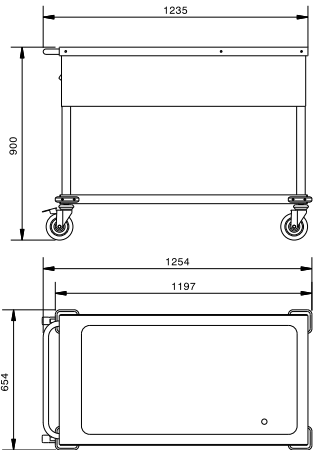



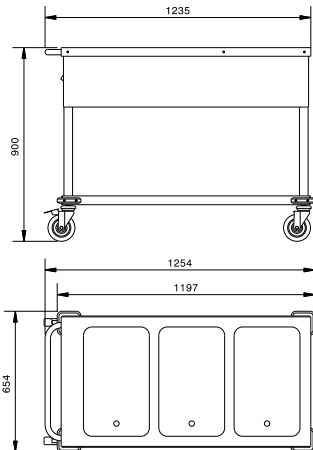



Fiabilidad

- Estructura de tubo cuadrado 40x40 de acero inoxidable (AISI 304), con acabado Scotch Brite

- Paneles de acero inoxidable (AISI 304) con acabado Scotch Brite.
- Superficie de acero inoxidable AISI 304, con acabado Scotch Brite.
- Cuba de acero inoxidable completamente soldada en la parte superior y con acabado manual
- Las resistencias son de láminas estampadas (baja dispersión de energía).
- Ruedas con banda de rodamiento de tecnopolímero antiestático y antihuellas
- Paragolpes integrados.

Facilidad de limpieza

- Resistencia al agua IPX5.
- Esquinas redondeadas.
- Grandes superficies lisas.

342100	342102		
			
PEX342100		PEX342102	
			
PEX342104		PEX342105	

	MDBM31 342100	MDBM21 342102	MDBM33 342104	MDBM22 342105
LEYENDA				
EI - Conexión eléctrica	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60
CARACTERÍSTICAS				
Dimensiones externas - mm				
anchura	1195	845	1195	845
profundidad	650	650	650	650
altura	900	900	900	900
Cubas				
Numero	1	1	3	2
Potencia - kW				
instalada-eléctrica	1.5	1	1.5	1
Rueda				
material	Cincado	Cincado	Cincado	Cincado
diámetro	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125
Peso neto - kg.	78	55	80	60
suministro voltaje	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60	230 V, 1N, 50/60