

Lavado de vajilla

Lavavajillas bajo mostrador con WASH-SAFE CONTROL, pared simple, monofásica, 60 p/h, 1080 p/h


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

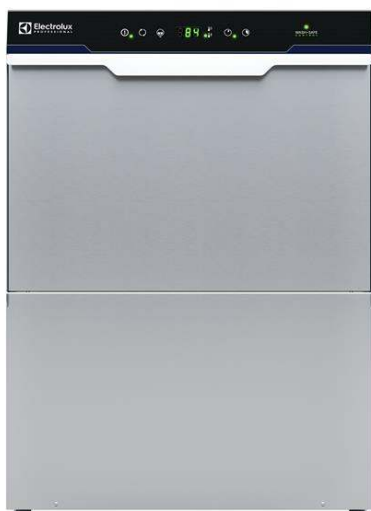
400219 (ELAIG6)

Lavavajillas bajo mostrador con WASH-SAFE CONTROL, pared simple, bomba de descarga, dosificadores de detergente y de abrillantador integrados, monofásica, 60 p/h, 1080 p/h

Descripción

Artículo No.

La unidad será tipo lavavajillas Electrolux bajo mostrador con aclarado de agua caliente y medidas de cesto de 500 x 500 mm con WASH-SAFE CONTROL. Las características eléctricas deben ser 220-230 voltios, monofásica, 60 Hz, convertible in situ a trifásica. El rendimiento del lavado está garantizado por una potente bomba de lavado, cuba de lavado de gran capacidad y brazos aspersores giratorios superior e inferior. Bomba de lavado de inicio suave para evitar la rotura accidental de la vajilla de cristal. Temperatura de aclarado constante y presión garantizada por boiler atmosférico integrado y bomba reforzadora de aclarado. La unidad estará equipada con indicador LED de "Wash-Safe Control". La luz verde indicará que todos los elementos lavados se han aclarado correctamente. Consume 3 litros de agua limpia en cada aclarado final. Dos ciclos automáticos para diferentes tipos de vajillas. Puerta con aislamiento de doble pared. Estructura de acero inoxidable 304 AISI que incluye puerta, paneles exteriores, bastidor y cuba de lavado. Control electrónico con pantalla de temperatura. Ciclo de autolimpieza automática. La unidad incluirá bomba de descarga, bombas dosificadoras de detergente y abrillantador, y estará equipada con cable eléctrico.

Características técnicas

- Característica "Arranque suave" incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Sistema de lavado dotado de brazos de lavado giratorios, bomba de lavado altamente potenciada y gran capacidad del boiler para un lavado profesional.
- Una pausa de 4 segundos (variable) después del lavado y antes del aclarado asegura que no caigan gotas de agua sucia sobre los artículos limpios al final del ciclo de aclarado.
- Ciclo completo de auto-limpieza que evita el riesgo de proliferación bacteriana.
- Panel de control simple con display digital que permite personalizar in situ los tiempos y temperaturas de los ciclos de lavado y aclarado así como, dosificar la cantidad de abrillantador y detergente dependiente de las necesidades del cliente.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Se le puede implementar el sistema HACCP y el dispositivo de optimización del consumo energético (KillerWatt).
- Sistema efectivo de aclarado que utiliza sólo 3 litros de agua limpia caliente por cesto reduciendo los costes rutinarios.
- Las temperaturas mostradas en el display mantienen informado al operador del estatus de las temperaturas.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Presión y temperatura del agua constante a 84°C durante el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada de la red.
- El indicador verde de "WASH SAFE CONTROL" confirma que los artículos se han aclarado correctamente.
- La alta eficiencia del air gap (clase A) en el circuito interno del agua, evita que el agua retorne a la red si la presión baja de repente.
- Conexión eléctrica monofásica o trifásica, convertible in situ.
- Tamaño de boiler atmosférico integrado adaptado para elevar la temperatura del agua a 84 °C como mínimo para el aclarado desinfectante. No hace falta refuerzo externo.
- Dispensador de detergente y abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo de carga para unos resultados perfectos minimizando la necesidad de mantenimiento y servicio.
- Capacidad de lavado de 60 cestos o 1080 platos por hora.

Aprobación: _____

Construcción

- Superficies lisas para facilitar la limpieza.
- Paneles laterales y frontal, puerta y tanque de lavado contruidos en acero inoxidable de gran durabilidad anti corrosivo AISI 304.
- Boiler en acero inoxidable 304 con soldadura de alta protección que incrementa la resistencia contra la corrosión.
- Manguera de suministro del agua en PVC con conexiones de metal resistente a la alta presión del agua.
- Trasera totalmente cerrada con un panel de cobertura.
- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.
- Los brazos de lavado y aclarado se pueden quitar para su limpieza sin necesidad de herramientas.
- La descarga del boiler facilita la evacuación del agua para su vaciado durante largos periodos de inactividad, asegurando un alto nivel de higiene.
- Puerta de doble pared para reducir la dispersión térmica.
- Gran tanque de lavado con ángulos redondeados sin tubos para evitar acumulación de suciedad.
- Bomba de descarga integrada que controla el nivel de agua en la cuba de lavado.
- Unidad con bomba de drenaje, abrillantador y dispensador de detergente.

accesorios incluidos

- 1 de Filtro tanque en acero inoxidable para lavavajillas bajomostrador PNC 864222
- 1 de Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002

accesorios opcionales


- Descalcificador manual 12lt. PNC 860412 ☐
- Descalcificador externo automático 8lt. PNC 860413 ☐
- Soporte para lavavajillas PNC 860418 ☐
- Kit HACCP integrado PNC 864001 ☐
- Kit sonda de nivel de detergente externo PNC 864004 ☐
- Kit sonda de nivel de abrillantador externo PNC 864005 ☐
- KIT 4 PATAS BRIDAD (MARINE) PARA LAVAVAJ. BAJOMOSTRADOR PNC 864009 ☐
- Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016 ☐
- Filtro BRITA para una desmineralización parcial PNC 864017 ☐
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050 ☐
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242 ☐
- Filtro BRITA para una desmineralización total PNC 864367 ☐
- Filtro de osmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico PNC 864388 ☐
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461 ☐
- Medio cesto universal PNC 864527 ☐
- Medio cesto universal para platos PNC 864528 ☐
- Medio cesto universal para vasos PNC 864529 ☐
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574 ☐
- Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002 ☐
- Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007 ☐
- Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros PNC 867016 ☐
- KIT HACCP PARA SISTEMA EKIS PNC 922166 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Lavavajillas bajo mostrador con WASH-SAFE
CONTROL, pared simple, monofásica, 60 p/h,
1080 p/h

Alzado

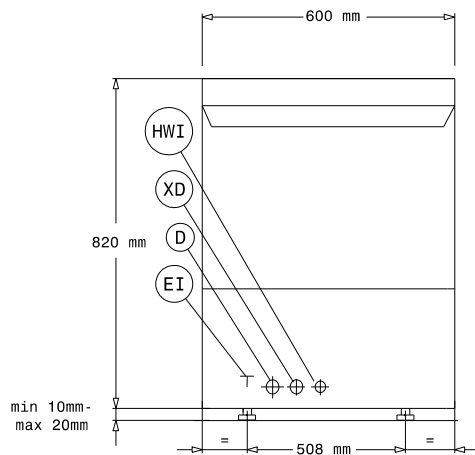


Lateral

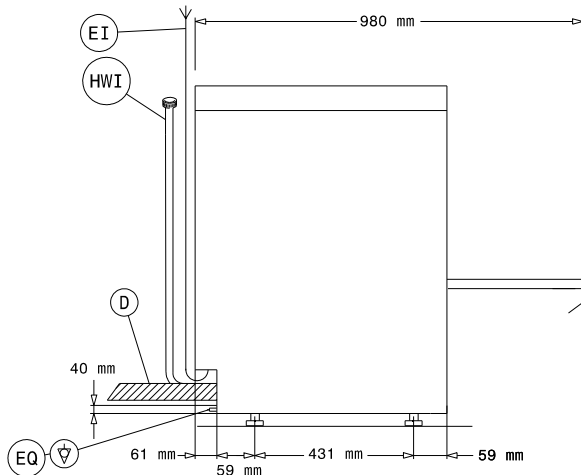

- D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica
EO = Salida de electricidad
HWI = Entrada de agua caliente
XD = Conexión de detergente
XR = Conexión de abrillantador

Planta

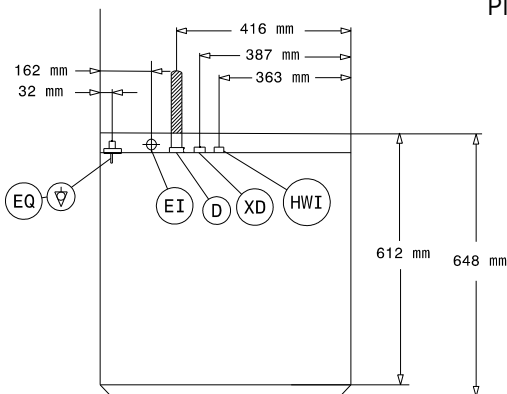

Eléctrico

Suministro de voltaje

400219 (ELA1G6)

220-230 V/1 ph/60 Hz

220-230V 3~; 380-400V 3N~

Convertible a:

Potencia instalada por defecto*

5.35 kW

Elementos de calentamiento boiler:

4,5 kW

Resistencias de la cuba

2 kW

Dimensiones bomba de lavado:

0.736 kW

Agua

Presión:

0.5-7 bar

Temperatura del agua de entrada**:

15-60 °C

Tamaño de la línea de desagüe:

40 mm

Presión del suministro de entrada de agua

7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)

Capacidad del tanque del ciclo de lavado

33

Consumo de agua por ciclo

3

Capacidad del boiler (lt)

5,8

Info

Cestos/hora:

60

Platos/hora:

1080

Duración ciclos (seg)

60/120

Temperatura de lavado

55°C

Dimensión interior - ancho

500 mm

Dimensión interior - fondo

500 mm

Dimensión interior - alto

330 mm

Temperatura de aclarado:

84 °C

Dimensiones externas, ancho

600 mm

Dimensiones externas, alto

820 mm

Dimensiones externas, fondo

648 mm

Tamaño del paquete (LxPxA):

600x610x820 mm

Nivel de ruido

<70 dBA



Lavado de vajilla
Lavavajillas bajo mostrador con WASH-SAFE CONTROL, pared simple,
monofásica, 60 p/h, 1080 p/h
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso