

MODELOS: AN 1603 T/F	AN 1605 T/F	AN 1606 T/F	Armario Refrigeración serie Nacional 1600 L.
-----------------------------	--------------------	--------------------	---



AN 1605 T/F

Fortalezas

- ✓ **Sanidad.** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ **Puertas.** Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
AN 1603 T/F	2081	700	2060	3	9	1730	2957	-2°C / +8°C	R134a	410/380	254
AN 1605 T/F	2081	700	2060	5	9	1730	2957	-2°C / +8°C	R134a	410/380	263
AN 1606 T/F	2081	700	2060	6	9	1730	2957	-2°C / +8°C	R134a	410/380	267

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **AN 1603 T/F**
AN 1605 T/F
AN 1606 T/F
Armario Refrigeración serie Nacional 1600 L.

CARACTERISTICAS ESTANDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior,
- Barra carnicera de serie (AN 1603 T/F, AN 1605 T/F),

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Claro de puerta grande de 580X1345 mm,
- Claro de puerta chica de 580x615 mm.

OPCIONAL

- | | |
|--|--|
| ☐ Parrilla, | ☐ Tropicalización a 43º, |
| ☐ Cerradura, | ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz., |
| ☐ Barra carnicera (AN 1606 T/F) | ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. |
| ☐ Juego de guías, | |

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- Parrillas interiores por puerta 530X510 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz




MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AN 1603 T/F	2200	780	2110	284	975	5/8	684	3,74	5,54	59,2	7 / 15 / 15	18
AN 1605 T/F	2200	780	2110	293	975	5/8	684	3,74	5,54	59,2	7 / 15 / 15	18
AN 1606 T/F	2200	780	2110	297	975	5/8	684	3,74	5,54	59,2	7 / 15 / 15	18

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: **AN 1603 T/F**
AN 1605 T/F
AN 1606 T/F
Armario Refrigeración serie Nacional 1600 L.

VISTA GENERAL

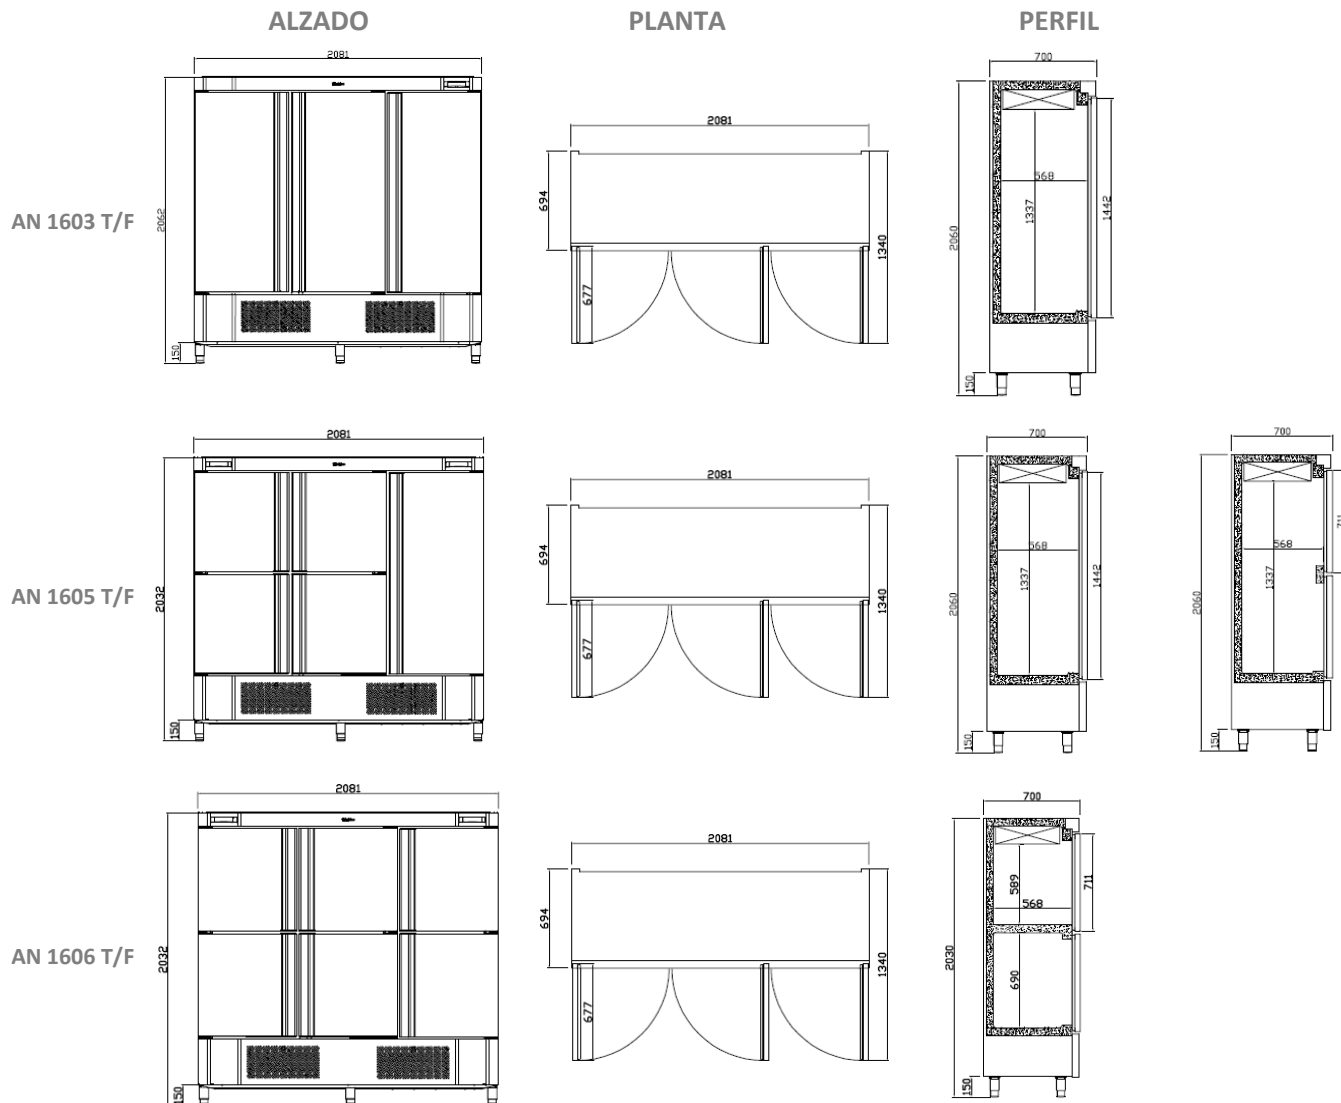

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AN 1603 T/F	33	407,5	124	343,5	106
AN 1605 T/F	33	407,5	124	692	106
AN 1606 T/F	33	407,5	124	1040	106

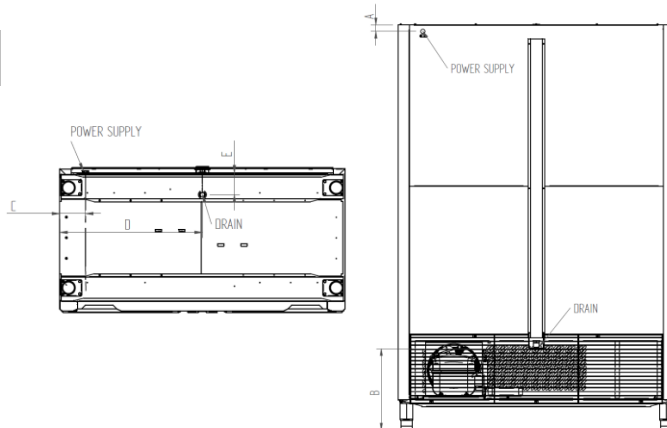

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO