

Lavado de vajilla Lavavajillas Bajomostrador Medical Line con bomba de descarga

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Lavado de vajilla

Lavavajillas Bajomostrador Medical Line con
bomba de descarga

502035 (EUCAIML)

216 platos/h, MEDICAL LINE,
con aislamiento termo-
acústico, dispensador de
abrillantador, dispensador
de detergente, bomba de
descarga y boiler
atmosférico (6 kW)

Características técnicas

- Diseñado para una desinfección de los artículos a lavar cumpliendo con los requisitos de hospitales, garantizando una temperatura de 90 ° C durante 30 segundos en la fase de aclarado.
- Boiler atmosférico que aumenta la temperatura de entrada del agua a 50°C para conseguir un mínimo de 90°C durante el ciclo de aclarado, garantizando la sanitización. No requiere de bomba externa.
- Presión y temperatura del agua constante a 90°C durante el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada de la red.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Capacidad de lavado de 12 cestos o 216 platos a la hora
- Ciclos: 300/420/600 segundos.
- Característica Soft Start incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- La alta eficiencia del air gap (clase A) en el circuito interno del agua, evita que el agua retorne a la red si la presión baja de repente.
- Una pausa de 4 segundos (variable) después del lavado y antes del aclarado asegura que no caigan gotas de agua sucia sobre los artículos limpios al final del ciclo de aclarado.
- Sistema de autodiagnóstico de fallos.
- Sistema efectivo de aclarado que utiliza sólo 7,5 litros de agua limpia caliente por cesto, proporcionando una perfecta sanitización.
- Doble pared aislada que asegura un bajo nivel de ruido y una reducción en la pérdida de calor desde el interior de la máquina.
- Utiliza agua caliente limpia para el aclarado.
- Filtro único para mejorar el filtrado de suciedad.
- Conexión eléctrica monofásica o trifásica, convertible in situ.
- Dispensador de abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo para unos perfectos resultados, minimizando las necesidades de mantenimiento y servicio.
- Bajo nivel de ruido.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Las temperaturas mostradas en el display mantienen informado al operador del estatus de los ciclos y temperaturas.

Construcción

- Construcción en acero inoxidable de gran resistencia.
- Tanto la cavidad interna como los paneles externos están realizados en acero inoxidable 304.
- Diseño especial de los inyectores en acero inoxidable que proporciona una acción de

Aprobación: _____

limpieza superior.

- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable giratorios tanto en la parte superior como en la inferior.
- Los brazos de lavado y aclarado se pueden quitar para su limpieza sin necesidad de herramientas.
- Cuba de gran dimensión embutida con ángulos redondeados, no tiene tuberías internas para evitar la acumulación de suciedad.
- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.
- La descarga del boiler facilita la evacuación del agua para su vaciado durante largos periodos de inactividad, asegurando un alto nivel de higiene.
- Bomba de descarga integrada que controla el nivel de agua en la cuba de lavado.

- Medio cesto universal para platos PNC 864528 ☐
- Medio cesto universal para vasos PNC 864529 ☐
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574 ☐
- Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002 ☐
- Cesto para 5 bandejas 530x325mm - rojo, para lavavajillas bajomostrador (top), lavautensilios, capota y cesto arrastrado PNC 867006 ☐
- Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007 ☐
- Cesto varilla para 12 platos pizza diam. hasta 320 mm. PNC 867014 ☐
- Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros PNC 867016 ☐
- Cesto para 16 vasos (h=70mm) PNC 867023 ☐
- Cesto multiuso (500x500x190mm) PNC 867024 ☐


accesorios incluidos

- 2 de Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002
- 1 de Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007


accesorios opcionales

- Descalcificador manual 12lt. PNC 860412 ☐
- Descalcificador externo automático 8lt. PNC 860413 ☐
- Soporte para lavavajillas PNC 860418 ☐
- Descalcificador manual externo 20lt. PNC 860430 ☐
- Kit válvula de entrada en cobre para lavavajillas bajomostrador y capota PNC 864000 ☐
- Kit HACCP integrado PNC 864001 ☐
- Kit impresora HACCP PNC 864002 ☐
- Kit sonda de nivel de detergente externo PNC 864004 ☐
- Kit sonda de nivel de abrillantador externo PNC 864005 ☐
- Kit de 4 ruedas giratorias para lavavajillas bajomostrador doble aislamiento PNC 864008 ☐
- Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016 ☐
- Filtro para una desmineralización parcial PNC 864017 ☐
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050 ☐
- Kit dispensador de detergente PNC 864218 ☐
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242 ☐
- Panel trasero acero inoxidable AISI 304 para bajomostrador top PNC 864298 ☐
- Filtro para una desmineralización total PNC 864367 ☐
- Filtro de ósmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico PNC 864388 ☐
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461 ☐
- Medio cesto universal PNC 864527 ☐

Alzado

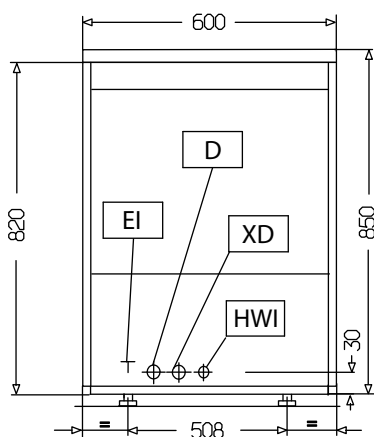


Planta

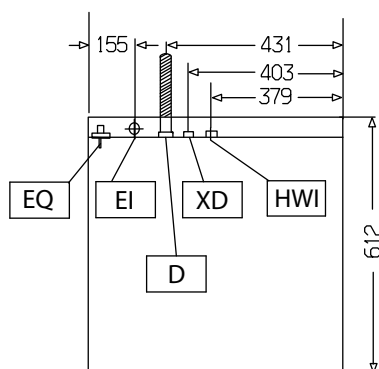

- D = desagüe
 EI = conexión eléctrica
 EO = salida de electricidad
 HWI = entrada de agua caliente
 V = respiraderos
 WI = Entrada de agua
- XD = conexión de detergente
 XR = Conexión de abrillantador

Lateral

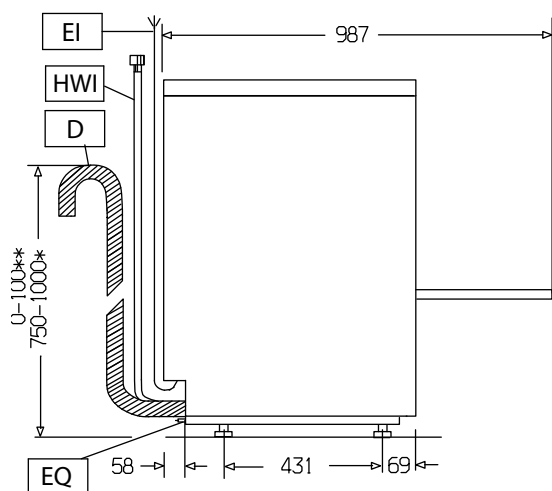

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
502035 (EUCAIML)	
Convertible a:	230V 3~; 230V 1N~
Total watios	6.85 kW
Resistencias del boiler	6 kW
Resistencias de la cuba	2 kW
Tamaño de la bomba de lavado	0.736 kW

Agua

Temperatura del agua de entrada	50 °C
Presión del suministro de entrada de agua	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Consumo de agua por ciclo	7.5
Duración ciclos (seg)	300/420/600
Capacidad del boiler (lt)	12
Capacidad de la cuba (lt)	23
Tamaño de la línea de desagüe:	20.5mm
Tamaño del conducto de entrada del agua:	
Temperatura del ciclo de lavado:	55-65 °C
Capacidad del tanque del ciclo de lavado	23
Potencia de la bomba del ciclo de lavado	0.736 kW
Elementos eléctricos del ciclo de lavado	2 kW
Duración del ciclo de aclarado caliente	35
Temperatura del ciclo de aclarado caliente	90 °C
Consumo de agua del ciclo de aclarado caliente	7.5

Info

Cestos/hora:	12
Platos/hora:	216
Temperatura de lavado	55-65°C
Temperatura de lavado	90 °C
Dimensiones externas, alto	850 mm
Dimensiones externas, ancho	600 mm
Dimensiones externas, fondo	612 mm
Nivel de ruido	<65 dBA
N° de ciclos - seg:	3 (300/420/600)
Tipo de boiler	Atmosférico
Capacidad de los platos	216/hora
Capacidad del cesto:	12/h
Dimensión interior - ancho	500 mm
Dimensión interior - fondo	500 mm
Dimensión interior - alto	335 mm