

MODELO: ABT202CP
Abatidores y Congeladores de Temperatura - Potenciado

Fortalezas

- ✓ *Los abatidores Infrico permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, ya sean cocidos o frescos, conservando sus propiedades. La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto y lo somete a la agresión y a la consecución bacteriana.*
- ✓ *El controlador tiene un nuevo diseño, con ausencia de espesor y facilidad de uso, para tener una mayor precisión en el control de la temperatura.*
- ✓ *Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Pasante, para facilitar la circulación del producto.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Algunas de las ventajas destacables de nuestros abatidores, es la alta calidad de los platos en cualquier momento para una mayor satisfacción, la seguridad alimentaria de todos los productos, ya que están tratados correctamente de conformidad con el sistema HACCP, así como el ahorro de tiempo en la elaboración de platos cocidos en un 30%.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Compatibles con cualquier horno.*


CBGN 2021

ABT20 2CP

MODELO	Dimension (mm)			Nº Puertas	Carro	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto						
ABT202CP	1400	1220	2230	1	20 GN 2/1	2750	4280	R452A	520

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELO: ABT202CP
Abatidores y Congeladores de Temperatura - Potenciado
CARACTERISTICAS ESTANDAR
Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Construidos según la normativa CE y las disposiciones del HACCP,
- Rampa opcional en acero inoxidable.

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados,
- Dotados con sonda al corazón troncocónica calefactada de fácil uso y extracción.

Aislamiento

- Aislamiento térmico gracias al inyectado de 80 mm de espesor de poliuretano de alta densidad 40 Kg/m³ libre de CFC's,
- Zero ODP and Low GWP.

Puerta

- Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Resistencia de puerta para evitar la acumulación de hielo,
- 1C/2C, ruedas dentro.

Control

- Cuadro de mando con pantalla gráfica de fácil lectura, uso y menú informativo,
- Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP,
- Posibilidad de personalizar o memorizar programas,
- Programa de control, que previene la formación de escarcha sobre el producto,
- Dotados de visor para controlar constantemente el buen funcionamiento de cada ciclo de trabajo,
- Posibilidad de conservación a la finalización de un ciclo.

Refrigeración

- Abatimiento rápido:** +70°C a +3°C en menos de 90 minutos,
- Congelación rápido:** +70°C a -18°C en menos de 270 minutos,
- Unidad condensadora remota incluida,
- Válvula de expansión,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Electrica

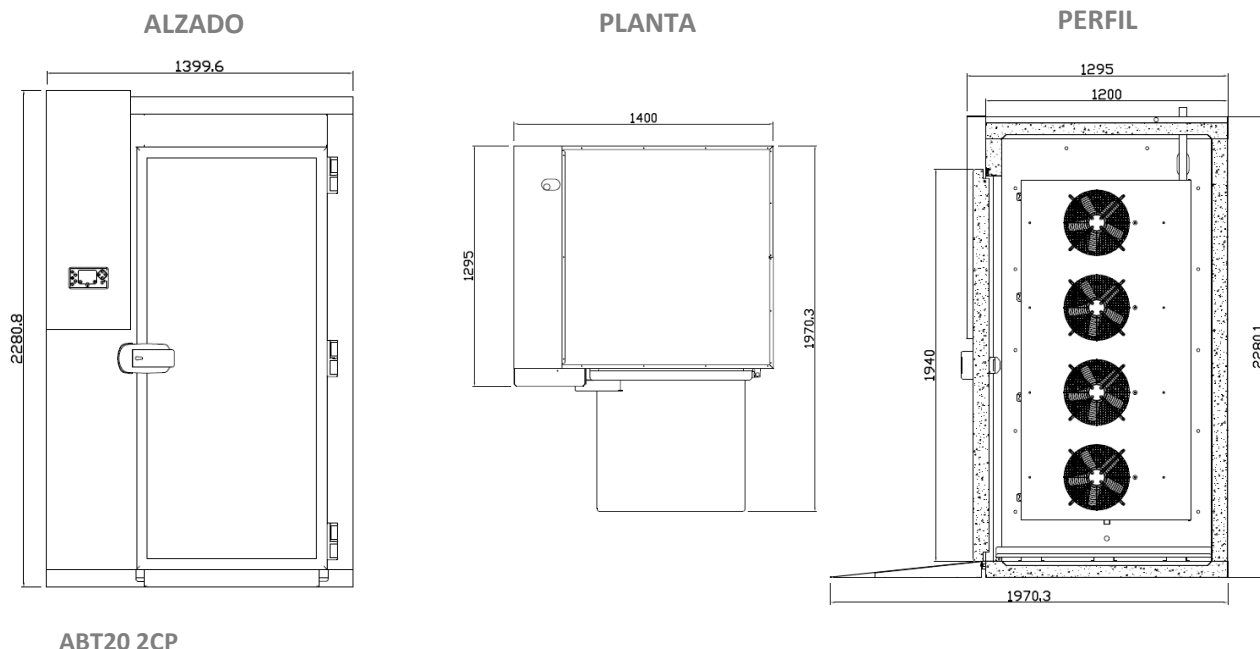
- Conexión eléctrica: 3N / 380 V / 50 Hz

OPCIONAL

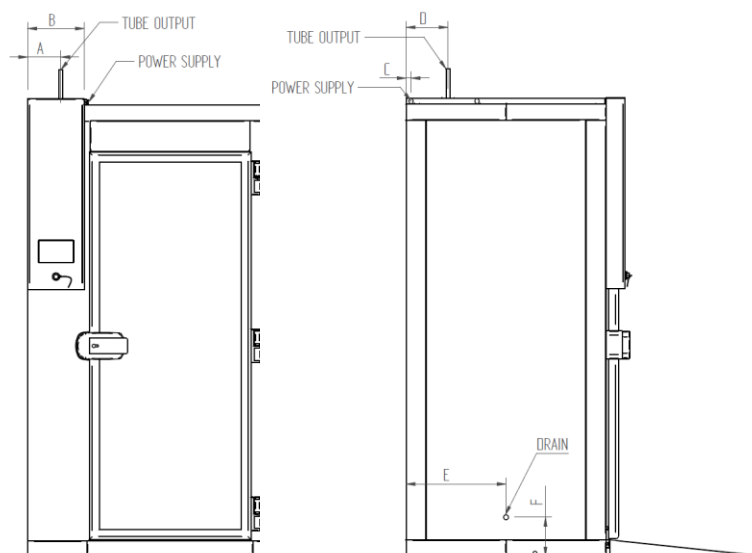
- ☐ Registrador gráfico con impresora portátil,
- ☐ Rampa,
- ☐ Carro CBGN2011 (455x635x1787 mm) GN 1/1,
- ☐ Carro CBGN2021 (660x755x1787 mm) GN 2/1,
- ☐ Carro CBE20 (530x705x1787 mm) 600x400 mm.

MODELO	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Inten. (A)	Potencia frigorífica recomendado		Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto				-10 °C (W)	-25 °C (W)		
ABT202CP	1500	1320	2290	598	230 / 130	20,0	20869	11411	4 / 9 / 9	10

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELO: ABT202CP
Abatidores y Congeladores de Temperatura - Potenciado
VISTA GENERAL

CONEXIONES

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
ABT202CP	180	380	25	220	600	190



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO