



Electrolux

armarios digitales Congelador Benefit Digital - 1 Puerta - 600 lt

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Congelador Benefit Digital - 1 Puerta - 600 lt
armarios digitales



armarios digitales

Congelador Benefit Digital - 1 Puerta - 600 lt

790142 (SB600FID63)

congelador 1 puerta, 600
lt, -22-15°C, digital, AISI 304,
ASIA - América Latina

Descripción

Artículo No.

Estructura interior y exterior de acero inoxidable 304 AISI. Espuma aislante de poliuretano expandido de elevada densidad, espesor 60mm. La puerta se puede cerrar con llave gracias a la cerradura con pestillo y microinterruptor para apagar el ventilador cuando la puerta se abre. Unidad de refrigeración integrada; modalidad de funcionamiento ventilada; control digital; descongelación automática y evaporación del agua de descongelación; pantalla digital exterior para la temperatura. Para ambientes cuya temperatura llega hasta 43 °C. Sin CFC ni HCF. Gas R404a en el circuito de refrigeración.

Características técnicas

- Panel de control digital IP65 que permite el ajuste de la temperatura y otros parámetros, así como activar la descongelación cuando sea necesario.
- Las funciones de control digital y servicio de alarmas HACCP pueden conectarse a un ordenador remoto.
- El modelo del congelador tiene temperaturas de funcionamiento que se pueden ajustar desde -22 hasta -15 ° C.
- Circulación forzada de aire para un enfriamiento más rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Evaporación automática del agua del deshielo.
- Marco de la puerta con calentador inteligente, que se activa de acuerdo a la temperatura exterior, evita la condensación que se acumula alrededor del marco de la puerta.

Construcción

- Protección electrónica contra picos de tensión.
- Evaporador con revestimiento anticorrosivo que garantiza una larga durabilidad.
- Fácil de limpiar, auto-cierre de la puerta reversible con el perfil de globo, junta de la puerta magnética para garantizar un cierre perfecto.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad, 60 mm de grosor, libre HCFC.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Montado sobre patas regulables de 150mm.
- Fabricado con acero AISI 304 de la más alta calidad.
- Panel trasero en acero galvanizado.

Accesorios incluidos

- 3 de Kit 1x 2/1 GN rejillas PVC con guías para armarios refrigerados 600/1300 lt PNC 880297

Accesorios opcionales

- Kit 4 pies bajos para armarios refrigerados PNC 880264 ☐

Aprobación:



Electrolux

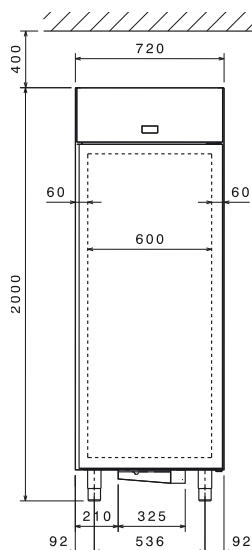

armarios digitales
Congelador Benefit Digital - 1
Puerta - 600 lt

- Kit 1x 2/1 GN rejillas PVC con guías para PNC 880297
armarios refrigerados 600/1300 lt ☐
- Kit 5 ruedas (las delanteras con freno) PNC 880301
☐
- Impresora para HACCP versión básica PNC 881457
(control digital) ☐

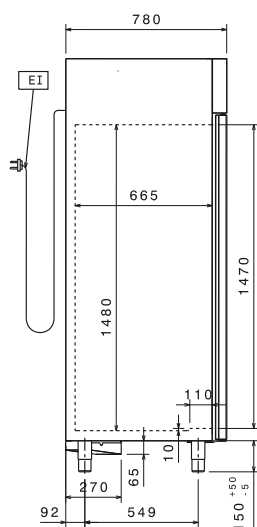
armarios digitales
Congelador Benefit Digital - 1 Puerta - 600 lt

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2017.06.15

Alzado

Planta


EI = conexión eléctrica
 = conexión de refrigeración
 RI remota
 RO = conexión de unidad remota

Lateral

Eléctrico

Suministro de voltaje
 790142 (SB600F1D63) 220 V/1 ph/60 Hz
 Potencia instalada: 0.77 kW

Info

Capacidad bruta 600 lt
 Bisagras de la puerta Derecho
 Dimensiones externas, alto 2000 mm
 Dimensiones externas, ancho 720 mm
 Dimensiones externas, fondo 788 mm
 Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas: 1450 mm
 Número y tipo de puertas 1 Completa
 Número y tipo de rejillas (incluidas): 3 - GN 2/1
 Tipo de material externo AISI 304
 Tipo de material interno AISI 304
 Número de posiciones & paso: 40; 30 mm

Datos de Refrigeración

Potencia del compresor 3/4 hp
 Tipo de refrigerante: R404a
 Temperatura de operación mín.: -22 °C
 Temperatura de operación máx.: -15 °C
 Modo de operación Ventilado
 Unidad de refrigeración Built-In
 Tipo de descongelado Eléctrica