

MODELOS: **AGB1402**

AGB1402BT

Armario de refrigeración y congelación GN 2/1 1400L. Serie AGB.



AGB1402

Fortalezas

- ✓ Nueva línea de armarios de refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.
- ✓ El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de la iluminación LED altamente eficientes.
- ✓ Infrieco está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Regimen Temp. (ºC)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
AGB1402	1385	794	2130	2	6	1240	2340	610	-2ºC / +8ºC	R134a	360	238
AGB701BT	1385	794	2130	2	6	1240	2340	905	-18ºC	R290	150	246

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR
Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Panel de control elevable para acceder fácilmente a la unidad condensadora,
- Patas regulables hasta 200 mm.
- Cerradura,

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Costados embutidos,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

Puerta

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Marco de puerta calefactada para evitar la acumulación del hielo (BT),
- Claro de puerta grande de 580x1304 mm,

OPCIONAL

- ☐ Parrillas,
- ☐ Ruedas,
- ☐ Refrigerante R290,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 75 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

Estantes

- (3) parrillas interiores reforzadas por puerta de 530x650 mm regulables en altura,

Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío monoblock,
- Desescarche por gas caliente (BT),
- Válvula de expansión termostática (BT),
- Ventiladores electrónicos en R290,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 5 (40°C, 40%HR)
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR) (BT)

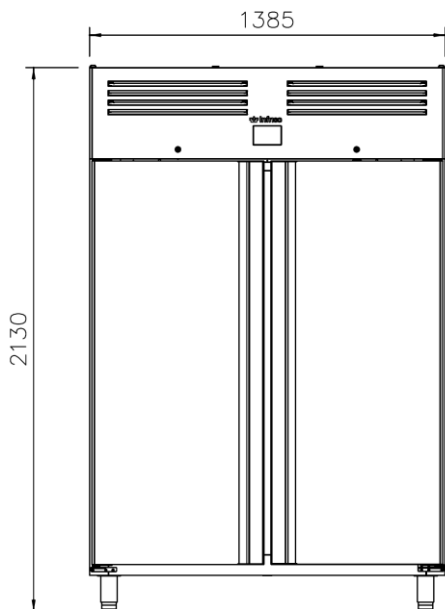
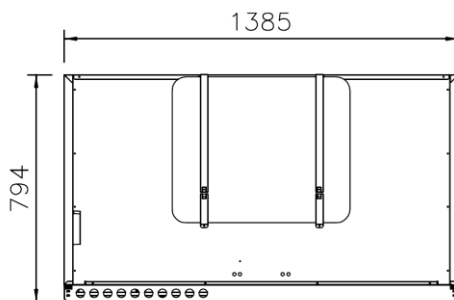
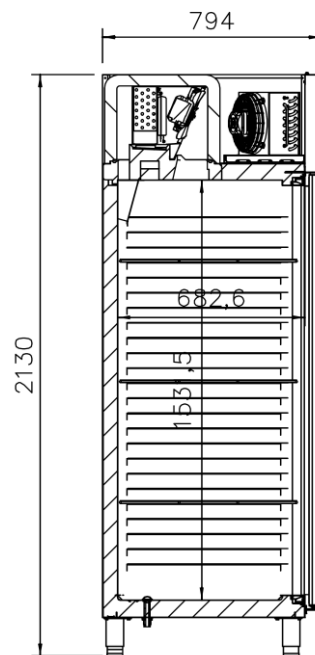
Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz

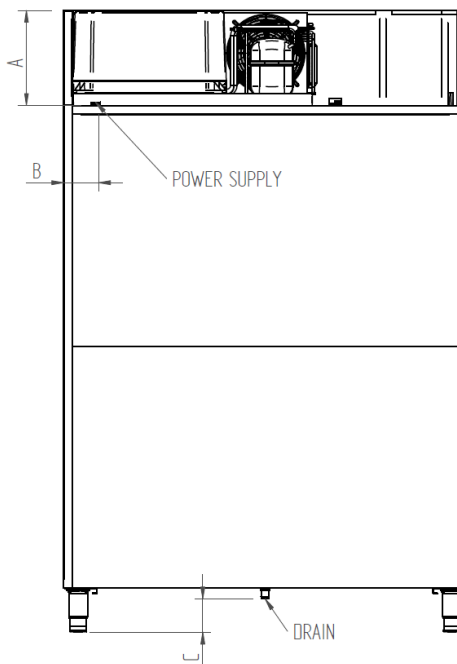
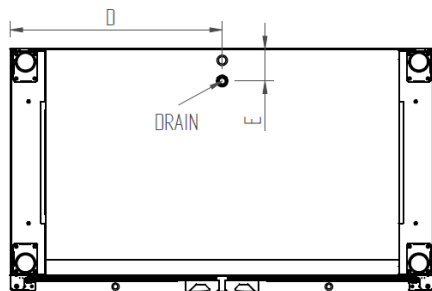


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Poder de Congelación (Kg/24h)	Potencia frigorífica (W a -10°C/-30°C)	Consumo (kWh/24h)	Clase Energética	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AGB1402	1500	890	2230	245	1/2	-	568 (-10°C)	3,61	C	3,50	7 / 16 / 16	25
AGB1402BT	780	890	2230	250	1 1/4	5	907 (-30°C)	13,92	D	4,30	7 / 16 / 16	24

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AGB1402
AGB1402BT
Armario de refrigeración y congelación GN 2/1 1400L. Serie AGB.
VISTA GENERAL
ALZADO

PLANTA

PERFIL

AGB 1402 / AGB 1402 BT
CONEXIONES

MODELS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AGB402	327	120	140	692	105
AGB1402BT	327	120	140	692	105



Revisión: 01 Fecha: 10/07/2018 AGB1402, AGB1402BT_FT_Es_0.1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO