



Electrolux

carros de servicio Carro caliente para Banquetes - 20x2/1 GN

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



carros de servicio

Carro caliente para Banquetes - 20x2/1 GN

351157 (BT2021H)

Carro caliente para banquetes
- 20x2/1 GN

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inoxidable AISI 304 de doble pared con paneles de aislante poliuretano expandido. Asas ergonómicas para facilitar el movimiento. Parrillas de acero inoxidable AISI 304, para contenedores GN 2/ 1 y GN 1/ 1 . Pantalla digital de temperatura ajustable desde 30° C a 90° C. Se puede añadir humedad dentro de la cámara para evitar que los alimentos se sequen. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con frenos, 125mm. de diámetro. Paragolpes en todo el perímetro para amortiguación de impactos. Al utilizar placas eutécticas (opcionales) es posible mantener los platos a una temperatura de 5 ° C durante unas dos horas. Capacidad de carga: 340 Kg.

Características técnicas

- Rango de temperatura de +30°C a +90°C que se muestra en el display digital, permite ajustar la temperatura dependiendo de las necesidades específicas de los platos calientes.
- El carro alcanza la temperatura de 90°C en aproximadamente 35 minutos.
- El calentamiento es a través de calor seco o aire caliente con humedad, lo cual evita que los alimentos se sequen.
- Para recipientes GN 2/1 y GN 1/1 o platos sobre rejillas (rejillas en acero inoxidable 304 AISI incluidas)
- Tiradores ergonómicos para facilitar la movimentación.
- En cumplimiento con las principales certificaciones internacionales y marcadas CE.

Construcción

- Equipado con cable espiral.
- Construidos con doble pared con paneles en acero inoxidable AISI 304 aislados.
- Robusto paragolpes perimetral en los laterales, puertas y tiradores que absorben el impacto.
- Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno, todas de 125 mm de diámetro.


Aprobación:




Electrolux

carros de servicio Carro caliente para Banquetes - 20x2/1 GN

Alzado

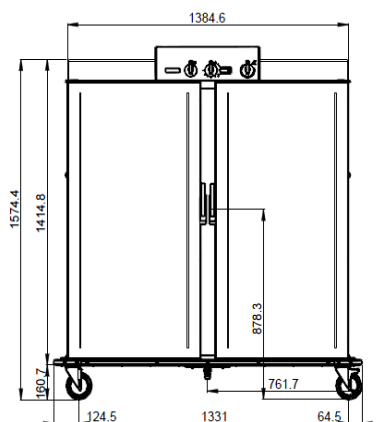


Planta

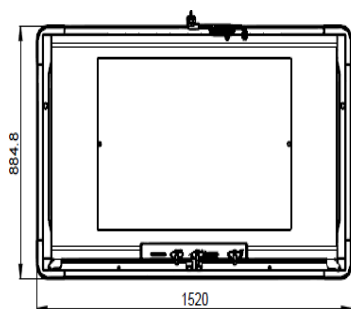

EI = conexión eléctrica

Lateral

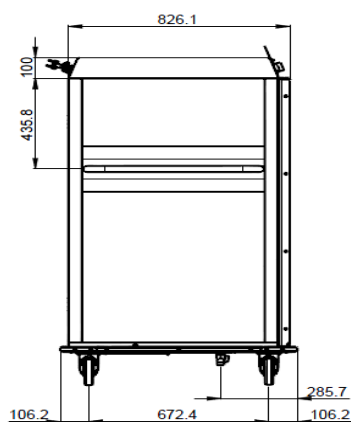

Eléctrico

Suministro de voltaje

351157 (BT2021H)

220-230 V/1N ph/50/60 Hz

Total watos

3.2 kW

Info

GN 2/1 containers - 100

20

GN 1/1 containers - 100

40

Load capacity

340 kg

Dimensiones externas, alto

1570 mm

Dimensiones externas, ancho

1520 mm

Dimensiones externas, fondo

885 mm

Peso neto

233 kg



carros de servicio
Carro caliente para Banquetes - 20x2/1 GN

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2014.09.09