

Proyecto: _____
 Localización: _____
 Item #: _____ Cantidad: _____
 Modelo : _____

MODELOS: AGB1302	AGB1302BT	Armario Refrigeración y Congelación Gastronorm 2/1 1300 L.
-------------------------	------------------	---



AGB1302BT

Fortalezas

- ✓ Nueva línea de armarios de refrigeración Serie Nacional mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.
- ✓ El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

Revisión: 01 Fecha: 04/03/2018 AGB1302, AGB1302BT_FT_Es_0_1

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
AGB1302	1385	794	1989	2	6	1120	2130	600	-2°C / +8°C	R134a	400	182
AGB1302BT	1385	794	1989	2	6	1120	2130	605	-18°C	R290	150	192

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.
- Cerradura,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.
- Costados embutidos,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 75 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puerta

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Marcos de puertas calefactadas para evitar la acumulación del hielo (BT),
- Claro de puerta grande de 580x1304 mm,

➤ Estantes

- (6) parrillas interiores de 530x650 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío monoblock,
- Desescarche por gas caliente (BT),
- Válvula de expansión termostática (BT),
- Ventiladores eléctricos (BT),
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 5 (40°C, 40%HR)
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR) (BT)

➤ Eléctrica

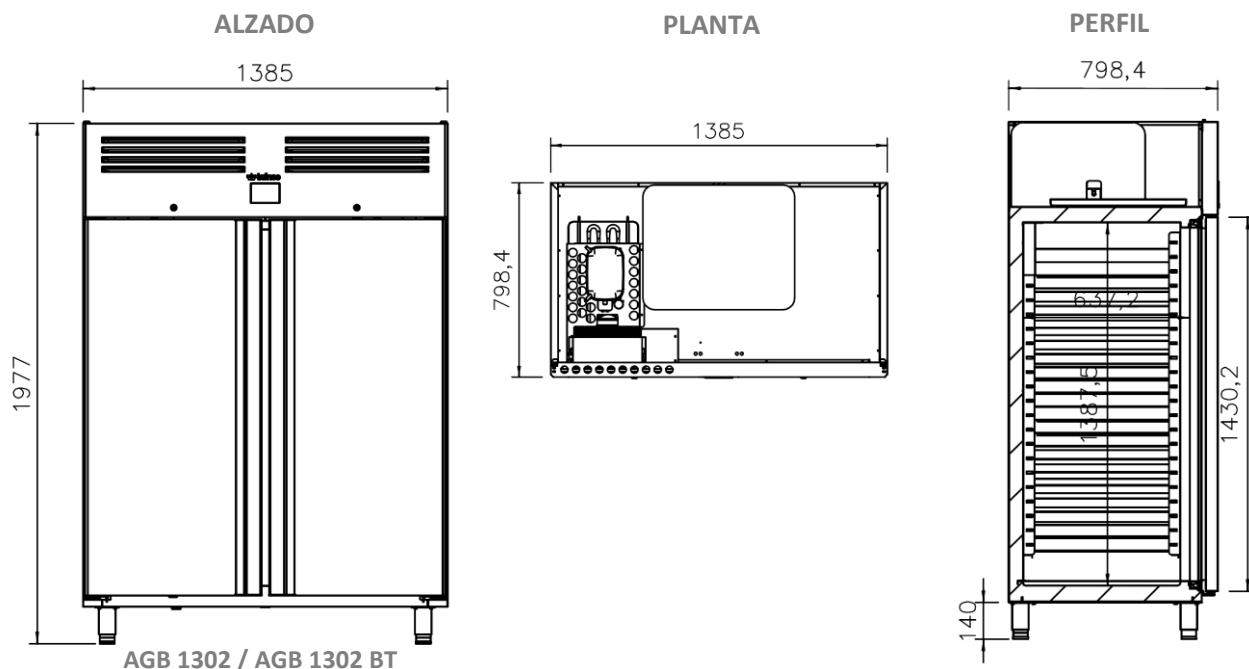
- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

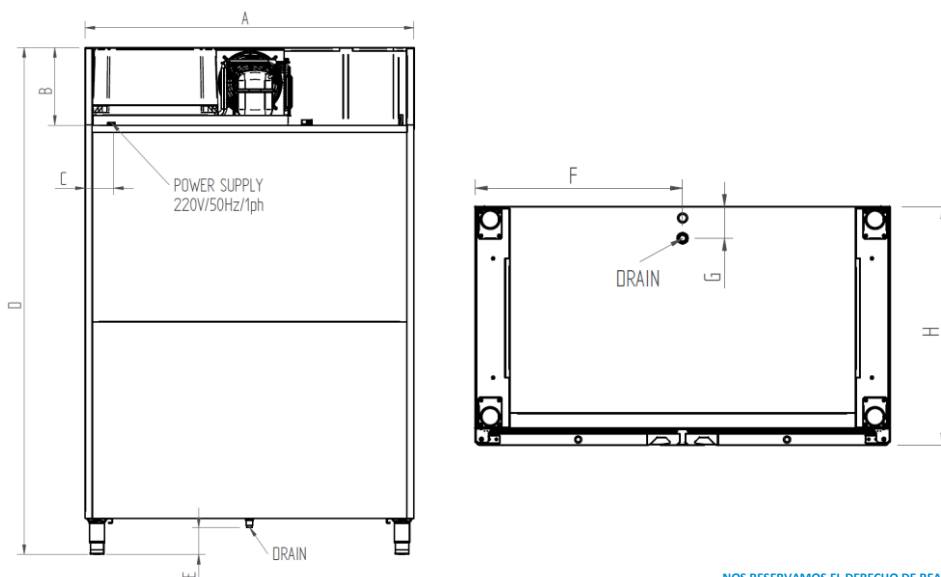
- ☐ Parrillas,
- ☐ Guía adicional,
- ☐ Ruedas,
- ☐ Refrigerante R290,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C/-30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
AGB1302	1480	920	2010	205	1/2	568 (-10°C)	5,12	5,37	56,3	7 / 16 / 16	23
AGB1302BT	1480	920	2010	214	1 1/4	907 (-30°C)	13,11	4,30	63,4	7 / 16 / 16	23

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AGB1302
AGB1302BT
Armario Refrigeración y Congelación Gastronorm 2/1 1300 L.
VISTA GENERAL

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
AGB1302	1384	326,5	120	1988	114	691	105	794
AGB1302BT	1384	326,5	120	1988	114	691	105	794


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO