

MODELOS: VC09	VC012	VC015	VC018	VITRINA PASTERÍA SERIE COMBO.
----------------------	--------------	--------------	--------------	--

Fortalezas

- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.



MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Estantes (Área Refrigerada)	Superficie Exposición (m²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VC09	938	810	1455	30 + 30	1	0,59	201	1292	+2°C/+5°C	R404A	350	195
VC012	1250	810	1455	30 + 30	1	0,79	268	1696	+2°C/+5°C	R404A	400	240
VC015	1562	810	1455	30 + 30	1	0,98	334	2100	+2°C/+5°C	R404A	450	285
VC018	1875	810	1455	30 + 30	1	1,18	401	2506	+2°C/+5°C	R404A	500	330

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VC09	VC012	VC015	VC018	VITRINA PASTERÍA SERIE COMBO.
----------------------	--------------	--------------	--------------	--

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

➤ **Exterior**

- Chapa prelacada,
- Plano de exposición en EPOXI,
- Decoración en DM hidrófugo lacado,
- Cristal frontal templado abatible,
- Puertas correderas traseras,
- Cristales laterales dobles,
- Cortina nocturna,

➤ Interior

- Bancada en acero esmaltado,
- Plano de exposición y estante iluminados mediante LED.
- Estante superior neutro,
- Perfiles en aluminio anodizado.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Refrigeración**

- Temperatura regulada por un controlador digital y desescarche automático,
- Termostato electrónico trasero,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba,
- Clase climática 3 (25°C, 60HR).

➤ **Eléctrica**

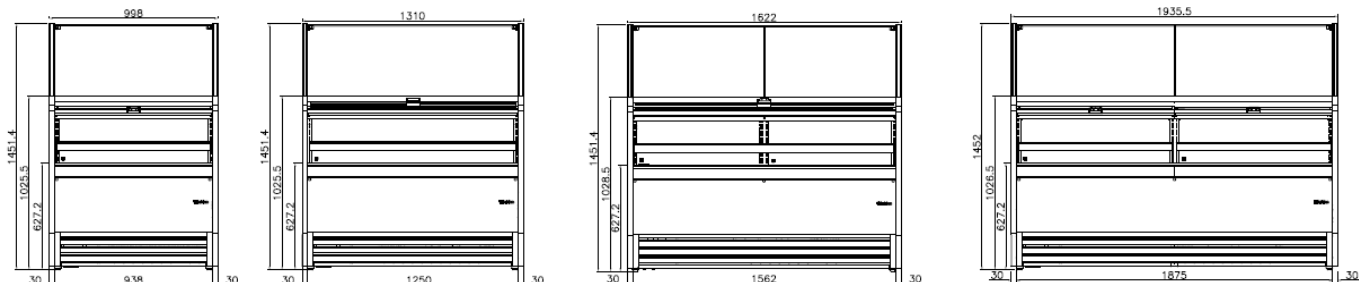
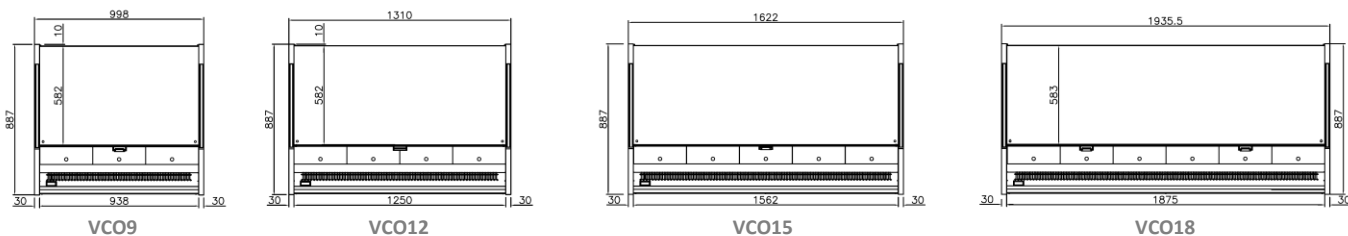
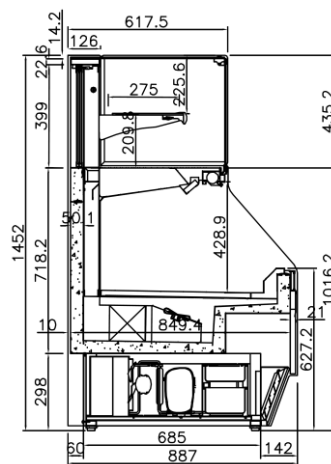
- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



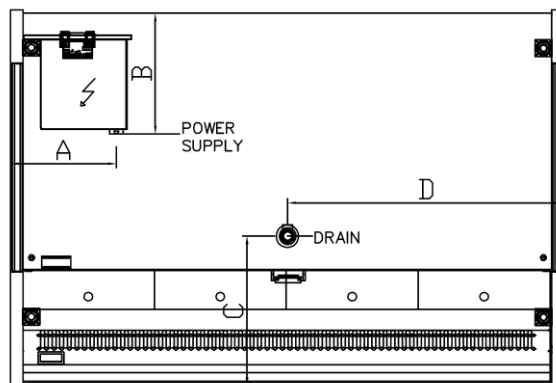
OPCIONAL

- ❑ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ❑ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VC09	1095	990	1550	220	1000	5/8	1096	16,2	9,4	58,7	9 / 20 / 20	24
VC012	1400	990	1550	262	1060	3/4	1315	17,1	8	59,1	7 / 16 / 16	22
VC015	1720	990	1550	305	1340	7/8	1506	19,6	7,5	59,5	5 / 13 / 13	15
VC018	2030	990	1550	355	1640	1	1840	22,5	8,4	59,9	4 / 10 / 10	12

MODELOS: VCO9
VCO12
VCO15
VCO18
**VITRINA PASTERÍA
SERIE COMBO.**
VISTA GENERAL
ALZADO

PLANTA

PERFIL

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VCO9	250	285	353	498
VCO12	250	285	353	654
VCO15	250	285	353	810
VCO18	250	285	353	967



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 24/01/2018 VCO09,VCO12, VCO15, VCO18_FT_Es_0_1