

ecostore
Armarios
Refrigerados



Electrolux



Thinking of you
Electrolux

El cliente siempre es lo primero

Electrolux Professional siempre ha considerado al cliente lo primero, por lo que continuamente introducimos soluciones tecnológicas innovadoras durante toda nuestra trayectoria. Fuimos los primeros en eliminar los gases refrigerantes peligrosos de nuestros equipos, desarrollamos una electrónica inteligente para el control total de los aparatos, implementamos el aislamiento de 75 mm de grosor y obtuvimos la protección IP21. Los primeros armarios refrigerados con tirador incorporado fue invención nuestra. El valor más importante para nosotros es la dedicación a la reducción del consumo energético y la sostenibilidad. Pero no hemos hecho todo esto para obtener un reconocimiento especial, sino que nuestra recompensa más importante es saber que hacemos productos que hacen la vida más fácil a nuestros clientes. ¡Electrolux Professional siempre piensa en ti!



Eficiencia

Los armarios Electrolux **ecostore** consumen un 65% menos de energía que los armarios estándar.



Rendimiento

Los armarios refrigerados de Electrolux son la solución perfecta para la preservación óptima de sus alimentos.



Capacidad

Los armarios Electrolux **ecostore** proporcionan una media de 50 litros más de espacio disponible, comparado con los armarios equivalentes del mercado.



ecostore Premium:
la próxima generación de la
electrónica digital avanzada

ecostore Touch:
innovadora pantalla táctil para
un control sin preocupaciones

ecostore:
control digital intuitivo
y diseño higiénico




- ▶ **Condensador de varillas**
libre del mantenimiento de
limpieza que garantiza alto
rendimiento en todo momento




- ▶ **Pantalla táctil LCD**
display innovador,
táctil e intuitivo




- **Cerradura frontal**
proporciona una
seguridad adicional



- ▶ **Optiflow**
circulación del aire
vertical y horizontal para
una **uniformidad de la
temperatura óptima**



- ▶ **Difusores de aire innovadores**
proporcionan una excelente
y **rápida distribución del
aire** y son completamente
desmontables para
facilitar la limpieza



- **Ángulos redondeados,
guías y soportes
extraíbles** en acero
inoxidable que facilitan la
limpieza de la cámara interna



- **Máxima estabilidad y
flexibilidad.** Se pueden
instalar sobre patas de acero
inoxidable, ruedas giratorias,
zócalo de obra o patas para
instalación en barcos

■ Característica como estándar en todos los modelos




Componentes de alta eficiencia

Compresores de bajo consumo energético, evaporador y ventiladores de alta eficiencia

**Evaporador oculto**

para una máxima capacidad interna

**Luz interna de LED**

Consumo energético más bajo (luz de neón interna en los modelos de puerta de vidrio)

**Protección al agua IPX5**

Diseño frontal completamente resistente al agua

**Aislamiento de 75mm**

y guarnición mejorada que asegura un **bajo consumo energético**

**Guarnición extraíble**

“balloon”, con triple área aislada, proporciona una **excelente junta** reduciendo así las dispersión de calor




Característica incluida en los modelos seleccionados

Bajo consumo energético...



Con los armarios **ecostore** de Electrolux podrá reducir su factura de electricidad hasta un 65 % y ahorrar hasta 820 €/año.*



El ahorro total de energía es gracias a:

65%

32%

Optiflow

26%

Aislamiento

20%

Componentes
eficientes

12%

Gas natural
R290

10%

Frost Watch
Control⁴

65% de ahorro

Los armarios **ecostore** Electrolux, utilizan hasta un 65% menos de energía que los armarios estándar* gracias a la perfecta combinación de varias características innovadoras:


- **Optiflow**, el sistema inteligente de la circulación del aire que se adapta a la carga, obteniendo los mejores resultados a nivel de enfriamiento y uniformidad de temperatura
- **75mm de grosor de aislamiento de ciclopentano** en los armarios, 60mm de grosor de aislamiento en la unidad de enfriamiento y el diseño único de la guarnición magnética de la puerta perfilada en 3 cámaras, hace que nos proporcionen un triple aislamiento, reduciendo así la condensación y minimizando la pérdida de energía
- **Componentes de alta eficiencia:** compresores de bajo consumo energético, evaporador y ventiladores de alta eficiencia
- **Gas Refrigerante natural R290** el cual reduce el consumo energético
- **Frost Watch Control⁴**, el desescarche automático inteligente, realiza el ciclo de desescarche sólo cuando es necesario, ahorrando así energía

Espuma de Ciclopentano libre de HFC, HCFC & CFC

Los frigoríficos y congeladores Electrolux están aislados con espuma de ciclopentano, un gas hidrocarburo (HC) que hace que no dañe la capa de ozono, previniendo el efecto invernadero y asegurando el mejor rendimiento. (Después de 42 días de la producción, la espuma tradicional es un 18% menos eficiente que la espuma con ciclopentano).

Ahorre hasta 820 €/año*

Basado en estudios desarrollados por CECED Italia, existen ahorros de hasta **820 €/año** cuando se compara un armario Electrolux **ecostore** clase 8 con otro armario equivalente clase 1.*

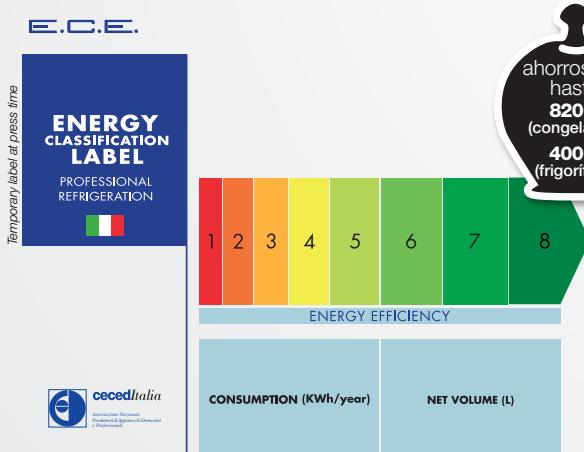

Clase de eficiencia energética

	1	2	3	4	5	6	7	8	Ahorros entre clase 1 y 8 (€/año)*
Armario Congelador	1.200	1.010	930	830	710	620	480	380	820
Armario Frigorífico	530	350	330	300	260	210	170	130	400

*ahorro energético potencial basado en **ceced/italia** (National Association Domestic and Professional Manufacturers), estudios obtenidos comparando frigoríficos y congeladores de clase 1 equivalentes a armarios clase 8 (coste energético de 0,17 €/kWh y media de volumen neto 600lt). Energy Classification Label E.C.E. rango de clase de 1 a 8.

... y la eficiencia más alta

FROST WATCH CONTROL

Máxima reducción del consumo energético y la mejor calidad de producto!

Frost Watch Control⁴

ecostore Touch ahorra energía haciendo el desescarche sólo cuando es necesario. Frost Watch Control⁴ es un algoritmo* patentado, el cual elabora la información desde 4 sondas instaladas y la memoria integrada basada en la utilización de la unidad (número de veces que se abre la puerta, duración de la puerta abierta, etc.) reduciendo así el número de ciclos de desescarche. El ciclo de desescarche se activa sólo cuando hay hielo sobre el evaporador y finaliza en cuanto el hielo se derrite.

Frost Watch Control


La electrónica avanzada en los modelos **ecostore Premium** calculan automáticamente cuando se debe activar el ciclo de desescarche. Un algoritmo inteligente calcula cuando se necesita el desescarche de acuerdo al tiempo y a la frecuencia que se abre la puerta. Menos veces se abre la puerta menos ciclos de desescarche y mayores ahorros energéticos.

Eco defrost**

Improved defrost and evaporator fan
Desescarche y mantenimiento del ventilador del evaporador mejorado consiguiendo hasta un 15% de ahorro energético.

Los tipos de desescarche cambian en base a la temperatura fijada:

- por debajo de +2 °C hace un desescarche eléctrico

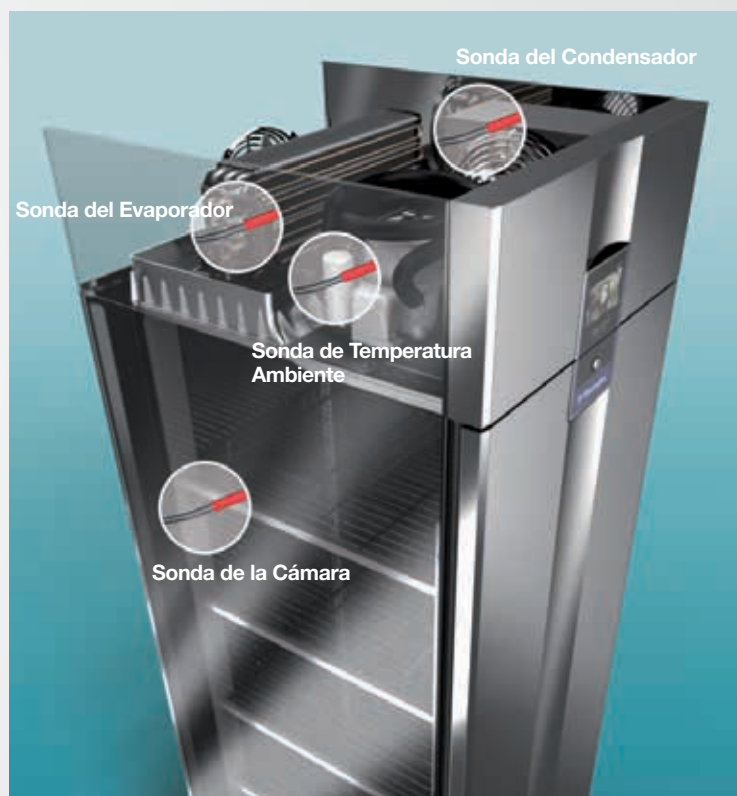

- por encima de +2 °C utiliza convección de aire para el desescarche

Evaporación automática del agua de desescarche

Se obtiene a través del gas caliente que viene del compresor vez de resistencias, reduciendo el consumo energético (modelos remotos excluidos)

* Patente número EU 1070925

** modelos **ecostore Touch** y **ecostore Premium**

Optiflow

El sistema de circulación del aire inteligente que se adapta a la carga para obtener los mejores resultados y uniformidad de temperatura.

¿Qué es Optiflow?

Optiflow asegura que el aire pase entre los estantes, así como sobre los productos almacenados, resultando una óptima uniformidad de temperatura e incrementando el ahorro en el consumo energético.


¿Cómo?

- En los armarios estándar, se necesita potencia en los ventiladores para mover el aire a través de toda la cámara interna, consumiendo una gran cantidad de energía. A mayor resistencia en su camino mayor consumo energético
- En los armarios **ecostore***, la forma del condensador se ha desarrollado de tal manera que minimice la resistencia en el paso del aire, reduciendo su profundidad, lo que garantiza los mejores resultados de enfriamiento



Uniformidad de Temperatura

- Combina la circulación de aire en vertical y horizontal para una mayor uniformidad de temperatura
- Nuevo flujo de aire mejorado de frontal hacia a la superficie trasera
- Nuevos difusores de aire desmontables que garantizan una excelente y rápida distribución del aire
- Eficiencia asegurada incluso cuando los estantes están a máxima carga

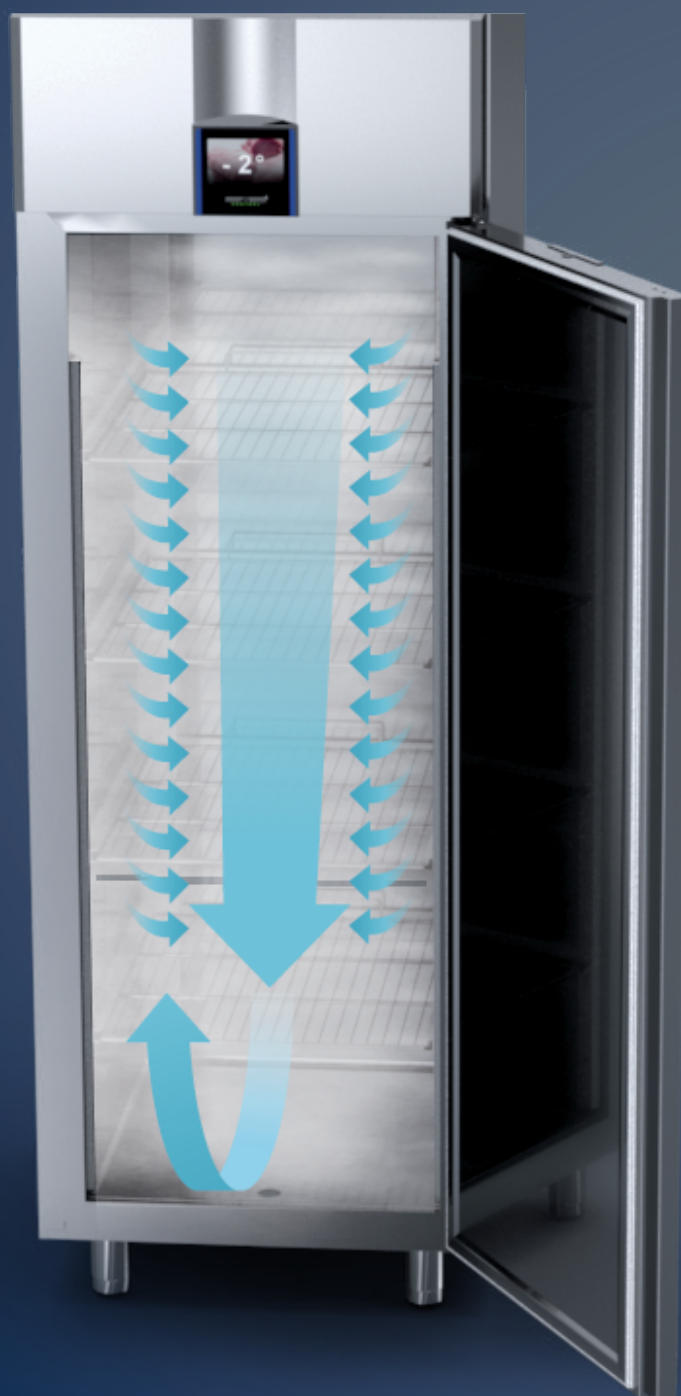


* modelos **ecostore** Touch y **ecostore** Premium

Rendimiento Best-in-class



Ya no será un compromiso el obtener la más alta calidad de tus alimentos! Los frigoríficos Electrolux son la solución perfecta para la mejor preservación de los alimentos.

En menos de 60 segundos después de haber cerrado la puerta, la temperatura del armario ecostore (fijada a +2°C) volverá a la zona segura (+3°C).

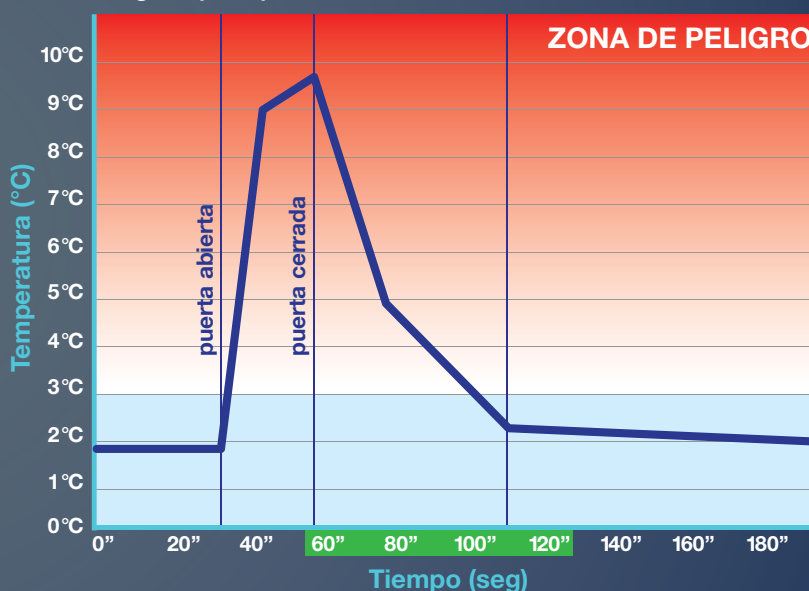

Preservación del alimento

Mantener una alta calidad del alimento no es tan sencillo, especialmente en las cocinas profesionales donde las puertas de los refrigeradores se abren y se cierran repetidamente durante el día, causando variaciones de temperatura (principal causa para la mala conservación de los productos frescos). Los refrigeradores Electrolux garantizan el más alto rendimiento en el mantenimiento de los alimentos, gracias a la rápida recuperación de la temperatura que se mantiene fuera de la temperatura de peligro (incluso abriendo frecuentemente la puerta y con altas temperaturas ambiente).



¿Nota la diferencia?

Entre los alimentos de colores vivos preservados en un armario ecostore de Electrolux...


... y los productos descoloridos preservados en un frigorífico estándar

¿Cuál prefiere?



La recuperación lenta de la temperatura y el control deficiente de humedad son las principales causas de la pérdida de las propiedades organolépticas y la textura de los alimentos. Éste es un ejemplo de la apariencia después de la preservación de los alimentos en diferentes refrigeradores, uno, el nuevo armario frigorífico Electrolux **ecostore** versus un armario frigorífico estándar

¡Almacenaje y robustez inigualables!



*Gracias a su nuevo diseño, los armarios Electrolux **ecostore** proporcionan una media de 50 litros más de espacio disponible comparado con los armarios equivalentes del mercado.*

Máxima capacidad de almacenaje en un espacio compacto

- ▶ 670 litros de capacidad en 0,58 m²
- ▶ 50 litros más de espacio disponible
- ▶ Espacio disponible incrementado minimizando los costes operativos por litro
- ▶ Gracias al evaporador oculto y al nuevo diseño, se recupera un mayor espacio interno
- ▶ 44 niveles disponibles para incrementar la capacidad de carga (pueden soportar 40 kg por rejilla)
- ▶ Aptos para recipientes GN 2/1 y bandejas de pastelería de 600x400 mm (con un accesorio opcional)

Robustez excepcional

- ▶ Construcción interna y externa completamente en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Patas en acero inoxidable para una mayor estabilidad
- ▶ Guías y soportes en acero inoxidable
- ▶ 75 mm de aislamiento de la cámara para una mayor rendimiento
- ▶ Rigurosos tests de calidad desarrollados para garantizar la durabilidad:
 - los armarios son cargados completamente para testar la fortaleza y resistencia de las patas
 - tests específicos desarrollados para la puerta (abrir/cerrar) para verificar la durabilidad y las juntas de la misma
 - tests de transporte que garantizan la resistencia del embalaje para evitar daños en los armarios durante el transporte de los mismos



Máxima higiene y limpieza

*Con los nuevos armarios Electrolux **ecostore** la higiene y la limpieza ya no serán más una preocupación.*

Componentes internos completamente extraíbles

- Difusores de aire, guías, soportes y rejillas extraíbles sin necesidad de herramientas para facilitar las labores de limpieza

Higiene y limpieza

- Guarnición de la puerta magnética "balloon" fácilmente
- Condensador libre de mantenimiento (WFC), garantiza un alto rendimiento en todo momento (en modelos específicos)
- Tirador de la puerta en acero inoxidable, sin juntas, lo que evita la acumulación de suciedad
- Acceso a los componentes internos desde el panel frontal



Difusores de aire extraíbles*



Guías, soportes y rejillas extraíbles



Juntas magnéticas de las puertas extraíbles



Condensador libre de mantenimiento de limpieza



Tirador de la puerta en acero inoxidable



Acceso frontal a los componentes



Cámara interna con ángulos redondeados




Protección al agua IPX5*

- Cámara interna con ángulos redondeados
- Panel frontal resistente al agua (protección IPX5), permitiendo una rápida limpieza de las superficies externas*
- Panel inferior en materia no corrosivo resistente a detergentes agresivos y chorros de agua
- Panel inferior realizado en una única hoja prensada con el mínimo de juntas entre los paneles traseros y laterales (menos de 0,5mm)

* en modelos **ecostore** Touch y **ecostore**


ecostore Touch

*Innovadora pantalla táctil LCD de fácil uso.
Simplemente seleccione la categoría de producto y el
nuevo **ecostore Touch** hará el resto.*

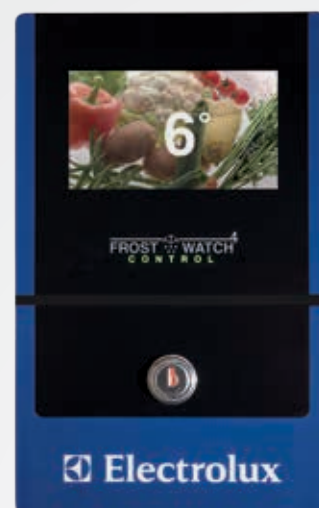

ecostore Touch

le guiará por las 4 principales áreas (Categoría, Manual, Ajustes y HACCP) además del Turbo Cooling y las características del Desescarche Manual Defrost.

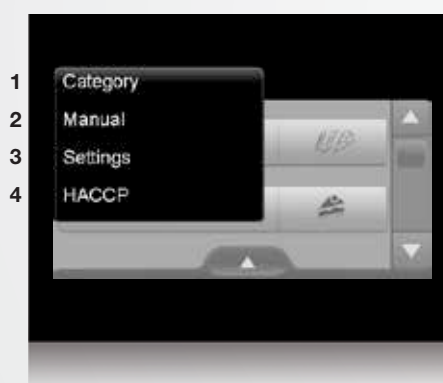

1 Categoría

5 categorías de producto predefinidas, seleccione la correcta para su producto específico, cargue el **ecostore Touch** y todos los parámetros se ajustarán automáticamente.



2 Manual

para un ajuste preciso de la temperatura y el nivel de humedad, de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. Posibilidad de personalizar y almacenar programas.



3 Ajustes

modifique y personalice los parámetros de acuerdo a tus necesidades. Cambie el lenguaje, fije la fecha y hora, modifique los parámetros, chequee las temperaturas de las sondas y mucho más.



4 Control HACCP

chequea continuamente y registra las temperaturas y anomalías eventuales. Muestra un gráfico del estatus operativo y cualquier pico o caída de temperatura. Los datos se pueden descargar en una memoria USB.

ecostore Premium

La nueva generación de la electrónica digital avanzada en los armarios refrigerados.





Gran display digital en blanco, claramente visible a gran distancia

Frost Watch Control - desescarche inteligente para ahorrar energía. La electrónica avanzada calcula automáticamente cuándo necesita activar el ciclo de desescarche, realizando así sólo los ciclos necesarios proporcionando grandes ahorros

3 sondas que chequean continuamente la temperatura exterior, interior y el funcionamiento del condensador



Control de Humedad - manualmente se pueden fijar 3 niveles diferentes de humedad en el interior de la cámara (BAJA, MEDIA, ALTA) según sus necesidades

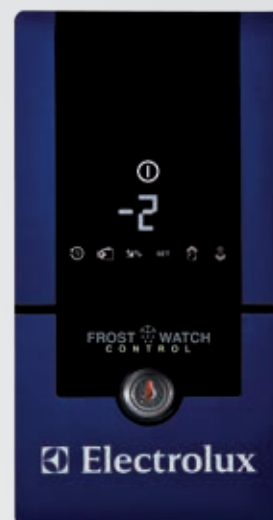


Estatus de alarmas visibles

- si existiese alguna alarma, el LED se pondrá en "rojo" y aparecerá en pantalla el código de la misma y una alarma acústica. La alarma acústica sonará hasta que el operador manualmente pulse el icono de alarma. La luz se apagará después de que se haya resuelto el mal funcionamiento



Historial - la temperatura de la cámara interna se mide cada 24 horas. El registro de temperaturas se almacena hasta 2 meses y se puede visualizar si es necesario



Programa y ajuste - utilice estos botones para almacenar y fijar los parámetros deseados



Turbo Cooling - súper útil cuando hay frecuentes cambios en los tipos de alimentos cargados. El compresor permanecerá en constante funcionamiento independientemente de la temperatura fijada of the set temperature



Desescarche manual: ciclo de desescarche manual extra por si se necesita eventualmente

ecostore

*Control digital de fácil y simple uso.
Establezca la temperatura y desescarche a través
del toque de un botón!*



Control total de su armario utilizando 4 sencillos botones




PRG/MUTE
Establezca los parámetros de servicio o silencie la alarma acústica



**ON/OFF
"UP"**
Incrementa la temperatura



SET
Ajuste la temperatura interna de la cámara y los parámetros técnicos



**DEDESCARCHE
MANUAL**
Activa el ciclo de desescarche "DOWN"
Desciende la temperatura



Display LED del estado operativo, iconos y temperatura interna



COMPRESOR
ENCENDIDO cuando el compresor entra en funcionamiento



VENTILADOR
ENCENDIDO cuando los ventiladores entran en funcionamiento



AUX (si aparece)
ENCENDIDO se activa la salida auxiliar



DEDESCARCHE
ENCENDIDO cuando el ciclo de desescarche se activa



ALARMA
PARPADEA en el caso de alarmas durante un funcionamiento normal (alta/baja temperatura)



SERVICIO
PARPADEA en el caso de mal funcionamiento

Toque la serenidad




ecostore Touch: no más problemas ni molestias...

Tocando el display, lo técnicos pueden visualizar la lista de registros que les indicará el tipo de error, cuándo sucedió y cuánto tiempo duró.

La alarma acústica continuará sonando hasta que se apague manualmente, simplemente "presionando" el icono de alarma

Si la alarma acústica se apaga, el display continuará mostrando la alarma visible hasta que el problema se haya resuelto

Cuando se resuelva, el LED rojo se apagará indicando de nuevo el estado operativo normal



Puerta abierta



Llamar al Servicio Técnico



Alta temperatura



Baja temperatura

Iconos de alarma visibles



ecostore Touch

•

•

•

•

ecostore Premium

•

•

•

•

ecostore

•

•

La gama completa

ecostore Touch



1 puerta completa



2 puertas completas

	1 puerta completa	2 puertas completas
Capacidad bruta - lt	670	1430
Pantalla táctil LCD	•	•
Display digital avanzado		
Luz interna	LED	LED
Temperatura operativa a 43 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C
Temperatura operativa dual a 43 °C	n.a.	n.a.
Unidad de refrigeración remota		
Refrigerante	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Aislamiento en ciclopentano	•	•
Tipo de desescarche	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control ⁴
Paneles externos e internos en AISI	304	304
Versión UK con conexión Schuko y ruedas		
Dimensiones externas - mm (wxdxh)	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore Premium



1 puerta completa



2 puertas completas



2 - ½ puertas

	1 puerta completa	2 puertas completas	2 - ½ puertas
Capacidad bruta - lt	670	1430	670
Pantalla táctil LCD	•	•	•
Display digital avanzado			
Luz interna	LED	LED	LED
Temperatura operativa a 43 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C
Temperatura operativa dual a 43 °C	n.a.	-2/-2 °C o -2/-22 °C	-2/-2 °C o -2/-22 °C
Unidad de refrigeración remota	•	•	•
Refrigerante	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Aislamiento en ciclopentano	•	•	•
Tipo de desescarche	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Paneles externos e internos en AISI	304	304	304
Versión UK con conexión Schuko y ruedas	•	•	•
Dimensiones externas - mm (wxdxh)	710x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050

ecostore



1 puerta completa



2 puertas completas



2 - ½ puertas

	1 puerta completa	670	1430	1430	670	670
Capacidad bruta - lt	670	670	1430	1430	670	670
Display digital	•	•	•	•	•	•
Luz interna						
Temperatura operativa a 43 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C o -15/-22 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C o -15/-22 °C	-2/+10 °C o -15/-22 °C	n.a.
Temperatura operativa dual a 43 °C	n.a.	n.a.	-2/-2 °C o -2/-22 °C	n.a.	-2/-2 °C o -2/-22 °C	n.a.
Unidad de refrigeración remota	•	•	•	•	•	•
Refrigerante	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)
Aislamiento en ciclopentano	•	•	•	•	•	•
Tipo de desescarche	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Paneles externos e internos en AISI	304	430	304	430	304	430
Versión UK con conexión Schuko y ruedas	•	•	•	•	•	•
Versión 60Hz	•	•	•	•	•	•
Dimensiones externas - mm (wxdxh)	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050

ecostore Premium

1 puerta completa
& 2 - ½ puertas

4 - ½ puerta



1 puerta de vidrio



2 puertas de vidrio

	1 puerta completa & 2 - ½ puertas	4 - ½ puerta	1 puerta de vidrio	2 puertas de vidrio
Capacidad bruta - lt	1430	1430	670	1430
Pantalla táctil LCD				
Display digital avanzado	•	•	•	•
Luz interna	LED	LED	LED y NEON	LED y NEON
Temperatura operativa a 43 °C	n.a.	-2/+10 °C o -15/-22 °C	+2/+10 °C o -15/-20 °C (a 32 °C)	+2/+10 °C o -15/-20 °C (a 32 °C)
Temperatura operativa dual a 43 °C	-2/-22 °C o -2/-6 °C (Pescados)	n.a.	n.a.	n.a.
Unidad de refrigeración remota				
Refrigerante	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Aislamiento en ciclopentano	•	•	•	•
Tipo de desescarche	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Paneles externos e internos en AISI	304	304	304	304
Versión UK con conexión Schuko y ruedas			•	•
Dimensiones externas - mm (wx dxh)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore

1 puerta completa
& 2 - ½ puertas

4 - ½ puerta



1 puerta de vidrio



2 puertas de vidrio

	1 puerta completa & 2 - ½ puertas	4 - ½ puerta	1 puerta de vidrio	1 puerta de vidrio	2 puertas de vidrio	2 puertas de vidrio
Capacidad bruta - lt	1430	1430	670	670	1430	1430
Display digital	•	•	•	•	•	•
Luz interna			NEON	NEON	NEON	NEON
Temperatura operativa a 43 °C	n.a.	-2/+10 °C o -15/-22 °C	+2/+10 °C o -15/-20 °C (a 32 °C)	+2/+10 °C (a 32 °C)	+2/+10 °C o -15/-20 °C (a 32 °C)	+2/+10 °C (a 32 °C)
Temperatura operativa dual a 43 °C	-2/-6 °C (Pescados)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Unidad de refrigeración remota						
Refrigerante	R134a	R134a/R404a	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/ R290 (UK)
Aislamiento en ciclopentano	•	•	•	•	•	•
Tipo de desescarche	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Paneles externos e internos en AISI	304	304	304	430	304	430
Versión UK con conexión Schuko y ruedas			•	•	•	•
Versión 60Hz			•	•	•	•
Dimensiones externas - mm (wx dxh)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050

Electrolux, orientados hacia el cliente

Estamos convencidos de que es el enfoque correcto: ser competitivos en el mercado y anticiparnos a las necesidades del cliente, ya sea por una cuestión de diseño, producción, marketing o servicio. En Electrolux lo llamamos “obsesión por el cliente”, porque estos son los deseos, demandas y opiniones de nuestros clientes, quienes dirigen nuestras acciones y nuestro desarrollo de producto.

Producción, inspección y test final de todos los hornos

La calidad en la producción significa rendimiento mejorado con el tiempo. “Made by Electrolux” representa, en todo el mundo, una garantía de altos estándares tecnológicos y de calidad, diseño enfocado al cliente y desarrollo de productos. En la fábrica de hornos de Electrolux Professional, todos los hornos son de calidad probada pieza por pieza a través de un test de 50-60 minutos y su correspondiente inspección, todas las funciones son singularmente chequeadas por los técnicos expertos antes de su embalaje. Además de este procedimiento, la comprobación in situ también se realiza al final de la línea y en el almacén. El alto nivel en los estándares de calidad hace que Electrolux continúe satisfaciendo las, cada vez más exigentes, necesidades del cliente.

Servicio de Pre-ventas: más de 1.000 especialistas preparados para atender al cliente

Un equipo de más de 1.000 técnicos especializados alrededor del mundo con un único objetivo: diseñar aparatos de fácil uso, funcionales y totalmente fiables. La colaboración constante entre ingenieros de diseño, técnicos y chefs aseguran que los productos Electrolux se realicen de acuerdo con las especificaciones profesionales exactas. Estos especialistas están completamente preparados para asistir al cliente y definir el correcto flujo de trabajo, así como proponerles los equipos más funcionales según sus necesidades, tanto si es un pequeño restaurante como una gran institución.



Software Project & Quotation
para Soluciones de Cocinas





Servicio de Post-venta: cerca del cliente, en cualquier lugar del mundo

Cuando hablamos de la fiabilidad de Electrolux Professional y su presencia a nivel global, hablamos de una amplísima red de servicios técnicos alrededor del mundo, compuesto de partners cualificados y certificados, involucrados diariamente en múltiples tareas: desde la instalación a los recambios y mantenimiento. Sus objetivos comunes son garantizar un eficiente servicio al cliente y una asistencia técnica rápida. Los productos se envían, se instalan y se supervisan eficientemente por nuestra red de servicios de post-venta, los cuales aseguran una puesta en marcha rápida y experimentada alrededor del mundo entero.

- 2.000 centros de servicios autorizados
- más de 10.000 técnicos expertos
- 10 años de disponibilidad de recambios desde el final de la producción
- 98.000 recambios disponibles en stock
- entrega de recambios en 24/48 horas a nivel mundial

Electrolux Chef Academy: seminarios en vivo y experiencias de chef a chef

La Electrolux Chef Academy fue creada con un propósito en mente en específico: ofrecer lo mejor en: servicios de hospitalidad, educación e información. Diferentes Seminarios gratuitos para profesionales del catering, demostraciones en vivo y formación específica son algunas de las actividades que ofrecemos a más de 6.000 invitados que nos visitan cada año. Pueden “tener en sus manos” una amplia gama de aparatos bajo el asesoramiento de nuestro Chef Ejecutivo de Electrolux, parte de un equipo de profesionales que combinan la experiencia de hoteles “llenos de estrellas” y restaurantes con conocimiento de los más innovadores conceptos en tecnología en la cocina.

Cada seminario de ofrece:

- Demo Técnica: funciones del display, procedimientos de trabajo, funciones avanzadas, correcto mantenimiento
- Demo Culinaria: técnicas de cocción, ingredientes, planificación de trabajo en cocina, demostraciones en directo



CHEFACADEMY





**THE NETHERLANDS - EIA
(ENERGY INVESTMENT
ALLOWANCE)**



**UK - ECA (ENHANCED
CAPITAL ALLOWANCE)**



cecedItalia

*Associazione Nazionale
Produttori di Apparecchi Domestici
e Professionali*

**ITALY - VOLUNTARY ENERGY
CLASSIFICATION LABEL**



**DENMARK - GO' ENERGIMÆRK
(ETIQUETA DANESA DE AHORRO ENERGÉTICO)**

Consulte la lista de productos recomendados en:
www.savingtrust.dk

Consulte nuestros productos certificados en www.electrolux.com/professional



**Solicite la Ecoguide informativa que le ayude a elegir
el refrigerador ideal para su negocio, visite:
www.electrolux.com/professional**

