



Electrolux

Sistema de movimentación para
lavavajillas de capota
Mesa de carga/descarga, 1200mm

ARTÍCULO #

MODELO #


NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

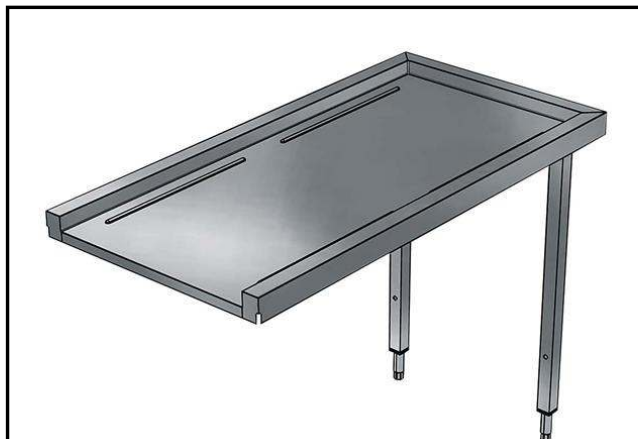

Sistema de movimentación para
lavavajillas de capota

Mesa de carga/descarga, 1200mm

865303 (BHHLU12)

Mesa de lavavajillas,
descarga & carga, 1200mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en uno de los extremos.

accesorios opcionales

- Entrepañó para mesa de lavavajillas, 1200mm ☐ PNC 865352
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas ☐ PNC 865386

Aprobación:



Electrolux

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 1200mm

Info

Dimensiones externas, alto


865303 (BHHLU12) 910 mm

Dimensiones externas, ancho 1200 mm


Dimensiones externas, fondo 600 mm

Peso neto 12 kg

Alzado

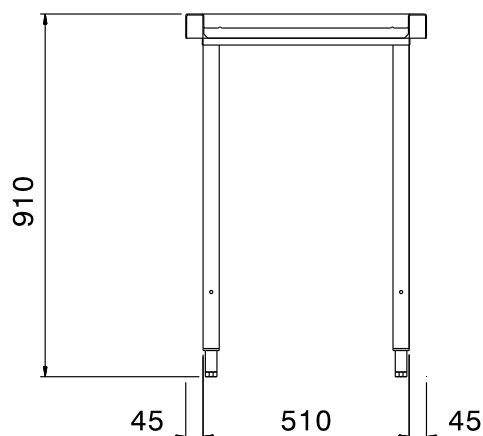


Planta

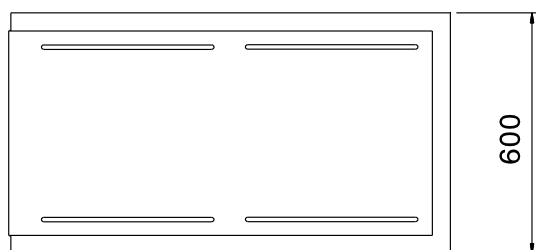

EQ = Tornillo equipotencial

V = respiraderos

Lateral

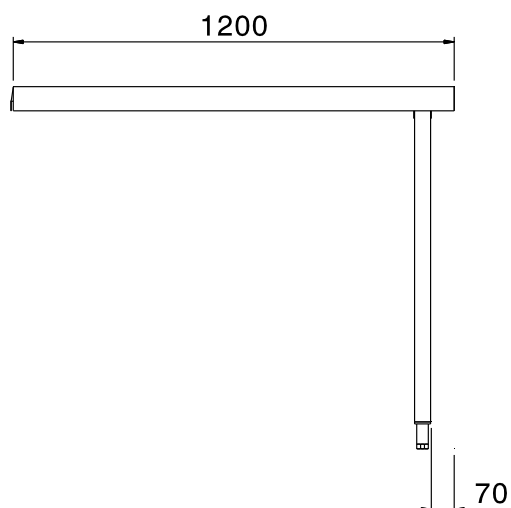

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota
Mesa de carga/descarga, 1200mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

