



ecostore

Frigorífico digital 1 puerta, 670lt (-2 +10)

727272 (REX71FR)Frigorífico 1 puerta 670lt.
digital, -2+10°C, AISI 304**727416 (REX71FR60)**

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

Estructura externa e interna en acero inox AISI 304; paneles externos e inferior en material anti-corrosión.

Panel digital que controla y muestra la temperatura interior y permite activar manualmente el ciclo de desescarche. Control HACCP con alarmas visibles. Espuma aislante cyclopentano con 75mm de espesor. Puerta reversible con cerradura y microswitch que desactiva el ventilador cuando la puerta se abre. Evaporador oculto que garantiza alta capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; operación ventilada; desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos. Para temperatura ambiente hasta 43°C. Libre de CFC y HCFC. Gas R134a en circuito de refrigeración.

En dotación: 3 x GN 2/1 rejillas Rilsan y 3 pares de guías de acero inoxidable. Predispuesto para conexión a RS485.

Características técnicas

- Puerta completa con bisagras a la derecha.
- Control digital con indicador de temperatura y ajustes, activación manual del ciclo de desescarche. Conforme al sistema de control HACCP con alarmas visibles.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Optimización del flujo del aire desde la parte trasera hasta la parte frontal, lo que proporcionan una distribución uniforme de temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Desescarche automático.
- Estructura interna con numerosos niveles de carga disponibles para las rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento.
- Las temperaturas de funcionamiento pueden ser ajustadas de -2 a 10 °C según los diferentes requisitos de conservación de los alimentos.
- La cámara tiene un máximo de 75 mm de espesor de aislamiento con ciclopentano para un mejor rendimiento y con un 100% de protección del medioambiente (conductividad termal: 0,020 W/m*K).
- Junta extraíble "balloon" magnético de tres cámaras para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y la facilidad de limpieza.
- Condensador que no requiere limpieza: la estructura del condensador con marco de alambre impide la acumulación de polvo y grasa, evitando así las operaciones de limpieza periódica y reduciendo el consumo de energía.
- Evaporación automática del agua de desescarche por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- Aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador y puede quitarse fácilmente con una sola operación.
- Rejillas con revestimiento Rilsan para una mayor protección.
- Evaporador oculto lo que garantiza mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- Unidad tropicalizada (hasta temperaturas ambiente de 43°C). (sólo para 727272)
- El aparato está diseñado para funcionar en temperaturas ambiente de hasta 40°C. (sólo para 727272)

Construcción

- Fabricado con acero AISI 304 de la más alta calidad.
- Base interior con ángulos redondeados, prensados en una única pieza.
- Guías y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Parte inferior anti-corrosión para evitar cualquier daño que puedan causar al armario los detergentes agresivos utilizados para limpiar los suelos.
- Fácil acceso a los principales componentes para

Aprobación: _____

su mantenimiento.

- Puerta con cerradura.
- Interruptor en la puerta que detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la cámara, así se ahorra energía.
- Tipo de refrigerante: R134a.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Las puertas son de cierre automático y se pueden abrir completamente hasta 180 °.
- Montado sobre patas de acero inoxidable, con ruedas como opcional.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.


accesorios incluidos

- 3 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020


accesorios opcionales

- Soporte rejillas 50 posiciones para armarios Ecostore ☐ PNC 880236
- 2 guías en acero inoxidable para armarios refrigerados (Marina) ☐ PNC 880242
- Set de recipientes para pescado PVC 8 GN1/1 (sólo para 727272) ☐ PNC 880243
- Espaciador para armarios refrigerados de 670lt y 1430lt ☐ PNC 880248
- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) ☐ PNC 880252
- Pedal para la apertura de puertas de armarios ☐ PNC 880324
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo ☐ PNC 880705
- 4 ruedas giratorias (2 con freno) para armarios refrigerados, no para modelos con puerta de vidrio ☐ PNC 881002
- Kit de 10 pares de guías y 4 soportes para albergar bandejas de pastelería (400x600mm) ☐ PNC 881003
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris ☐ PNC 881004
- Rejilla GN 2/1 en acero inoxidable AISI 304 ☐ PNC 881016
- Rejilla GN 2/1 en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías ☐ PNC 881018
- Soporte con 4 ganchos para carne para refrigeradores 670/1430lt. ☐ PNC 881019
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías ☐ PNC 881020
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. ☐ PNC 881021
- Estante perforado GN 2/1 ☐ PNC 881042
- Cesto de varillas GN 1/1 plastificado Rilsan, h=150 mm ☐ PNC 881043
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) ☐ PNC 881457

Alzado

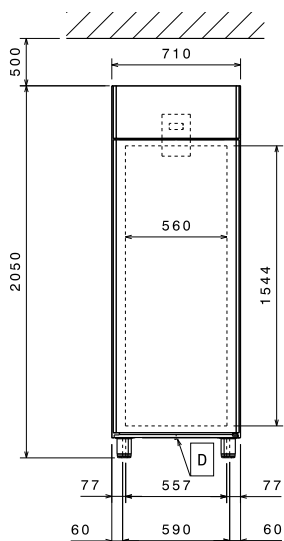


Planta



EI = Conexión eléctrica
= Conexión de refrigeración
RI remota
RO = Conexión de unidad remota

Lateral

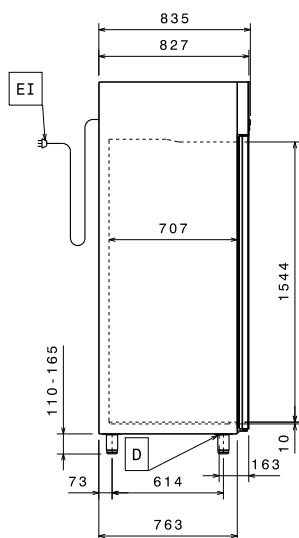

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-230 V/1 ph/50 Hz
727272 (REX71FR)	220 V/1 ph/60 Hz
727416 (REX71FR60)	
Potencia instalada:	
727272 (REX71FR)	0.21 kW
727416 (REX71FR60)	0.232 kW

Info

Capacidad bruta	670 lt
Capacidad neta:	
727272 (REX71FR)	503 lt
727416 (REX71FR60)	513 lt
Bisagras de la puerta	Derecho
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Dimensiones externas, ancho	710 mm
Dimensiones externas, fondo	835 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Número y tipo de puertas	1 Completa
Número y tipo de rejillas (incluidas):	3 - GN 2/1
Tipo de material externo	AISI 304
Tipo de material interno	AISI 304
Material de los paneles internos	AISI 304
Número de posiciones y paso:	44; 30 mm

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Potencia del compresor	
727272 (REX71FR)	1/5 hp
727416 (REX71FR60)	1/6 hp
Tipo de refrigerante:	R134a
Potencia de refrigeración	
727272 (REX71FR)	278 W
727416 (REX71FR60)	381 W
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-10 °C
Peso del refrigerante	
727272 (REX71FR)	135 g
727416 (REX71FR60)	165 g
Temperatura de operación mín.:	-2 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Modo de operación	Ventilado

Información del Producto (en cumplimiento con la normativa EU 2015/109)

Clase Energética (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):	
727272 (REX71FR)	D
727416 (REX71FR60)	0
Consumo Energético (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):	
727272 (REX71FR)	908kWh/año
Condiciones de trabajo (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094)	
727272 (REX71FR)	Uso rudo (5)
Índice EEI (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):	
727272 (REX71FR)	63,25
727416 (REX71FR60)	0

Etiqueta energética de la Unión Europea en vigor desde el 1 de Julio 2016

La etiqueta energética Europea para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en unos requisitos que asignan el estándar mínimo de rendimiento energético de los armarios refrigerados vendidos en la Unión Europea. Estos requisitos obligatorios se han diseñado para conducir a los negocios hacia una eficiencia energética y un respeto hacia el medio ambiente. La etiqueta energética Europea es obligatoria para todos los fabricantes e importadores que venden y comercializan productos en toda la Unión Europea.

Importante: todos los productos que tienen un consumo energético superior que el nivel mínimo permitido no podrán ser vendido en la Unión Europea a partir del 1 de Julio 2016.

