

Campanas para Air-o-steam

AISI 304

Las campanas para "Airo-o-steam" garantizan una solución racional y versátil para la extracción sin problemas sobre los aparatos de cocción. Estas campanas están especialmente diseñadas para los hornos combi. Los modelos detallados en esta ficha técnica son 4 campanas para hornos combi GN 1/1 y GN 2/1, disponibles con o sin ventilador incorporado.



Hood on Air-o-steam oven

FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER

- Los modelos estáticos tienen que ser conectados a través de una canalización a un extractor remoto.

FÁCIL DE LIMPIAR

- Dotado con un filtro laberinto fácilmente extraíble para permitir el acceso al tubo.
- Fácil limpieza en el lavavajillas de los filtros mecánicos en AISI 304 gracias a las superficies lisas.

FÁCIL DE USAR

- El sistema garantiza la correcta aspiración de la circulación del aire, así como un alto ahorro energético.

- Alta seguridad gracias a la superficie del filtro que no se obstruye (eliminando riesgo de fuego).
- En el modelo ventilado, un sensor de humedad incorporado activa automáticamente la ventilación sobre la apertura de la puerta del horno y reduce automáticamente la ventilación disminuyendo la humedad, hasta que un nivel mínimo de humedad se consigue.
- Consistente reducción de los olores producidos durante la cocción.
- Capacidad nominal de extracción 1.500 metros cúbicos por hora.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Todos los modelos necesitan expulsar el aire de forma directa e independiente al exterior.
- Equipadas con salida de gases de la cámara.
- Desarrolladas y producidas por factorías certificadas por ISO 9001 e ISO 14001.



Electrolux

**Campanas para Air-o-steam
AISI 304**

MCAB010




2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

	KLW610GEM 640791	KLWV610GEM 640792	KLW10GE21M 640793	KLWV10GE2M 640794
CARACTERÍSTICAS				
Dimensiones externas - mm				
anchura	895	895	1205	1205
profundidad	1220	1220	1369	1369
altura	400	400	400	400
Caudal de aspiración - m3/h	1200	1500	1800	1800
Ventilador Built-in - potencia W		550		550
Potencia eléctrica - kW		0.42		0.42
Peso neto - kg.	40	53	40	53
suministro voltaje		220...240 V, 1N, 50/60		220...240 V, 1N, 50/60
ACCESORIOS EN DOTACIÓN				
FILTRO DE LABERINTO INOX 304/ H=250 MM	2	2	2	2
ACCESORIOS				
CONDENSAD.HUMOS P/CAMP.HORN.GAS 10-2/1GN			640415	640415
CONDENSAD.HUMOS P/CAMP.HORN.GAS 6&10-1/1	640413	640413		

Campanas para Air-o-steam
AISI 304

640791

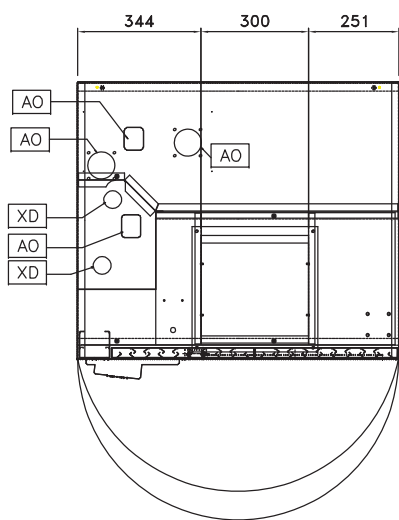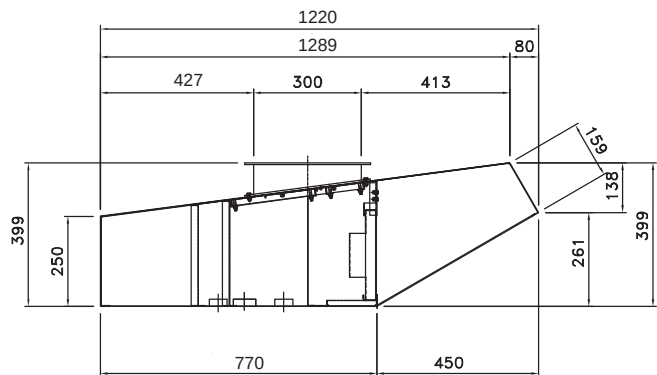

PEX640791

LEYENDA

KLW610GEM
640791



MCAB010

2013-10-18


La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Campanas para Air-o-steam
AISI 304

640792

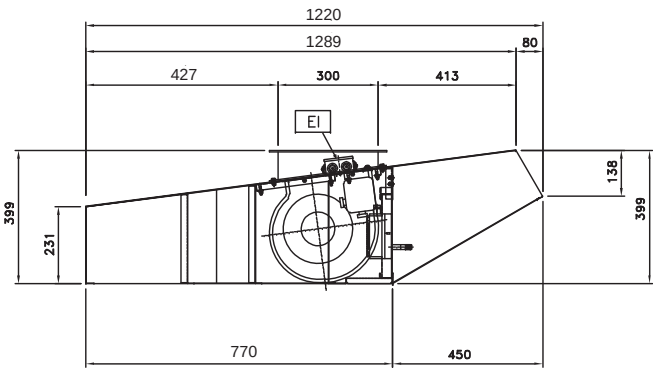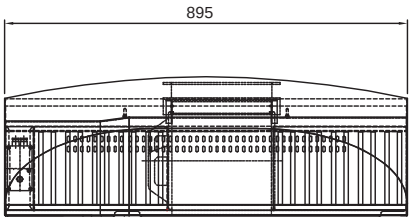

PEX640792

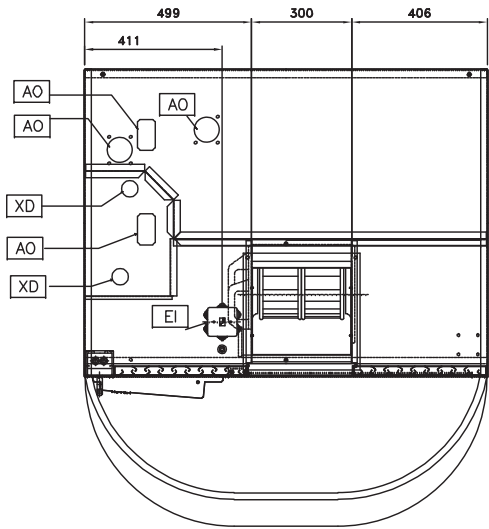

MCAB010

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

LEYENDA


EI - Conexión eléctrica

KLWV610GEM
640792

220...240 V, 1N, 50/60

Campanas para Air-o-steam
AISI 304

640793

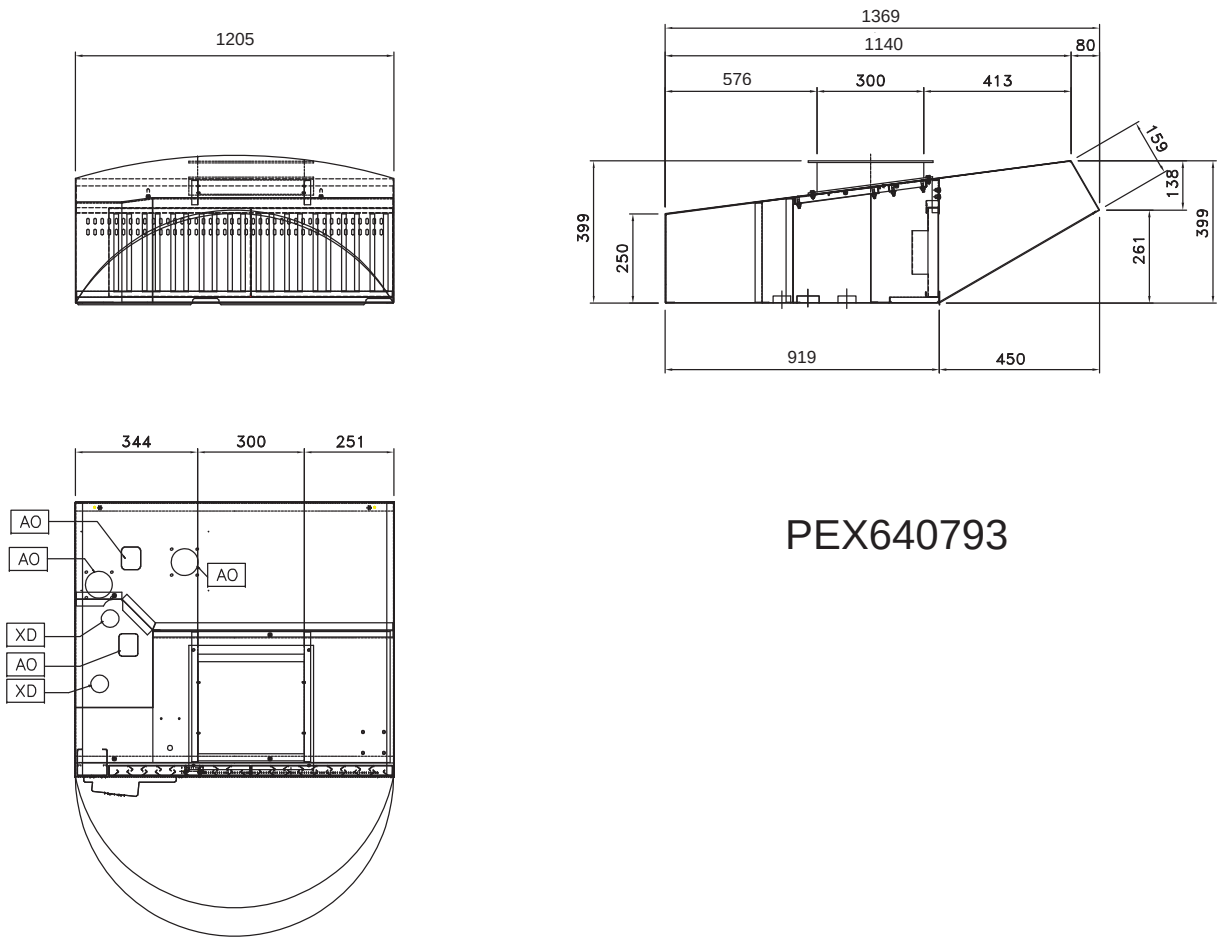

PEX640793

LEYENDA

KLW10GE21M
640793


MCAB010

2013-10-18


La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Campanas para Air-o-steam
AISI 304

640794

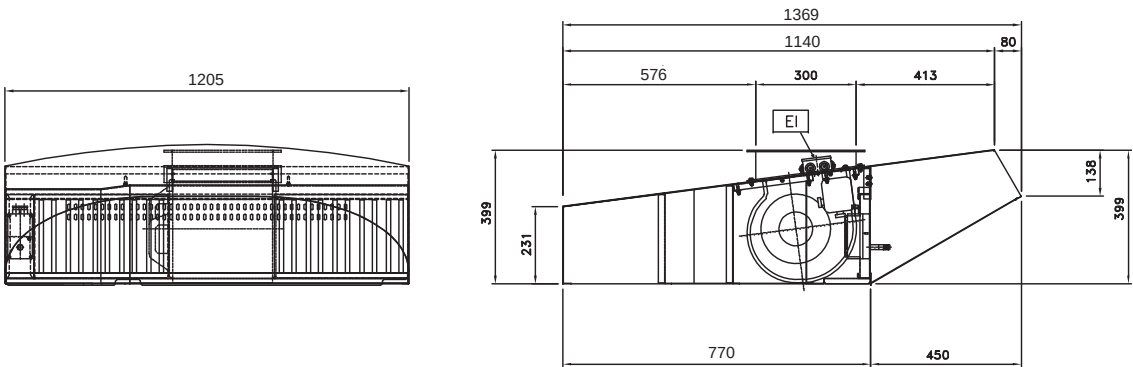

PEX640794

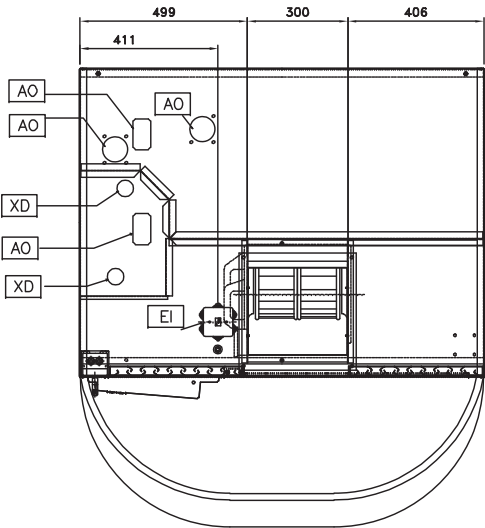

LEYENDA

EI - Conexión eléctrica

KLWV10GE2M
640794

220...240 V, 1N, 50/60

MCAB010

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.