



Electrolux

sistema de tratamiento de residuos
Estación de Entrada monobloque -
980x360 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



sistema de tratamiento de residuos

Estación de Entrada monobloque -
980x360 mm

616026 (WMSIS93PF)

Estación de entrada
(980x360mm) con bomba,
300 kg/hora, monobloque

Descripción

Artículo No.

Estación de entrada monobloque para la fragmentación de residuos orgánicos, de modo que puedan transportarse por agua directamente a la prensa de deshidratación centrífuga o a los tanques de almacenamiento. Los desperdicios pueden ser introducidos de forma continua a través del conducto abierto. Tapa completamente extraíble. La trituradora está equipada con 2 sistemas de protección: un sistema de protección contra sobrecarga evita que el motor se recaliente por exceso de carga introducida y un sistema anti-bloqueo por si los cuchillos u otros objetos caen accidentalmente al triturador. La bomba centrífuga se sitúa debajo de los dientes del triturador para asegurar el incremento de la salida y evitar que se produzca el bloqueo de los conductos cuando la masa líquida sale del dispositivo triturador hacia el cilindro de almacenamiento. El panel de control incorpora botones de encendido / apagado y apagado de emergencia.

Características técnicas

- Capacidad de 300 kg por día y dimensión de 980x360 para adaptarse a las limitaciones de espacio en el ambiente de trabajo.
- Estación de entrada utilizada en sistemas modulares medios y grandes (sólo una o múltiples estaciones de entrada, uno o múltiples tanques de almacenamiento y una centrífuga de secado).
- La estación de entrada se utiliza para fragmentar alimentos orgánicos, de modo que puedan transportarse con agua directamente a los tanques cilíndricos de almacenamiento.
- Ciclo de autolimpieza con agua caliente y una pequeña cantidad de jabón neutro.
- Imán de cubiertos como estándar para prevenir que los objetos magnéticos caigan al triturador.
- El triturador tienen un sistema de protección por sobrecarga para prevenir que el motor sufra un sobrecalentamiento.
- La bomba impulsora transporta los desperdicios al circuito a través de tuberías conectadas al tanque de almacenamiento, asegurando una salida incrementada y evitando el bloqueo del circuito.
- El panel de control incorpora un botón de on/off más un botón de corte por emergencia.
- Ciclo estándar fijado en 2 minutos, pudiéndose modificar para adaptarse a diferentes necesidades.

Construcción

- Aro triturador en acero inoxidable AISI 304 con dientes espaciados entre sí a 4 mm para que las partículas trituradas sean muy reducidas.
- Dientes trituradores posicionados a la misma altura maximizando el rendimiento y la velocidad.
- Dos cuchillas en acero inoxidable, pivotadas para evitar el bloqueo.


Aprobación:




Electrolux

sistema de tratamiento de residuos Estación de Entrada monobloque - 980x360 mm

Alzado

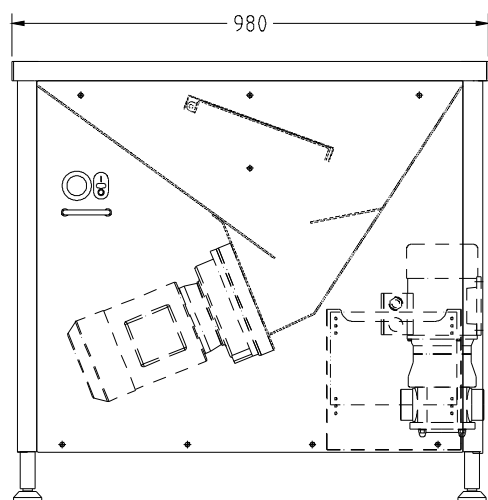


Planta

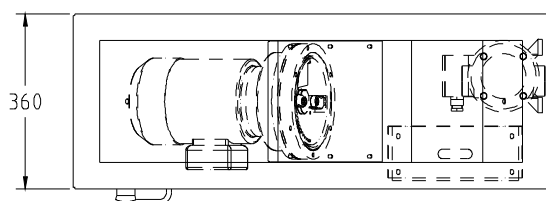

- CWI** = entrada de agua fría **WI** = Entrada de agua
D = desagüe
EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial
HWI = entrada de agua caliente
V = respiraderos

Lateral

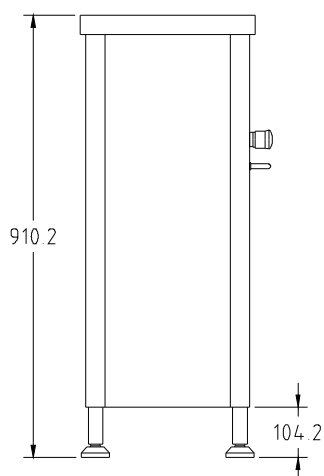

Eléctrico

Suministro de voltaje

616026 (WMSIS93PF)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watos

2.6 kW

Info

Rendimiento

300 kg/hora

Dimensiones externas, alto

907 mm

Dimensiones externas, ancho

980 mm

Dimensiones externas, fondo

360 mm

Peso neto

117 kg

sistema de tratamiento de residuos
Estación de Entrada monobloque - 980x360 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

