



Electrolux

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de carga/descarga, 1200mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota
Mesa de carga/descarga, 1200mm



Sistema de movimentación para lavavajillas de capota

Mesa de carga/descarga, 1200mm

865303 (BHHLU12)

Mesa de lavavajillas,
descarga & carga, 1200mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Aprobación: _____

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en uno de los extremos.


accesorios opcionales

- Entrepaña para mesa de lavavajillas, 1200mm PNC 865352 ☐
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386 ☐


Info

Dimensiones externas, alto	
865303 (BHHLU12)	910 mm
Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Peso neto	13.6 kg

Alzado

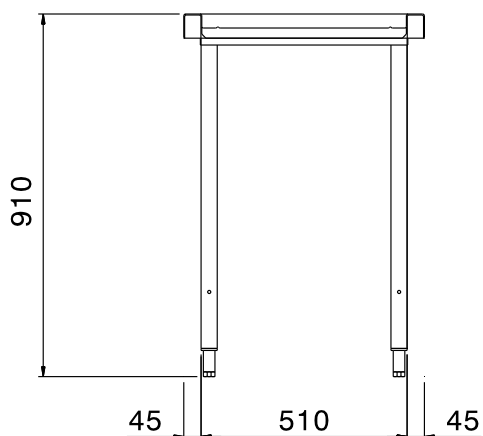

Planta

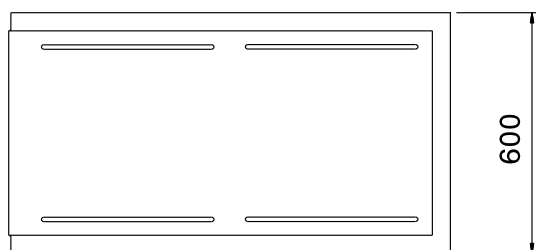

EO = Salida de electricidad
V = Respiraderos

Lateral

