



# Electrolux

sistema de distribución de comidas  
Carro elevador de platos calientes  
- 2 cilindros, plato 310mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



sistema de distribución de comidas

Carro elevador de platos calientes - 2 cilindros, plato 310mm

344110 (MDLOPC07H)

Carro elevador platos 2 cilindros (d=310mm), caliente

## Descripción

### Artículo No.

Estructura, paneles, parte superior y asa de acero inoxidable AISI 304. 4 ruedas giratorias antihuellas de 125 mm de diám., dos con frenos. 4 paragolpes integrados. Asa ergonómica en la parte superior del carro. Cable eléctrico en espiral con abrazadera de cable interna y gancho. Mecanismo de elevación automática ajustable que utiliza muelles y guías. Calor por convección con ventilador y elementos blindados. Regulación de temperatura por termostato de 30° a 90° C. Panel de control con 2 luces indicadoras de alimentación eléctrica y actividad de las resistencias. Estructura de doble pared y paneles aislantes. Caja de conexiones eléctricas totalmente extraíble que permite el lavado de manera segura. Los dos cilindros admiten placas (nº 100 diám. mm 310). Resistencia al agua IPX5.

## Características técnicas


- Dos cilindros con mecanismo regulable de elevación de platos automático, para albergar 100 platos (diámetro 310 mm).
- Calentamiento por convección con ventilador incorporado y elementos térmicos protegidos.
- Regulación termostática de la temperatura de 30°C a 90°C.
- Dos indicadores luminosos en el panel de control que muestran que el aparato está encendido y que los elementos de calentamiento se están calentando.
- La caja eléctrica se puede quitar totalmente para una limpieza más segura.
- Cable eléctrico en espiral extensible equipado con abrazadera y gancho para fijación al carro.
- Equipado con 4 paragolpes y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.

## Construcción


- Estructura de doble pared, asa, top y paneles en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.

Aprobación:

Planta

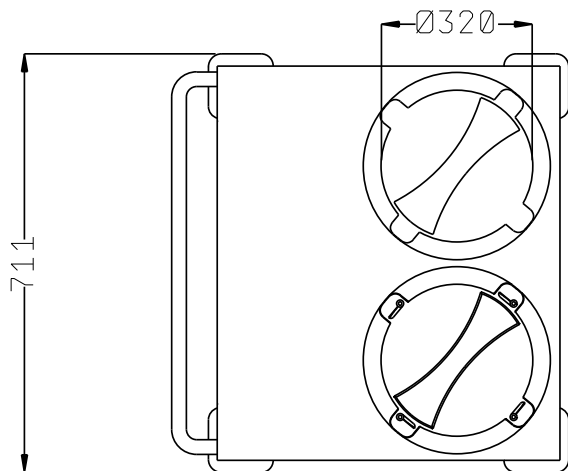

Lateral

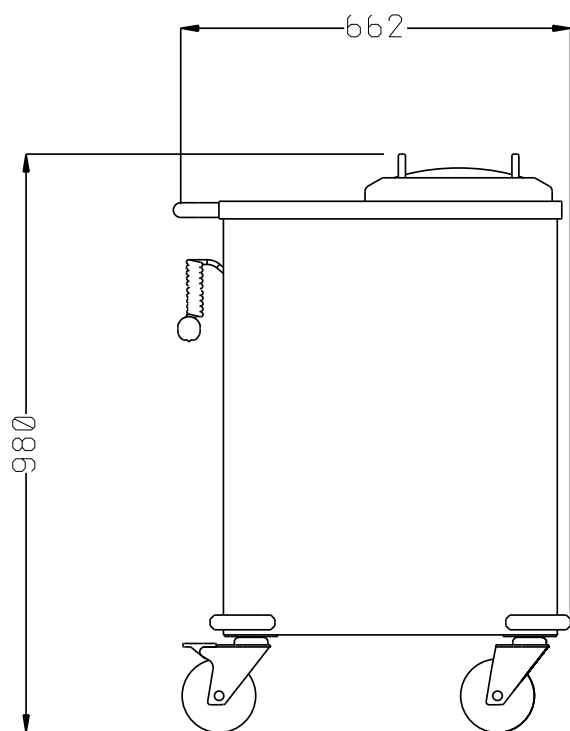

EI = conexión eléctrica

**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

344110 (MDLOPC07H)

230 V/1N ph/50/60 Hz

**Info**
**Dimensiones externas, alto** 980 mm

**Dimensiones externas, ancho** 712 mm

**Dimensiones externas, fondo** 811 mm

**Peso neto** 65 kg