

Secadora

T5250

Características y ventajas

- Alta productividad: 2 cargas completas por hora
- Bajo consumo de energía para una eficacia óptima
- Puerta amplia que facilita la carga y la descarga
- Gran filtro de pelusas autolimpiante para facilitar el mantenimiento
- Puerta con cambio de sentido de apertura, para facilitar la carga y descarga
- Fácil acceso a las piezas principales desde la parte frontal, y desde la parte trasera para las tareas básicas de mantenimiento
- Con control de programa Compass Pro
 - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
 - Selección de idioma
 - Teclas de selección rápida y de opciones para las opciones y los programas de secado utilizados con más frecuencia.
 - Paquetes de programas de secado optimizados para las teclas de opciones Económico, Minucioso y Tiempo
 - Programa de servicio para ajuste de parámetros
 - Conexión USB
- La versión de monedas con Ecopower para evitar el sobresecado de prendas y consumir menos energía

Opciones principales

- Frontal de acero inoxidable
- Cesto en acero inoxidable
- Control de humedad residual (RMC)
- Inversor de giro
- Pago: contador de monedas con Ecopower, lector de tarjetas con chip, conexión con Pago Centralizado
- Versiones especiales (secadora + paquete opcional): la versión Lagoon* incluye el frontal y el cesto en acero inoxidable, RMC e inversor de giro
- Colector para toma de aire fresco externo
- Disyuntor eléctrico
- Conexión con CMIS (Certus Management Information System)



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales			T5250				
Capacidad,	factor de llenado 1:18	kg/lb	13.9/30.7				
	factor de llenado 1:22	kg/lb	11.4/25.1				
Volumen del cesto		litros	250				
Diámetro del cesto		mm	760				
Calentamiento, electricidad		kW	6.0/9.0/13.5				
	gas	BTU/h (kW)	46000 (13.5)				
	vapor 800 kPa	kW	25				
Datos de consumo*			6.0 kW**	9.0 kW	13.5 kW	Gas	Vapor
Tiempo total a plena carga		min	36	36	27	27	18
Consumo de energía a plena carga		kWh	3.9	5.5	5.8	6.2	13
Evaporación		g/min	111	160	214	211	326
Energía (kWh/litro) de agua evaporada		kWh/l	0.98	0.95	1.02	1.09	2.23

* Con una capacidad nominal 1:22, algodón 100% al 50% de humedad inicial, secado al 0%.




** Con una carga de 8.2 kg/18lb

Conexión eléctrica

Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	6.0	7.1	35
	220-240V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.1/14.6	35/50
	380-415V 3N ~	50/60	9.0/13.5	10.1/14.6	16/25
	440V 3 ~	60	9.0/13.5	10.1/14.6	16/25
	480V 3 ~	60	9.0/13.5	10.1/14.6	16/20
Calentado por gas /	220-240V 1 ~	50/60	-	1.1	10
Calentado por vapor	220-240V 3 ~	50/60	-	1.1	10
	380-415V 3N ~	50/60	-	1.1	10
	440V 3 ~	60	-	1.1	10
	480V 3 ~	60	-	1.1	10

Conexiones de evacuación, gas y vapor			T5250
Toma de vapor	ISO 7/1-R		1"
Presión de vapor	kPa		100-1000
Consumo de vapor	kg/h		65
Salida de condensados	ISO 7/1-R		1"
Gas	ISO 7/1-R		1/2"
Presión de gas			
	Gas natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Evacuación		ø mm	200
Aire evacuado,	el. 6/9 kW	m³/h	360
	el. 13.5 kW		600
	gas 13.5 kW		600
	vapor		1000
Pérdida de carga	el. 6/9 kW	Max. Pa	650
	el./gas 13.5 kW		520
	el. 18 kW/gas 21 kW/vapor		270
Niveles de sonido			
Nivel acústico transmitido por el aire	dB(A)		<70
Emisión de calor			
% de potencia instalada, máx.			15
Datos de transporte*			
Peso	neto, kg		167
Volumen de transporte	embalada, m³		1.62
Dimensiones en mm			
A	Anchura		790
B(a)	Profundidad, eléctrica y gas		958
B(b)	Profundidad, vapor		1125
C	Altura		1770
D			785
E			840
F			108
G			66
H			278
I			171
J			172
K			395
L			605
M			747
N			711

* Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

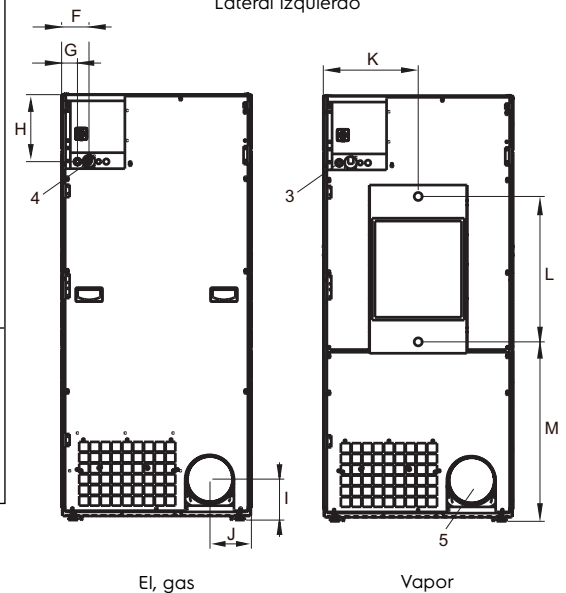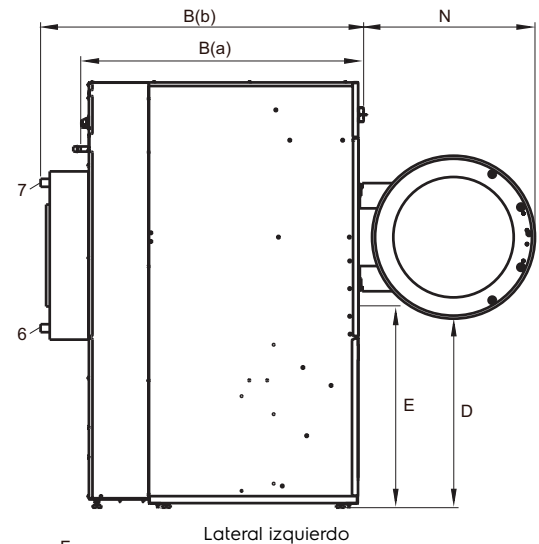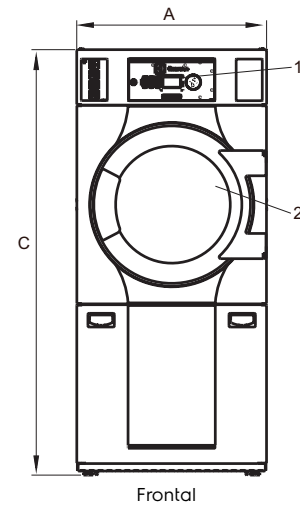

El, gas

Vapor

Parte trasera