



Electrolux

ecostore
Congelador digital 2 puertas,
acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



ecostore

Congelador digital 2 puertas, acero
inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

727297 (RE4142FF)

Congelador 2 puertas,
1430lt, -22-15°C, digital, acero
inoxidable AISI 430

727437 (RE4142FF60)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

Estructura externa e interna en acero inox AISI 430; paneles externos e inferior en material anti-corrosión.

Panel digital que controla y muestra la temperatura interior y permite activar manualmente el ciclo de desescarche. Control HACCP con alarmas visibles. Espuma aislante cyclopentano con 75mm de espesor. Puerta con cerradura y microswitch que desactiva el ventilador cuando la puerta se abre. Evaporador oculto que garantiza alta capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; operación ventilada; desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos. Para temperatura ambiente hasta 43°C. Libre de CFC y HCFC. Gas R404a en circuito de refrigeración.

En dotación: 6 x GN 2/1 rejillas Rilsan y 6 pares de guías de acero inoxidable. Predispuesto para conexión a RS485.

Características técnicas

- Dos puertas completas.
- Control digital con indicador de temperatura y ajustes, activación manual del ciclo de desescarche. Conforme al sistema de control HACCP con alarmas visibles.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Optimización del flujo del aire desde la parte trasera hasta la parte frontal, lo que proporcionan una distribución uniforme de temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Desescarche automático.
- Estructura interna con numerosos niveles de carga disponibles para las rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento.
- Rendimiento garantizado a temperatura ambiente de +43 ° C.
- La cámara tiene un máximo de 75 mm de espesor de aislamiento con ciclopentano para un mejor rendimiento y con un 100% de protección del medioambiente.
- Junta extraíble "balloon" magnético de tres cámaras para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía.
- Evaporación automática del agua de desescarche por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- Aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador y puede quitarse fácilmente con una sola operación.
- Rejillas con revestimiento Rilsan para una mayor protección.
- Evaporador oculto lo que garantiza mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- Armarios certificados como clase 6 por CECED. Basado en estudios desarrollados por CECED Italia, existen ahorros potenciales de hasta 580 €/año cuando se compara un armario Electrolux ecostore clase 6 con otro armario equivalente clase 1 (coste energético de 0,17 €/kWh y media de volumen neto 600lt). Más info: www.ceceditalia.it (sólo para 727297)
- El modelo del congelador tiene temperaturas de funcionamiento que se pueden ajustar desde -22 hasta -15 ° C.

Construcción

- Base interior con ángulos redondeados prensados en una única pieza.
- Panel exterior trasero en acero galvanizado.
- Guías y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Parte inferior anti-corrosión para evitar cualquier daño que puedan causar al armario los detergentes agresivos utilizados para limpiar los suelos.
- Puerta con cerradura.
- Interruptor en la puerta que detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la cámara, así se ahorra energía.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Las puertas son de cierre automático y se pueden abrir completamente hasta 180 °.

Aprobación:



Electrolux

Congelador digital 2 puertas, acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)
ecostore



Electrolux

ecostore
Congelador digital 2 puertas,
acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

- Montado sobre patas de acero inoxidable, con ruedas como opcional.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.
- Paneles exteriores y la estructura interior en acero inoxidable AISI 430.
- Fácil acceso a los principales componentes para su mantenimiento.



ecostore
Congelador digital 2 puertas, acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2014.08.29



Electrolux

ecostore
Congelador digital 2 puertas,
acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

accesorios incluidos

- 6 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020

accesorios opcionales

- 2 guías en acero inoxidable para armarios refrigerados (Marina) PNC 880242 ☐
- Set de recipientes para pescado PVC 8 GN1/1 (sólo para 727297) PNC 880243 ☐
- Espaciador para armarios refrigerados de 670lt y 1430lt PNC 880248 ☐
- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) PNC 880252 ☐
- Kit para albergar bandejas de pastelería (600x400) PNC 880333 ☐
- 6 RUEDAS GIRATORIAS (2 CON FRENO) D=125MM PNC 880340 ☐
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo PNC 880705 ☐
- 4 ruedas giratorias (2 con freno) para armarios refrigerados, no para modelos con puerta de vidrio PNC 881002 ☐
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris PNC 881004 ☐
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 PNC 881016 ☐
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías PNC 881018 ☐
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020 ☐
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. PNC 881021 ☐
- Pedal apertura para frigoríficos/congeladores de 1430 litros PNC 881033 ☐
- 2/1GN contenedor pvc con tapa y 2 guías PNC 881039 ☐
- Estante perforado GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Cesto de varillas GN 1/1 plastificado Rilsan, h=150 mm PNC 881043 ☐
- 3 rejillas plastificadas para 1430lt. PNC 881044 ☐
- 2/1GN cesto varilla plastificada con 2 guías h=150mm PNC 881047 ☐
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) PNC 881457 ☐



ecostore
Congelador digital 2 puertas, acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2014.08.29




Electrolux

ecostore
Congelador digital 2 puertas,
acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

Alzado

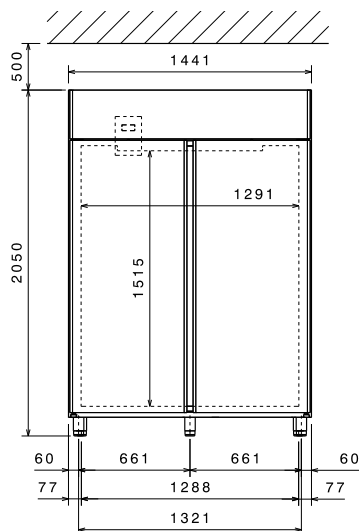


Planta



ED = conexión eléctrica remota **RO** = conexión de unidad remota
EI = conexión eléctrica
= conexión de refrigeración
RI remota

Lateral

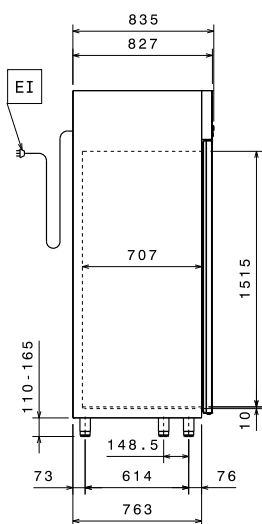

Eléctrico

Suministro de voltaje

727297 (RE4142FF)	230 V/1 ph/50 Hz
727437 (RE4142FF60)	220 V/1 ph/60 Hz

Potencia instalada:

727297 (RE4142FF)	0.83 kW
727437 (RE4142FF60)	0.766 kW

Info

Bisagras de la puerta	1 Izda + 1 Dcha
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Dimensiones externas, ancho	1441 mm
Dimensiones externas, fondo	837 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Número y tipo de puertas	2 Completa
Capacidad bruta	1430 lt
Número y tipo de rejillas (incluidas):	6 - GN 2/1
Tipo de material externo	AISI 430
Tipo de material interno	AISI 430
Material de los paneles internos	AISI 430
Número de posiciones & paso:	44; 30 mm
Clasificación Energética CECE:	
727297 (RE4142FF)	Clase 6

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Tipo de refrigerante:	R404a
Potencia de refrigeración	
727297 (RE4142FF)	751 W
727437 (RE4142FF60)	777 W
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-30 °C
Peso del refrigerante	290 g
Temperatura de operación mín.:	-22 °C
Temperatura de operación máx.:	-15 °C
Modo de operación	Ventilado



ecostore
Congelador digital 2 puertas, acero inoxidable, 1430lt (-22/ -15)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso