

Secadora

T5675

Características y ventajas

- Con circulación de aire axial y diseño hermético proporciona un bajo consumo de energía
- Alta producción (2 cargas completas por hora)
- Puerta amplia para facilitar la carga y descarga
- Acceso fácil y ergonómico al filtro de pelusas
- Excelente eficiencia de evaporación de agua por kWh
- La versión de monedas con Ecopower para evitar el sobresecado de prendas y consumir menos energía
- Con control de programa Compass Pro
 - Pantalla grande y nítida con botón selector para fácil selección de programa
 - Fácil acceso con interfaz de uso sencillo
 - Selección de idioma
 - Paquetes de programa de secado optimizados para Economía, Minuciosidad y Tiempo
 - Programa de servicio para ajuste de parámetros
 - Conexión USB

Opciones principales

- Frontal de acero inoxidable
- Cesto en acero inoxidable
- Control de Humedad Residual - RMC
- Conexión a sistema de reserva / pago o a un contador de monedas
- Inversor de giro
- Botón de parada de emergencia
- Disyuntor eléctrico

Accesorios

- Toma de aire fresco
- Inserción para equipamientos especiales de secado
- Salida de vahos en la parte superior

La evacuación superior no está disponible en las secadoras con calentamiento a vapor




Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales		T5675			
Capacidad, factor de llenado 1:18	kg/lb	37.5/82.7			
factor de llenado 1:22	kg/lb	30.6/67.5			
Volumen del cesto	litros	675			
Diámetro del cesto	mm	913			
Alternativas de calentamiento					
electricidad	kW	32.0/40.0			
gas	BTU/h (kW)	14 3400 (42)			
vapor 600-700 kPa	kW	46			
Datos de consumo*		32.0 kW	40.0 kW	Gas	Vapor
Tiempo total con 30.6 kg	min	28	23	23	22
Consumo de energía con 30.6 kg	kWh	15.10	15.08	16.42	19.27
Evaporación	g/min	544	676	653	700
Energía (kWh/litro) de agua evaporada	kWh/l	0.98	0.98	1.07	1.26


* A plena carga con prendas de algodón y humedad residual del 50% secado hasta el 0%.

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
 Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.


Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Calentamiento eléctrico	220-240V 3 ~	50/60	32.0/40.0	34.4/42.4	100/125
	380-415V 3 ~	50/60	32.0/40.0	34.5/42.5	50/63
	400V 3 ~	50/60	24.0	26.5	50
Calentado por gas /	220-240V 1 ~	50/60	-	2.0	10
Calentado por vapor	220-240V 3 ~	50/60	-	2.4	10
	380-480V 3 ~	50/60	-	2.5	10

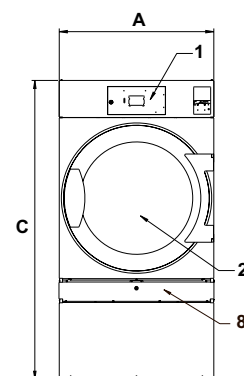

Parte frontal

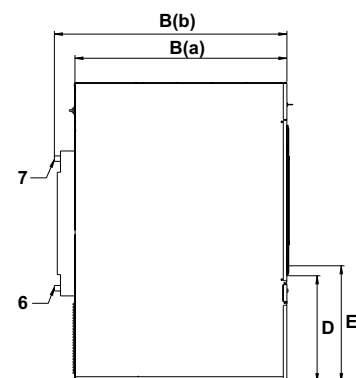

Lateral izquierdo

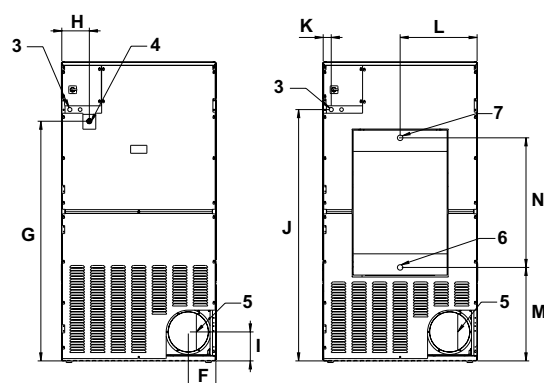

El, gas

Vapor

Parte trasera

Conexiones de evacuación, gas y vapor			T5675
Toma de vapor	ISO 7/1-R		1"
Presión de vapor	kPa		100-1000
Consumo de vapor	kg/h		65
Salida de condensados	ISO 7/1-R		1"
Gas	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Presión de gas	Gas natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-3700
		mbar	28-37
Evacuación	Ø mm		200
Circulación máxima del aire:			
Electricidad 50 Hz / 60 Hz	m³/h		1140 / 1140
Gas 50 Hz / 60 Hz	m³/h		1140 / 1140
Vapor 50 Hz / 60 Hz	m³/h		1380 / 1380
Presión estática de retroceso máxima:			
Electricidad 50 Hz / 60 Hz	Pa		270 / 800
Gas 50 Hz / 60 Hz	Pa		410 / 800
Vapor 50 Hz / 60 Hz	Pa		900 / 1100
Niveles de sonido			
Nivel de potencia/presión del sonido durante el secado*			dB(A)
			74/57
Emisión de calor			
% de potencia instalada, máx.			15
Datos de transporte**			
Volumen de transporte	neto, kg		283
	embalada, m³		3.25
Dimensiones en mm			
A	Anchura		961
B(a)	Profundidad		1560
B(b)	Profundidad		1640
C	Altura		1857
D			660
E			720
F			170
G			1490
H			200
I			180
J			1560
K			50
L			480
M			580
N			805
1 Panel de mando			
2 Puerta Ø 810 mm			
3 Conexión eléctrica			
4 Conexión de gas			
5 Conexión de salida de evacuación			
6 Salida de condensados			
7 Conexión de vapor			
8 Filtro de pelusas			

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.