



Electrolux

sistema de distribución de comidas Carro elevador de platos calientes - 4 cilindros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



sistema de distribución de comidas

Carro elevador de platos calientes - 4 cilindros

344107 (MDLOPC08H)

Carro elevador platos 4
cilindros (d=255mm) ,
caliente

Descripción

Artículo No.

Estructura, paneles, parte superior y asa de acero inoxidable AISI 304. 4 ruedas giratorias antihuellas de 125 mm de diám., dos con frenos. 4 paragolpes integrados. Asa ergonómica en la parte superior del carro. Cable eléctrico en espiral con abrazadera de cable interna y gancho. Mecanismo de elevación automática ajustable que utiliza muelles y guías. Calor por convección con ventilador y elementos blindados. Regulación de temperatura por termostato de 30° a 90° C. Panel de control con 2 luces indicadoras de alimentación eléctrica y actividad de las resistencias. Estructura de doble pared y paneles aislantes. Caja de conexiones eléctricas totalmente extraíble que permite el lavado de manera segura. Los cuatro cilindros admiten placas (nº 200 diám. mm 255). Resistencia al agua IPX5.

Características técnicas

- Cuatro cilindros con mecanismo automático ajustable de elevación, acomoda 200 platos (diámetro 255 mm), 140 platos térmicos o 300 tapas de platos térmicos.
- Calentamiento por convección con ventilador incorporado y elementos térmicos protegidos.
- Regulación termostática de la temperatura de 30°C a 90°C.
- Dos indicadores luminosos en el panel de control que muestran que el aparato está encendido y que los elementos de calentamiento se están calentando.
- La caja eléctrica se puede quitar totalmente para una limpieza más segura.
- Cable eléctrico en espiral extensible equipado con abrazadera y gancho para fijación al carro.
- Equipado con 4 paragolpes y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.

Construcción


- Estructura de doble pared, asa, top y paneles en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.

Aprobación:



Electrolux

sistema de distribución de comidas
Carro elevador de platos calientes - 4 cilindros

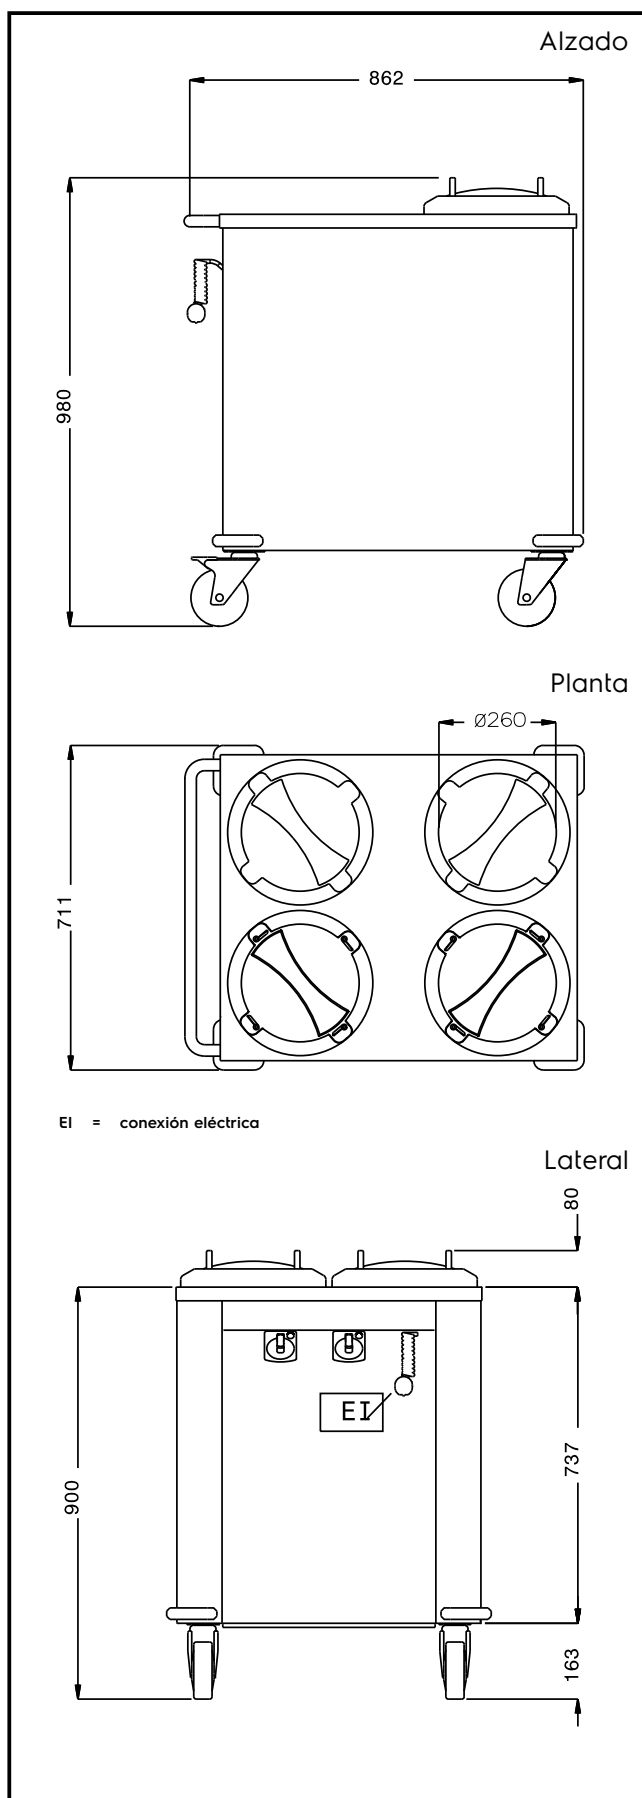

Eléctrico

Suministro de voltaje

344107 (MDLOPC08H)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Info

Dimensiones externas, alto 980 mm

Dimensiones externas, ancho 862 mm

Dimensiones externas, fondo 711 mm

Peso neto 80 kg