



Electrolux

bajomostrador digital Mesa de Congelados Benefit - (415 lt) 3 puertas

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

Mesa de Congelados Benefit - (415 lt) 3 puertas
bajomostrador digital



bajomostrador digital

Mesa de Congelados Benefit - (415 lt) 3
puertas

728517 (RCSF3M3)

Mesa congelador digital, 3
puertas, -20-15°C AISI 304

Características técnicas

- Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 38° C.
- Rango de temperatura ajustable de -15° C a -22°C para adaptarse a la carne, el pescados y los requisitos de almacenamiento de los productos lácteos.
- Congelador diseñado para aceptar recipientes GN1 / 1.
- Combinación de puertas y cajones para satisfacer las distintas necesidades, con la posibilidad de cambiar la configuración en el sitio.
- Panel de control digital con indicador de temperatura.
- Circulación forzada de aire para un enfriamiento más rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante ecológico: R404a, - gas de espuma: ciclopentano).

Construcción

- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Puertas interiores y exteriores, paneles frontales y laterales y bandejas extraíbles en acero inoxidable AISI 304.
- Panel exterior trasero en acero galvanizado.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Montado sobre patas de acero inoxidable ajustables para dar 150 mm de espacio libre para facilitar la limpieza.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- Desarrolladas y producidas en factorías certificadas con ISO 9001 e ISO 14001.

accesorios incluidos

- 3 de Parrilla plastificada 1/1GN PNC 881435


accesorios opcionales

- Kit cerradura para mesas PNC 880024 ☐
- Kit de ruedas PNC 880025 ☐
- Kit para puerta reversible PNC 880046 ☐
- Estructura interna acero inox con guías para 3 bandejas PNC 880047 ☐


Aprobación:

- Kit de 2 rejillas en acero inoxidable GN 1/1 para mesas refrigeradas ☐ PNC 880139
- Soportes rejilla (1 izquierda + 1 derecha) - mesas refrigeradas ☐ PNC 880140
- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) ☐ PNC 880252
- - NOT TRANSLATED - ☐ PNC 880334
- Kit de puerta reversible para mesas standard benefit ☐ PNC 880341
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) ☐ PNC 881457

Alzado

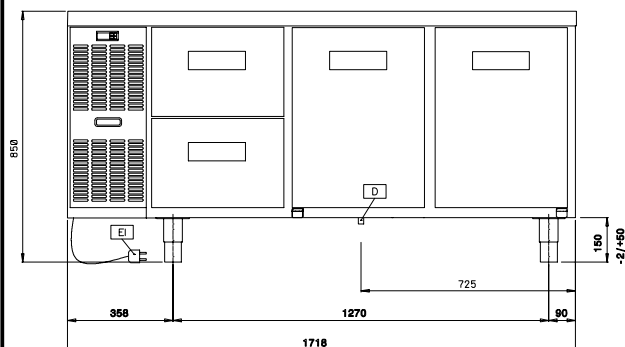


Planta

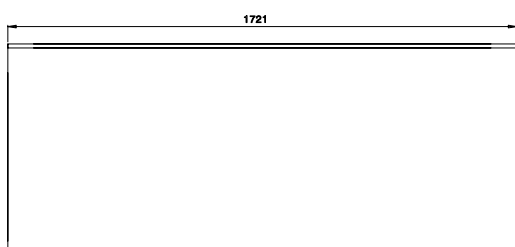

D = desagüe
 EI = conexión eléctrica

Lateral

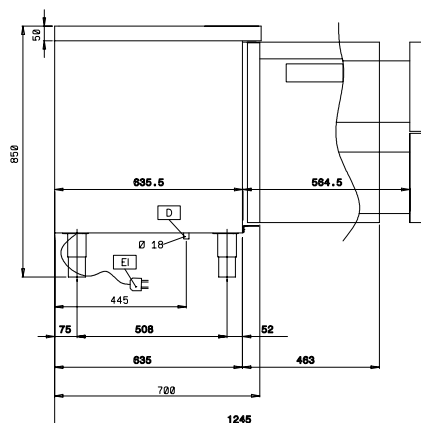

Eléctrico

Suministro de voltaje
 728517 (RCSF3M3) 230 V/1N ph/50 Hz

Info

Capacidad bruta 415 lt
 Capacidad neta: 248 lt
 Bisagras de la puerta 1 Izda + 2 Dcha
 Compresor y unidad de refrigeración incorporados.
 Dimensiones externas, alto 850 mm
 Dimensiones externas, ancho 1721 mm
 Dimensiones externas, fondo 700 mm
 Número y tipo de puertas 3
 Fondo con las puertas abiertas 1102 mm
 Número y tipo de rejillas (incluidas): 3 - GN 1/1

Datos de Refrigeración

Potencia del compresor 1 hp
 Tipo de refrigerante: R404a
 Potencia de refrigeración 935 W
 Peso del refrigerante 210 g

Información del Producto (en cumplimiento con la normativa EU 2015/109)

Clase Energética (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094): g
 Consumo Energético (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094): 4067kWh/año
 Condiciones de trabajo (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094) Normal Duty (cl.4)
 Índice EEI (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094): 106,23