



Electrolux

sistema de tratamiento de residuos Centrífuga de Secado - monobloque

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



sistema de tratamiento de residuos

Centrífuga de Secado - monobloque

616032 (WMSCDPFS)

Prensa centrifugadora, 30
kg/min., monobloque

Descripción

Artículo No. _____

Elimina el agua de los residuos después de que han pasado por el triturador de la estación de entrada o los tanques de almacenamiento. Produce los residuos tratados y luego los transfiere a través de una tolva a un contenedor o cubo con ruedas. El filtro de acero inoxidable gira a 1500rpm y está equipado internamente con unos cepillos que giran en espiral para garantizar que los agujeros de 1 mm no se bloquean. El filtrado es constante y limpia automáticamente durante la operación y también durante 1 minuto después de que la máquina se apaga. Para ser colocado al final del sistema, en una habitación o a pared (normalmente a distancia de las estaciones de entrada, pero cerca de los cilindros de explotación).

Se suministra con soportes de acero inoxidable para pared.

Características técnicas

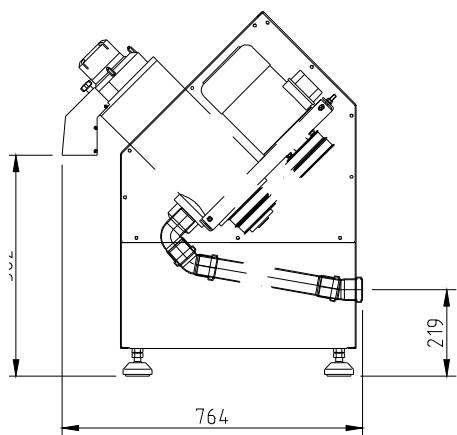
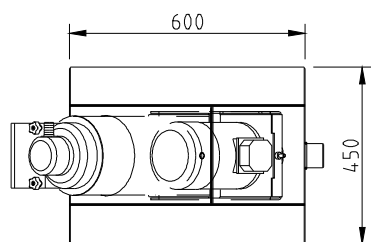
- La centrífuga es capaz de procesar aproximadamente 30 kg/minuto de residuos.
- Su función consiste en extraer el contenido de agua de los alimentos después de que hayan pasado por el triturador de la estación de entrada o los cilindros de almacenamiento, y produce el residuo tratado que cae hacia el cubo de basura.
- Dentro de la centrífuga, el filtro gira a gran velocidad para centrifugar y extraer así el agua que proviene de las comidas. Dentro del filtro, unos cepillos giran en espiral para asegurar que los orificios del filtro no se obstruyen.
- El filtro es limpiado constante y automáticamente con agua templada durante la operación.
- El flujo del vertido está controlado por una unidad de control.
- Se posicionan al final del sistema, en una habitación distantes de las estaciones de entrada pero cerca de los cilindros de almacenamiento.
- Se suministra con un cubo de recolección de desperdicios.
- Modelo para instalación monobloque.

Aprobación: _____

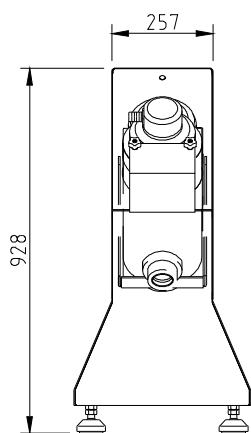


Electrolux

sistema de tratamiento de residuos
Centrífuga de Secado - monobloque

Alzado

Planta


D = desagüe
 EI = conexión eléctrica
 HWI = entrada de agua caliente
 V = respiraderos

Lateral

Eléctrico

Suministro de voltaje	
616032 (WMSCDPFS)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	1.1 kW

Info

Rendimiento	30 kg\hora
Dimensiones externas, alto	928 mm
Dimensiones externas, ancho	450 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Peso neto	75 kg