



Electrolux

sistema de distribución de comidas
Carro baño maría, abierto - 3
cubas, 3GN

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



sistema de distribución de comidas

Carro baño maría, abierto - 3 cubas, 3GN

342104 (MDBM33)

Carro Baño María 3 cubas,
abierto, 3GN

Descripción

Artículo No.

Estructura de tubo cuadrado (40x40 mm), paneles, parte superior, cubas y estante inferior integrado de acero inoxidable AISI 304. 4 ruedas giratorias antihuellas de 125 mm de diám., dos con frenos. 4 paragolpes integrados. Asa ergonómica en la parte superior del carro. Cable eléctrico en espiral con bloqueo de seguridad que impide las interrupciones de alimentación. Cuba con capacidad para recipientes GN de 200 mm de profundidad. Calor mediante resistencias grabadas situadas debajo de las cubas (baja dispersión térmica). Temperatura de cubas regulada de 30° a 90°C y desagüe de 1/2 pulgada con válvula de apertura. Temperatura máxima de los paneles exteriores inferior a 50°C. Panel de control con 2 luces indicadoras de alimentación eléctrica y actividad de las resistencias. Resistencia al agua IPX5.


Características técnicas

- 3 cubas con capacidad para 1 recipiente Gastronorm cada una, con altura de 200 mm.
- Resistencia de láminas estampadas para calentar las cubas.
- Regulación de temperatura de cada una de las cubas individualmente de 30° a 90°.
- La temperatura máxima en paneles externos es inferior a 50 °C.
- 4 indicadores luminosos en el panel de control señalan la existencia de alimentación eléctrica y la actividad de las resistencias.
- Equipado con 4 paragolpes y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Cable eléctrico en espiral y bloqueo de seguridad.
- Descarga por cada cuba.
- Resistencia al agua IPX5.

Construcción

- Estante inferior en acero inoxidable AISI 304 integrado en la estructura del carro.
- Estructura, paneles y top en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Cubas de acero inoxidable completamente soldadas al top con acabado hecho a mano.

Aprobación:

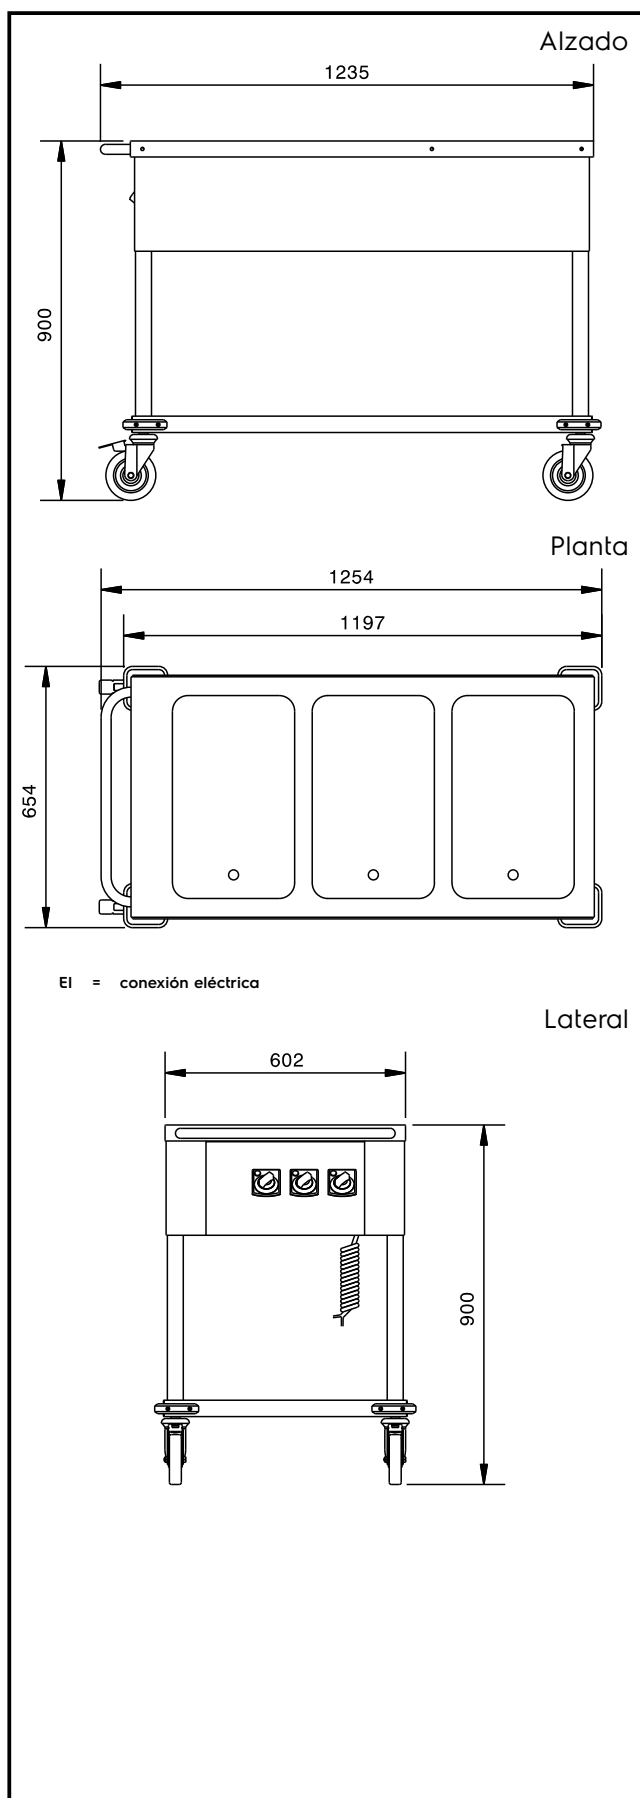

Eléctrico

Suministro de voltaje

342104 (MDBM33)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Potencia total instalada:

1.5 kW

Info

Número de cubas

3

Dimensiones externas, alto

900 mm

Dimensiones externas, ancho

1195 mm

Dimensiones externas, fondo

650 mm

Peso neto

80 kg

Material de la rueda:

Cincado

Diámetro de la rueda

Ø 125